



組裝 駕駛艙



本期組裝駕駛艙區域及座艙頂蓋。LED的亮燈測試也一起進行。

使用的道具

本期的組裝需要以下的道具。組裝前，請先準備。

- ☐ **萬能膠**
適用於金屬零件的黏著。
- ☐ **螺絲起子**
附贈於第1期。
- ☐ **三號電池3顆**
使用於LED的亮燈測試。

看影片確認 Check!

組裝影片連結。



3-3a 頂蓋框



3-3b 頂蓋窗



3-5 電池盒



3-1 機體後部上面

3-6 測試用電路板



3-9 機體零件



3-10 機體零件



3-8 LED燈



3-4 握把×2



3-7 燈的基部



3-2 駕駛艙鏡子



AM螺絲 (M2×4mm) ×4 (1支備用)



鑷子



※雙面膠帶的樣式有時跟照片不一樣，但不影響組裝。

圖示的意思



表示使用附贈的螺絲固定的位置。



表示使用黏著劑的位置。到時會介紹適合零件材質的黏著劑。



警示注意禁止事項。



重點解說工具特徵及使用方法。

1 進行LED的亮燈測試

1




3-5 電池盒



2

3-6 測試用電路板




3-5




3-5 電線的紅色一側在左邊，插入連結器。

3-5 電池盒的蓋子，裝入3顆三號電池並蓋上蓋子。

確認 3-5 的開關是「OFF」，在 3-6 測試用電路板的圖片位置插入 3-5 的連結器。

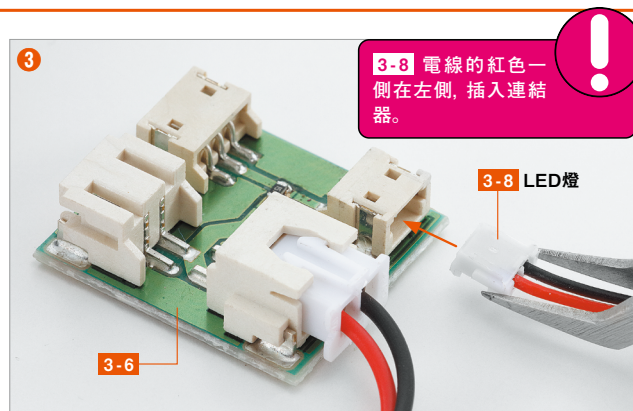

同樣地，在 3-6 的照片位置插入 3-8 LED燈的連結器。

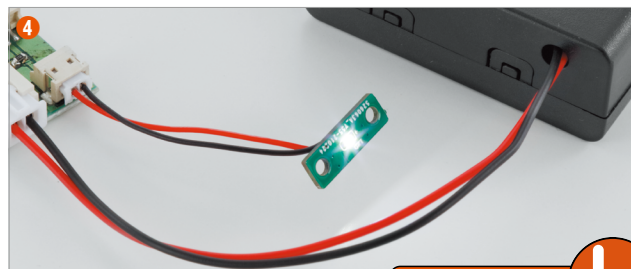

確認 3-5 的開關是「ON」。結束亮燈測試後，將開關轉成「OFF」，從 3-5 拔出乾電池，3-5、3-6 兩個都在後期使用，請先保管好。

若LED燈不亮，重新確認一次三號電池的方向及電路板上的連結器插入位置等。

2 組裝頂蓋





3 組裝駕駛艙區域



在 3-1 機體後部上面的照片位置將單邊的 3-10 雙面膠帶保護紙撕掉後黏上。




將 1 黏上的雙面膠帶另一邊的保護紙撕掉，黏上 3-9 機體零件。

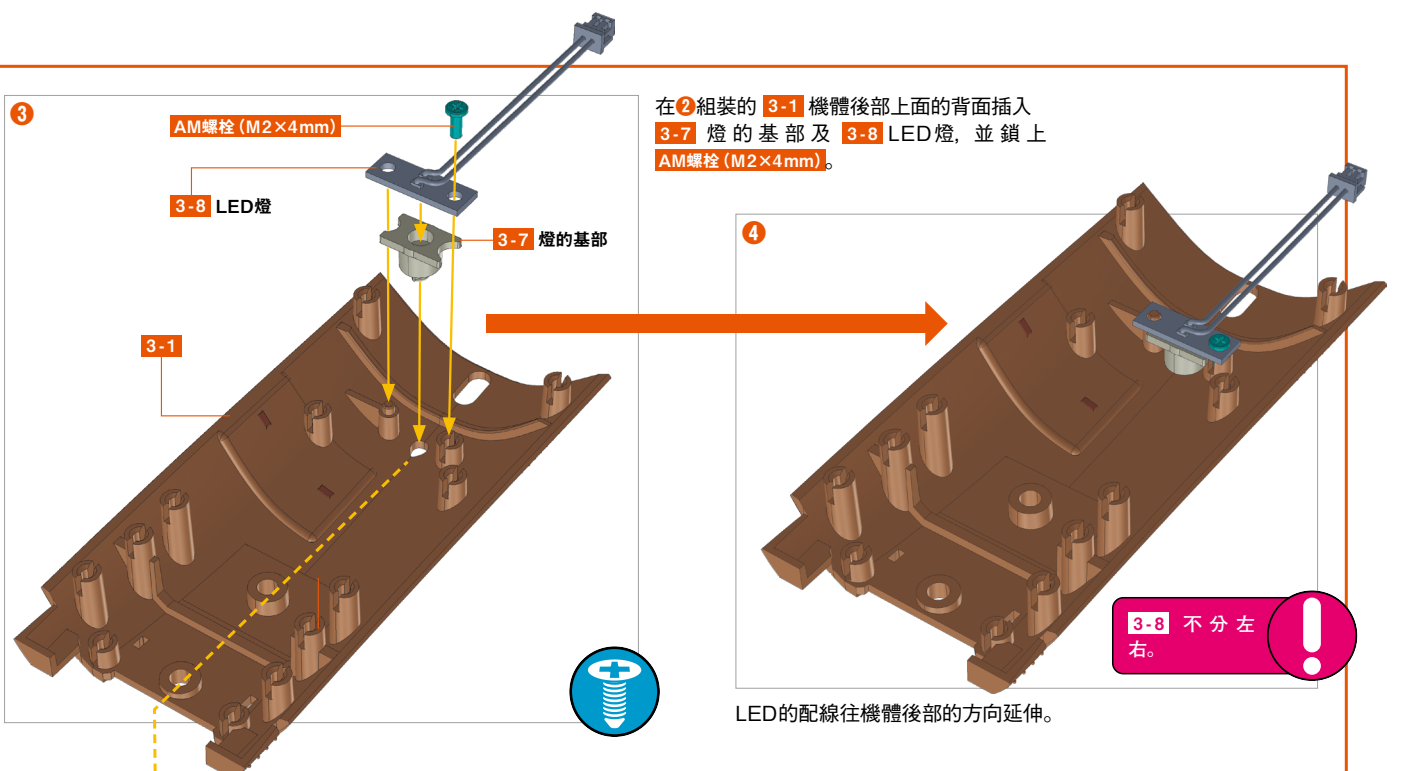

! 3-1 的洞呈淚滴型。
按照 3-7 的突起正好
吻合的方向插入。

第2期組裝的機體及4組裝的機體如圖所示組合在一起，2處鎖上 AM螺栓 (M2×4mm)。

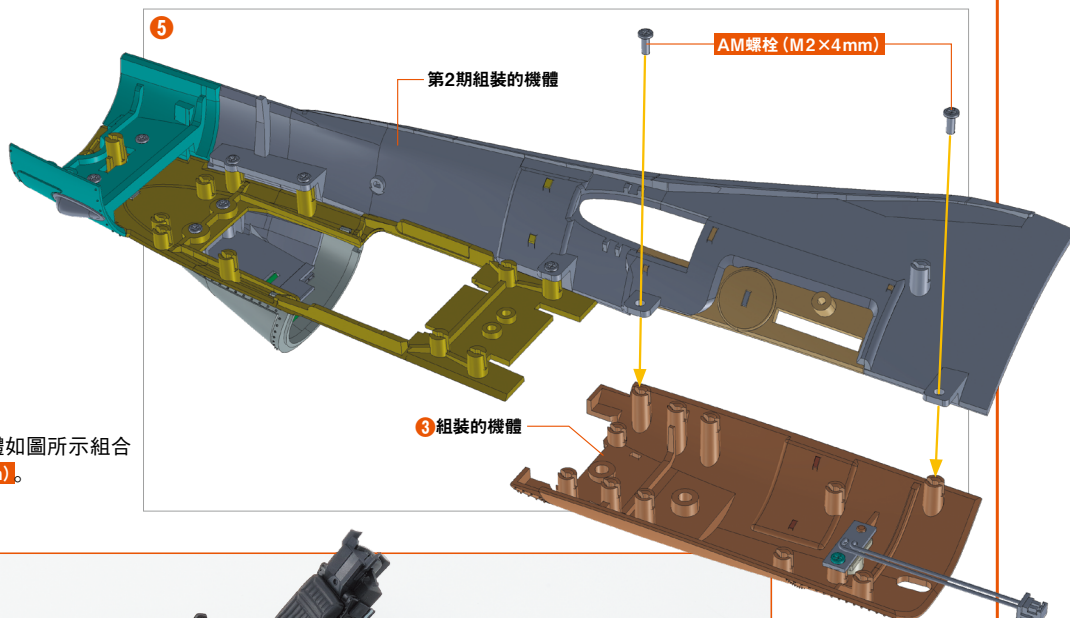

完成!

本期的組裝完成。
頂蓋及駕駛艙區域
已組裝。

