




組裝 機體下部 16



本期我們將組裝左側起落架的機構。這是一個可動部分，所以請小心組裝。

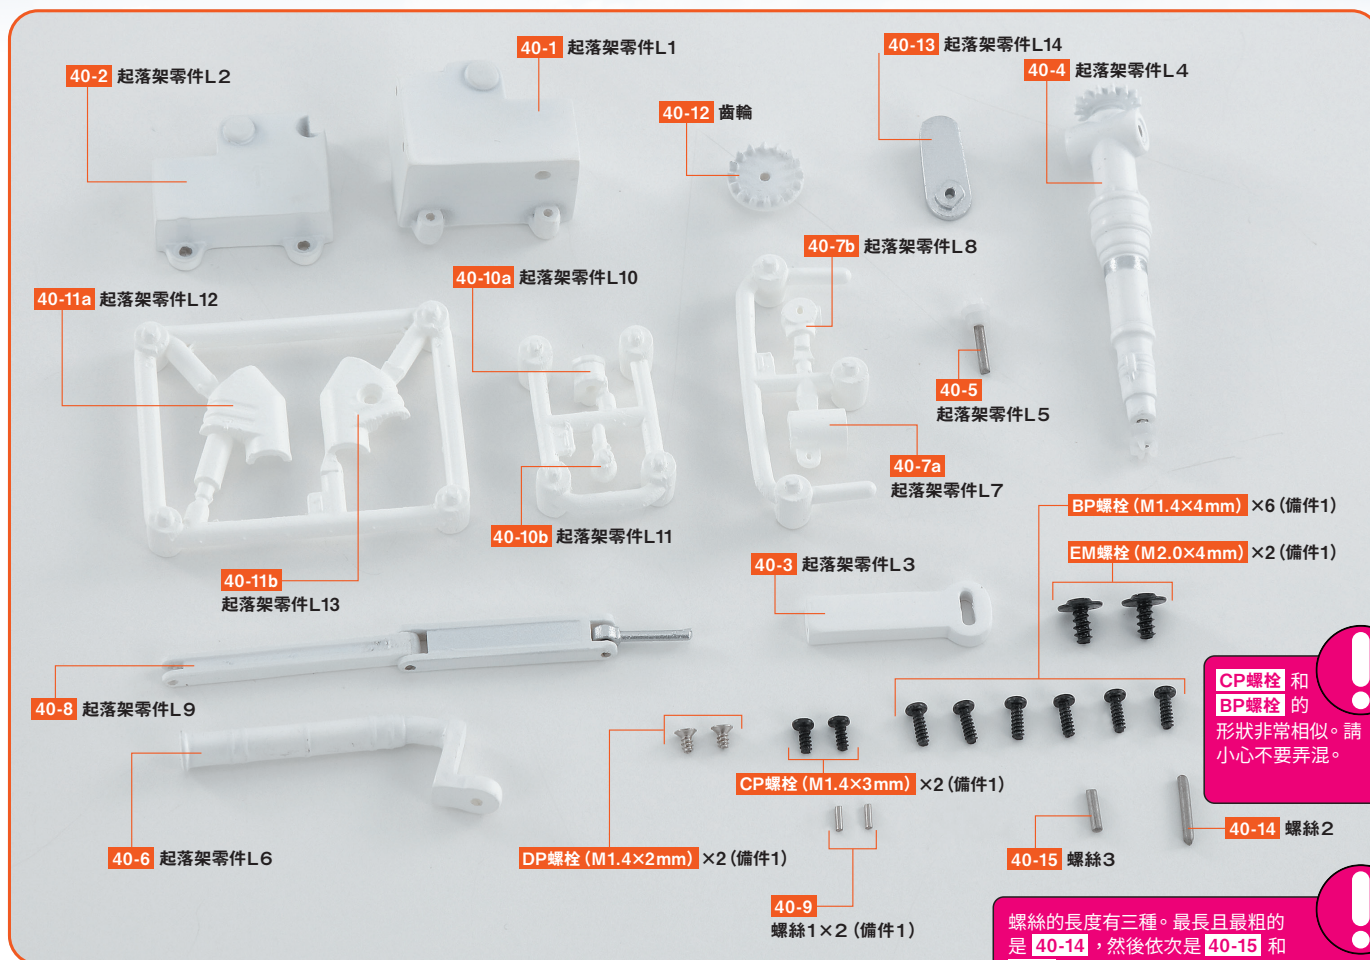

使用的道具

本期的組裝，需用到以下的道具及材料。組裝前請先準備好。

☐ 螺絲起子
附贈於第1期。

☐ 萬能膠
用於黏接金屬零件。

☐ 模型用鉗子
剪下帶有模型零件。

看影片確認 Check!

組裝影片連結。



圖示的意思



表示使用附贈的螺栓固定的位置。



表示使用黏著劑的位置。到時會介紹適合零件材質的黏著劑。




警示注意禁止事項。




重點解說工具特徵及使用方法。


1 組裝左側起落架

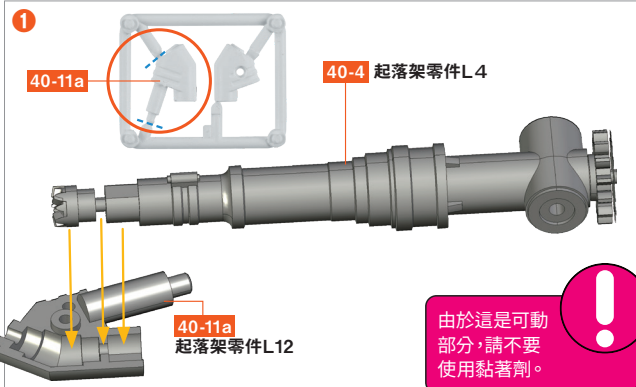


將從模型框中切割出的 40-11a 起落架零件 L12 與 40-4 起落架零件 L4 配置如圖。

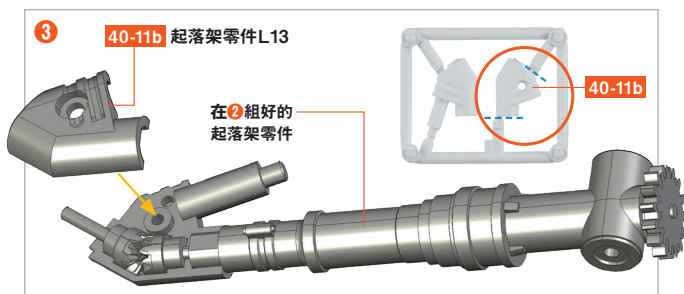


將從模型框中切割出的 40-11b 起落架零件 L13 覆蓋在 2 組裝的起落架零件的圖中的指定位置。

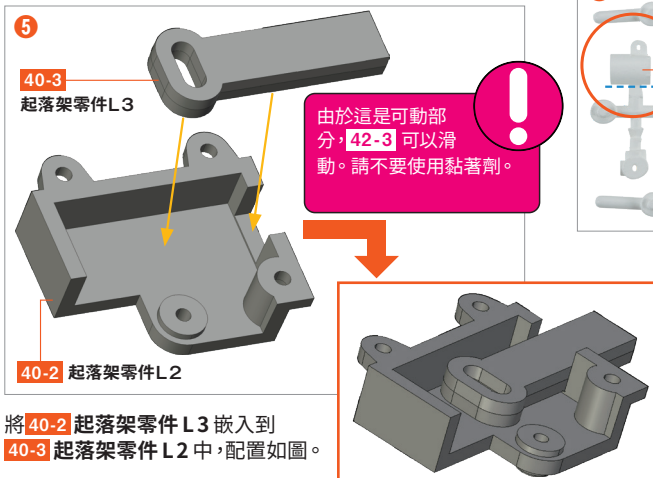


將 40-2 起落架零件 L3 嵌入到 40-3 起落架零件 L2 中，配置如圖。

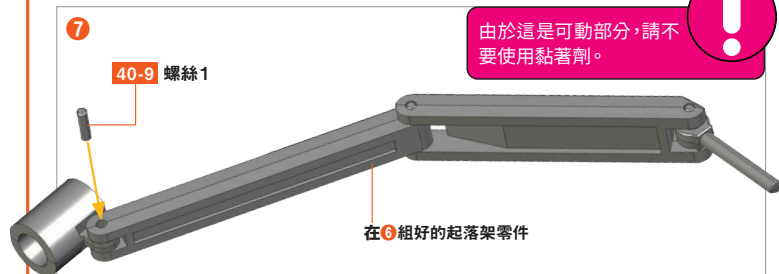


在 6 組好的起落架零件的圖中的指定位置嵌入 40-9 螺絲 1。

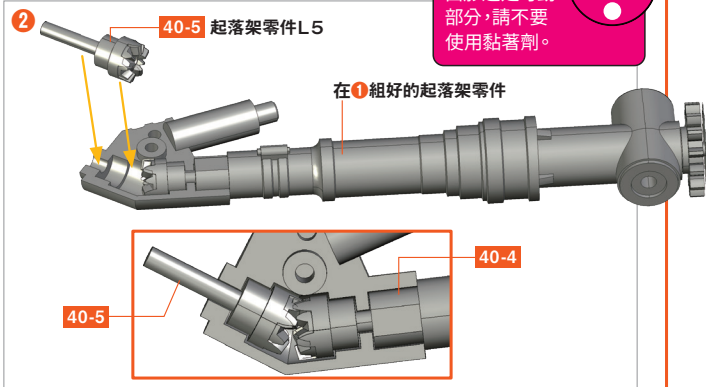

在 1 安裝好的起落架零件的圖中，將 40-5 起落架零件 L5 配置成圖中的樣子，使其咬合。

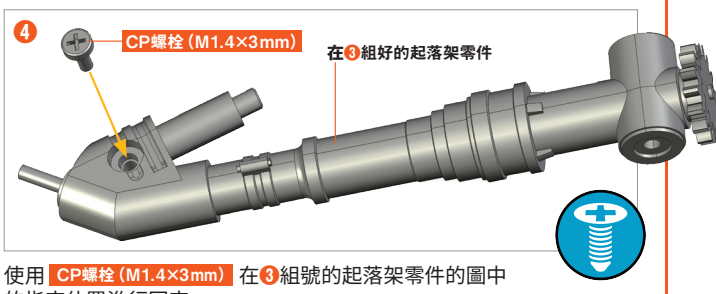


使用 CP 螺絲 (M1.4×3mm) 在 3 組裝的起落架零件的圖中的指定位置進行固定。

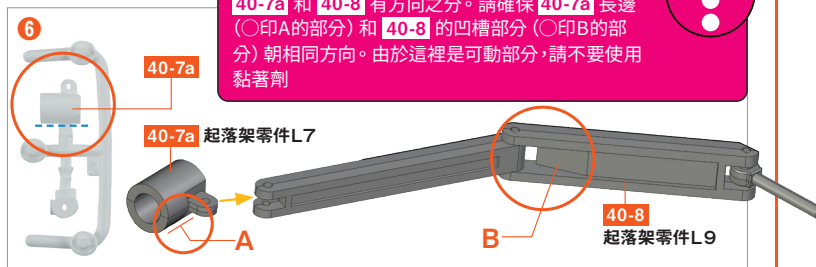


將從模型框中切割出的 40-7a 起落架零件 L7 嵌入到 40-8 起落架零件 L9 的圖中指定的位置。



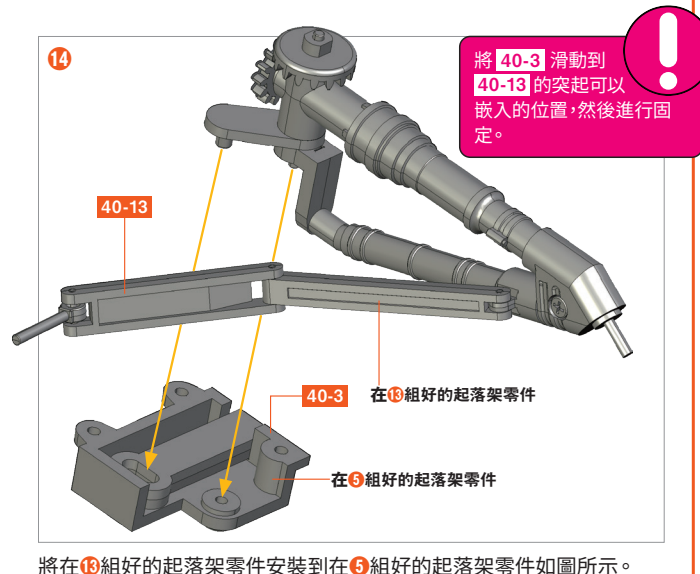

15

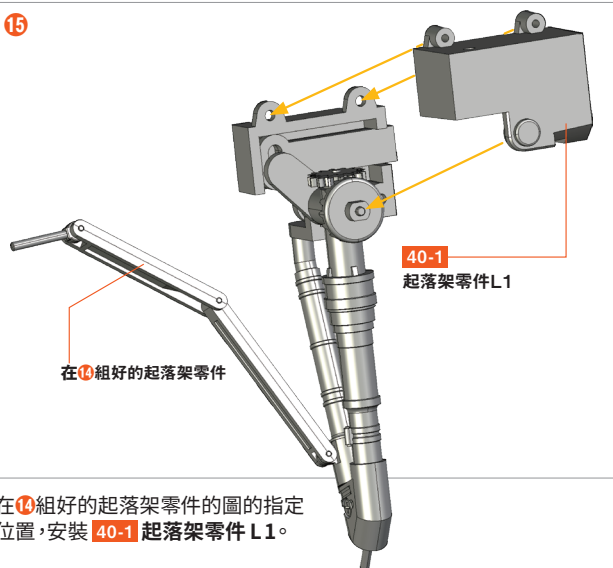


在 14 組好的起落架零件的圖的指定位置，安裝 40-1 起落架零件 L1。

16



使用 BP 螺絲 (M1.4x4mm) 在 15 組裝的起落架零件的圖中指定的位置進行三點固定。

17

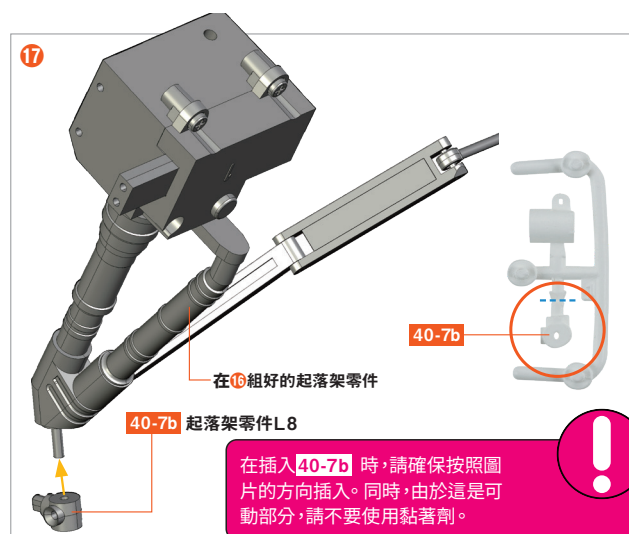


在 16 組好的起落架零件的圖的指定位置，將從模型框中切割出的 40-7b 起落架零件 L8 嵌入，如圖所示。

18



使用 DP 螺絲 (M1.4x2mm) 在 17 組好的起落架零件的圖中指定的位置進行固定。

19

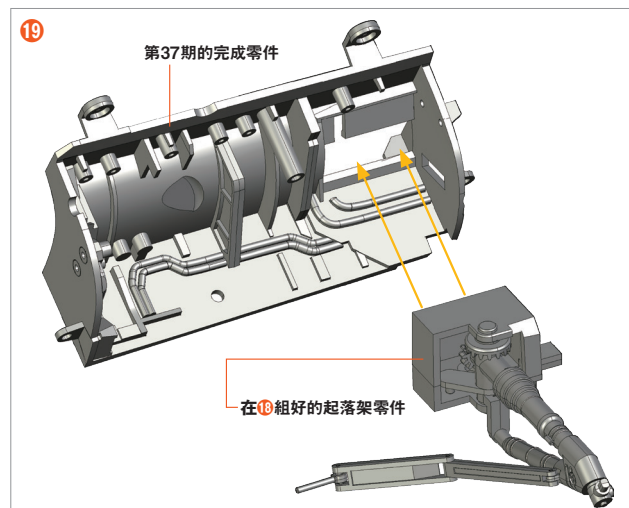

將在 18 組裝的起落架零件插入到第 37 期完成零件的圖中指定的位置。


20



使用 BP 螺絲 (M1.4x4mm) 在 19 組好的起落架零件從第 37 期完成零件的圖中指定的位置進行兩點固定。




21

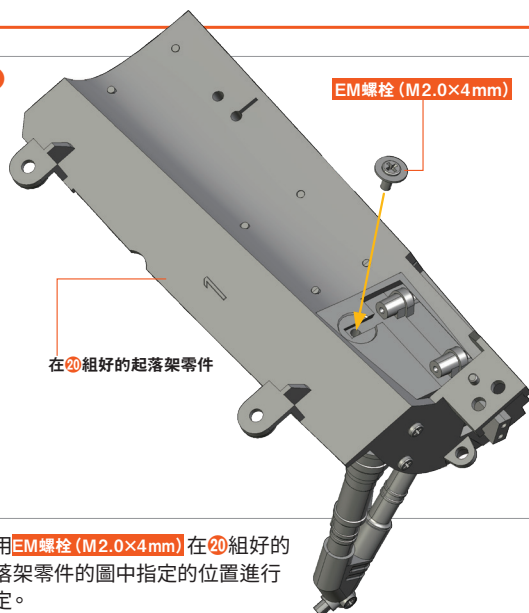

使用EM螺栓 (M2.0×4mm) 在20組好的起落架零件的圖中指定的位置進行固定。

23


若容易鬆動，在 40-10a 的基部塗上一點ABS用黏著劑之後再嵌入。

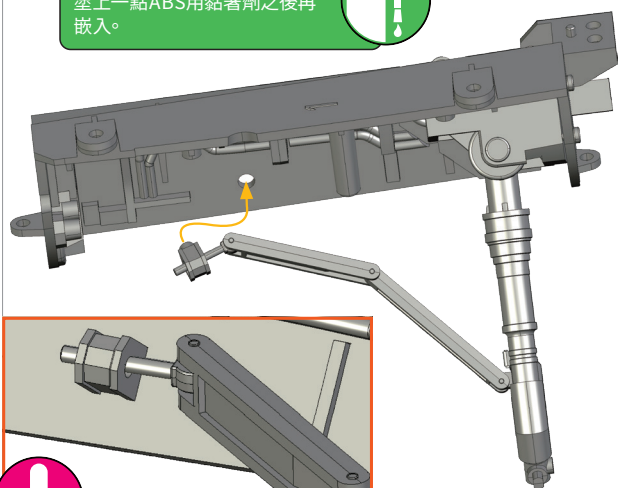


插入時，請確保起落架箱的邊緣線和插入40-10a的螺絲是平行的。

將22組裝的起落架零件40-10a上的突起部分插入到圖中指定的位置。

完成!

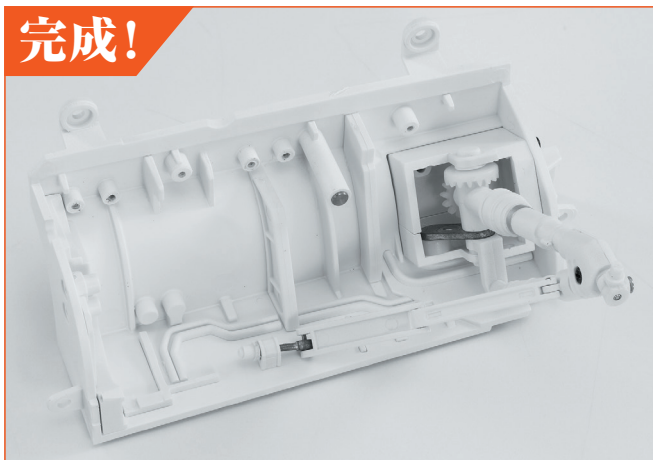


22

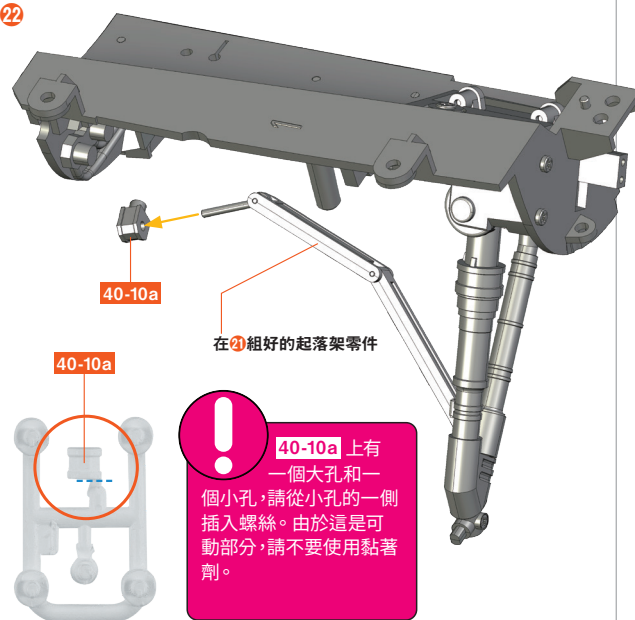

40-10a 上有一個大孔和一個小孔，請從小孔的一側插入螺絲。由於這是可動部分，請不要使用黏著劑。

將從模型框中切割出的40-10a的孔插入到21組裝的起落架零件的圖中指定的位置。

24

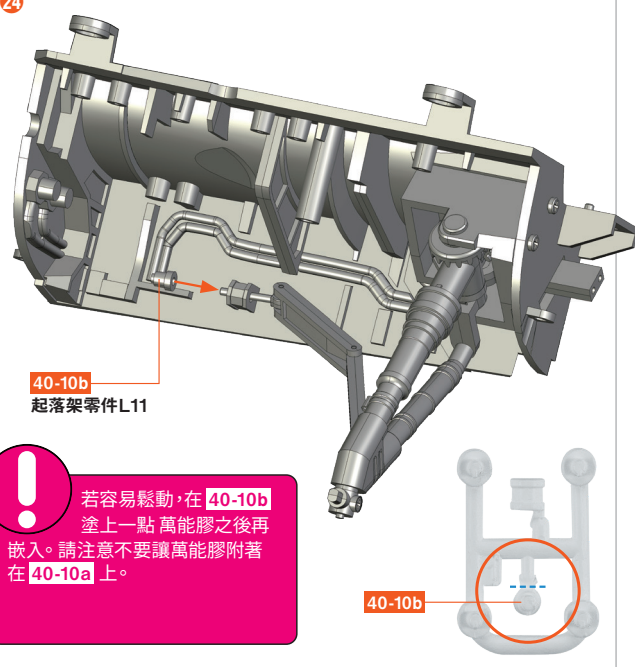

若容易鬆動，在 40-10b 塗上一點萬能膠之後再嵌入。請注意不要讓萬能膠附著在 40-10a 上。

從模型框中切割出 40-10b 起落架零件 L11，然後將其嵌入在23組好的起落架零件的螺絲頂端。

本期的組裝已完成。