



組裝 機體下部 19

第43期

本期我們將安裝右側起落架輪胎。
工程與第41期類似，請注意進行。



使用的道具

本期的組裝，需用到以下的道具及材料。組裝前請先準備好。

- ☐ 螺絲起子
附贈於第1期。
- ☐ 萬能膠
用於黏接金屬零件。
- ☐ ABS用黏著劑
用於黏接同為ABS材質的零件。
- ☐ 模型用鉗子
剪下帶有模型零件。

看影片確認Check!

組裝影片連結。



圖示的意思



表示使用附贈的螺絲
固定的位置。



表示使用黏著劑的位置。
到時會介紹適合零件材質的
黏著劑。



警示注意
禁止事項。




重點解說工具特徵
及使用方法。

1 組裝右側起落架


1

在第42期組好的
右側起落架

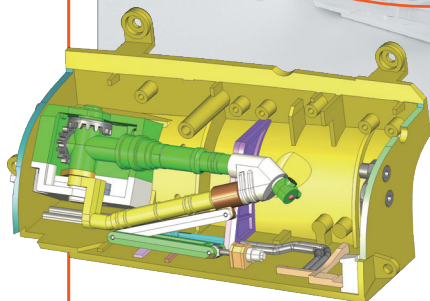


將第42期組好的右側起落架，
如圖所示地將起落架軸收納到
機艙中。

2

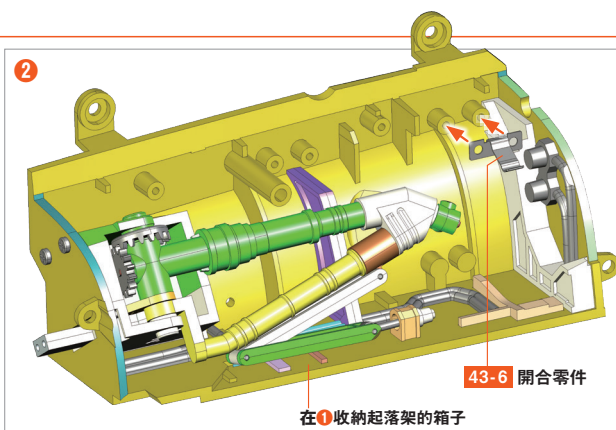


在 1 收納起落架的箱子圖中指定的位置，安裝一個 43-6 開合零件。

3

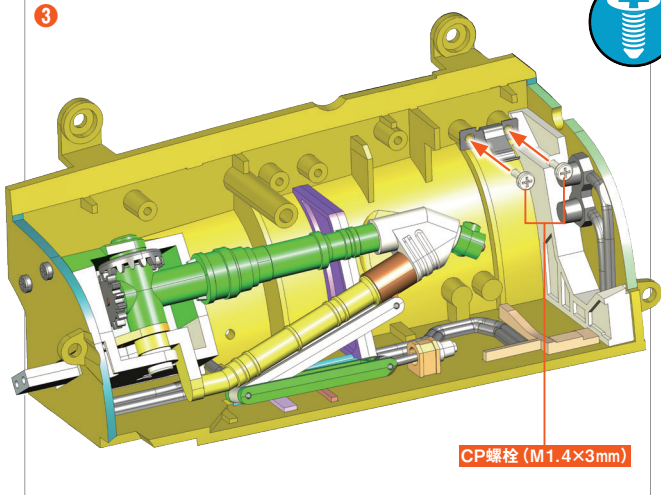


將在 2 安裝好的 43-6 開合零件的圖中指定的位置，使用
CP 螺絲 (M1.4×3mm) 進行兩處固定。

4

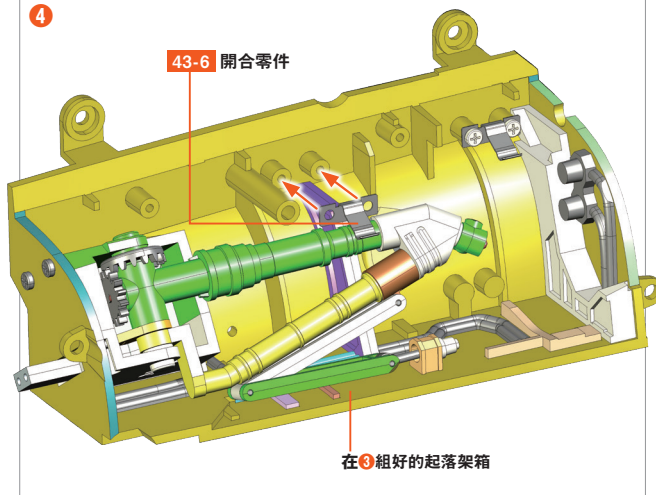


將在 3 組好的起落架箱圖中指定的位置，安裝一個 43-6 開合零件。

5

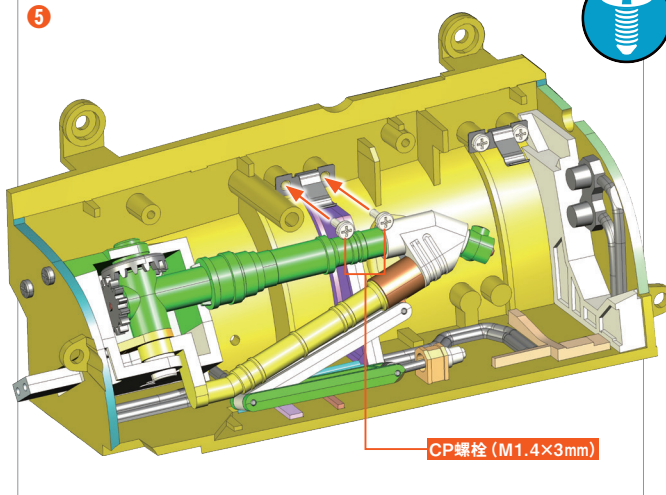


將在 4 安裝好的 43-6 開合零件的圖中指定的位置，使用
CP 螺絲 (M1.4×3mm) 進行兩處固定。


6

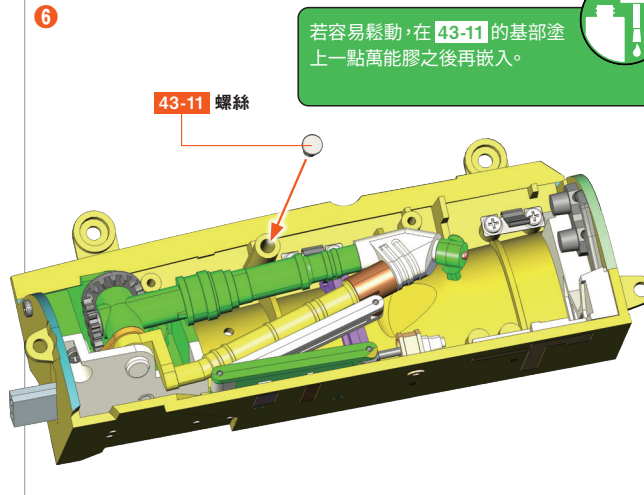


將在 5 組好的起落架箱圖中指定的位置，插入一個 43-11 螺絲。

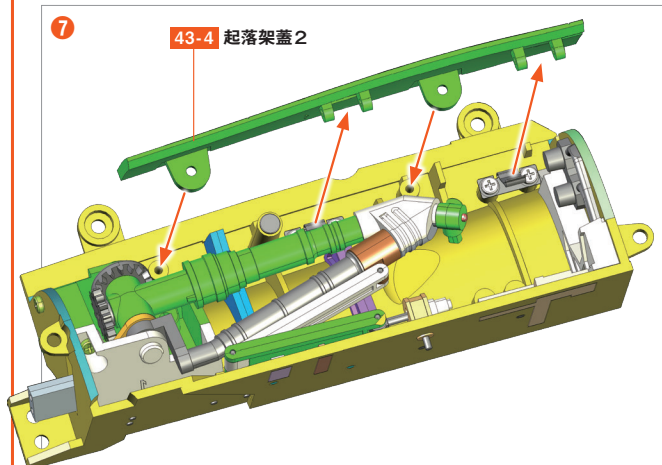


將在⑥組好的起落架箱圖中指定的位置，安裝一個 43-4 起落架蓋 2。

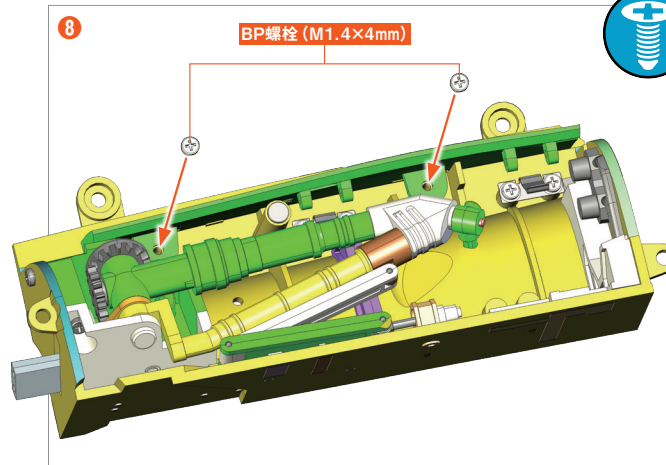


將在⑦安裝好的 43-4 的圖中指定的位置 BP 螺栓 (M1.4x4mm) 進行兩處固定。

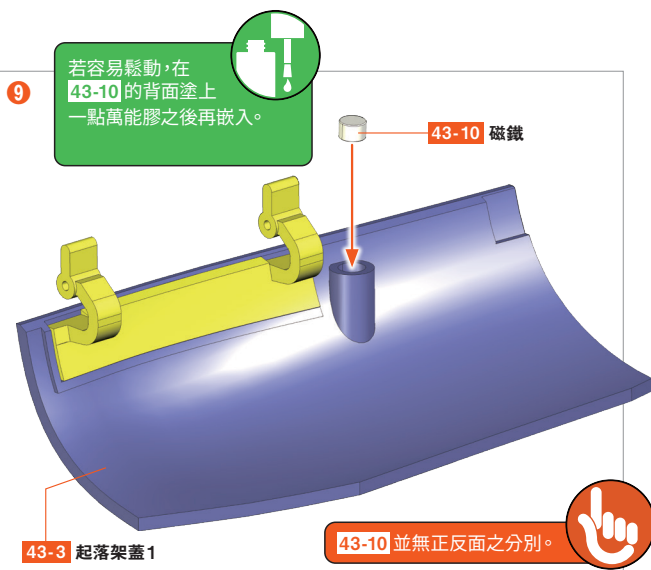

將 43-3 起落架蓋 1 的圖中指定的位置，嵌入 43-10 磁鐵。

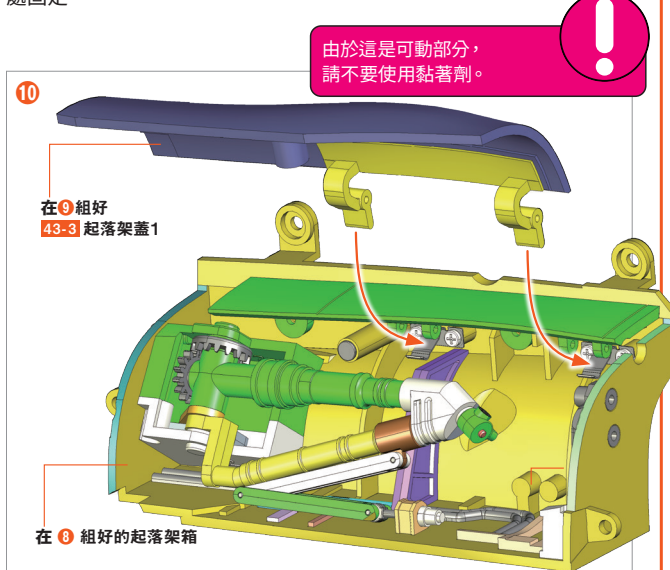

將在⑨組好的 43-3 起落架蓋 1 安裝在⑧組好的起落架箱圖中指定的位置。

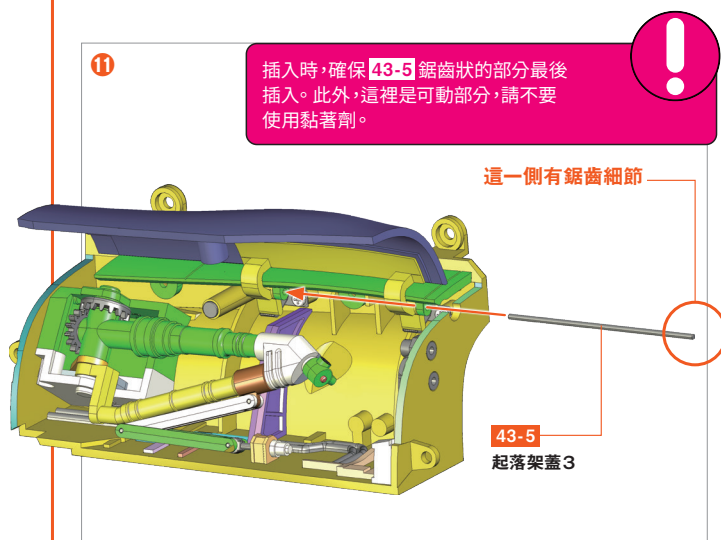


將在⑩安裝好的起落架箱圖中指定的位置嵌入 43-5 起落架蓋 3。



將從模型框上剪下 43-7a 車輪 1，嵌入到 43-8 輪胎如圖所示。



將從模型框上剪下 43-7b 車輪2, 嵌入在 12 組好的 43-7a 輪胎的相反側。

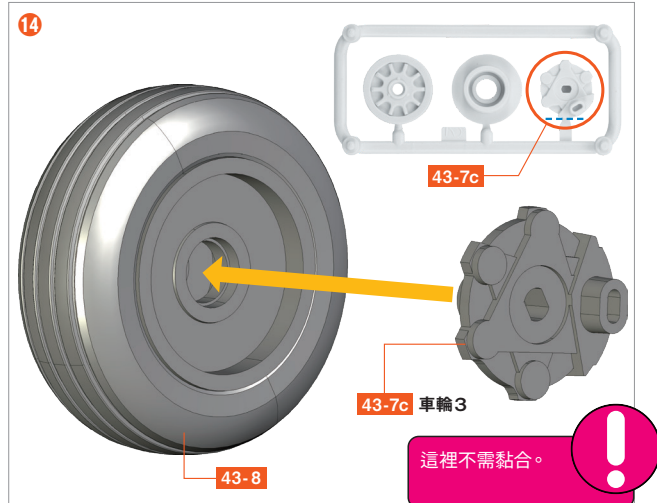


將從模型框上剪下 43-7c 車輪3, 嵌入到 43-7b 的一側, 如圖所示。




將 14 組好的輪胎 43-7a 一側嵌入 43-9 車輪零件。



在 1 中收起的起落架軸, 再次豎起, 將軸端、圖中位置的突起, 插入在 15 處組裝的輪胎 43-7c 中的中央孔中。

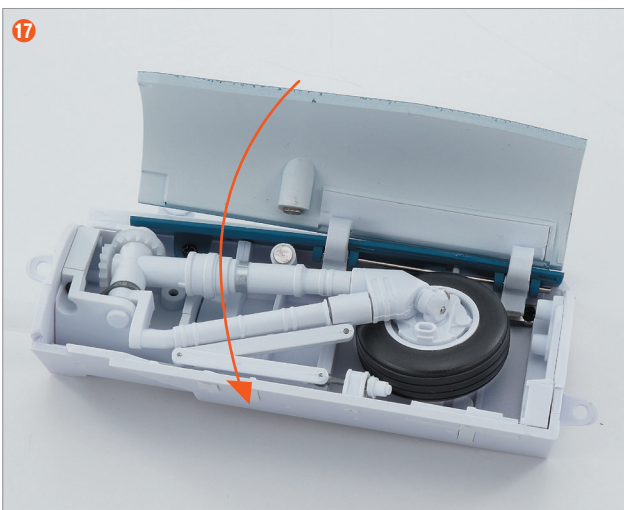


再次收起起落架並將 11 所安裝的起落架蓋關閉。

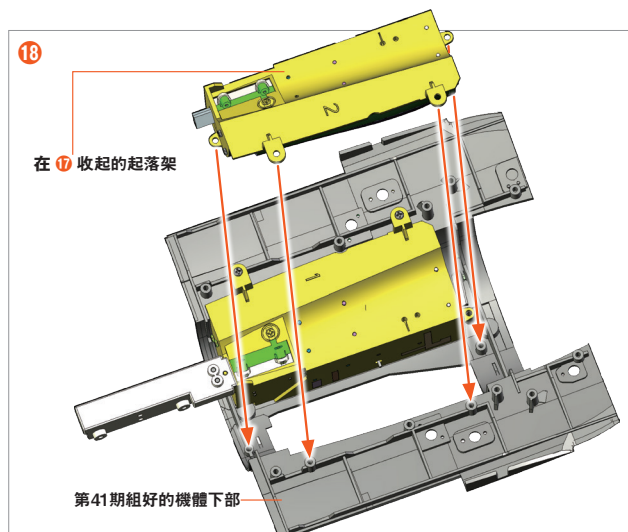

將 17 收起的起落架, 安裝在第 41 期組好的機體下部、圖中位置。



19 AP螺栓 (M2.0×4mm)

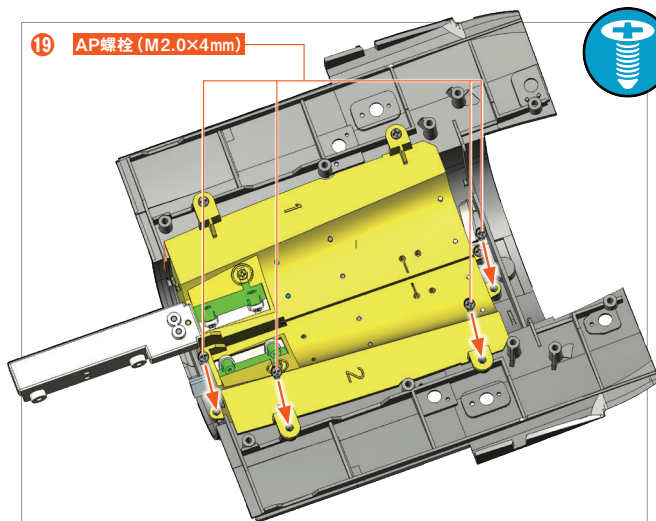


將18安裝好的起落架, 使用
AP螺栓 (M2.0×4mm) 固定四個
位置。

20

請注意不要用雙面膠帶蓋住機體
下部的孔。



43-2 雙面膠帶

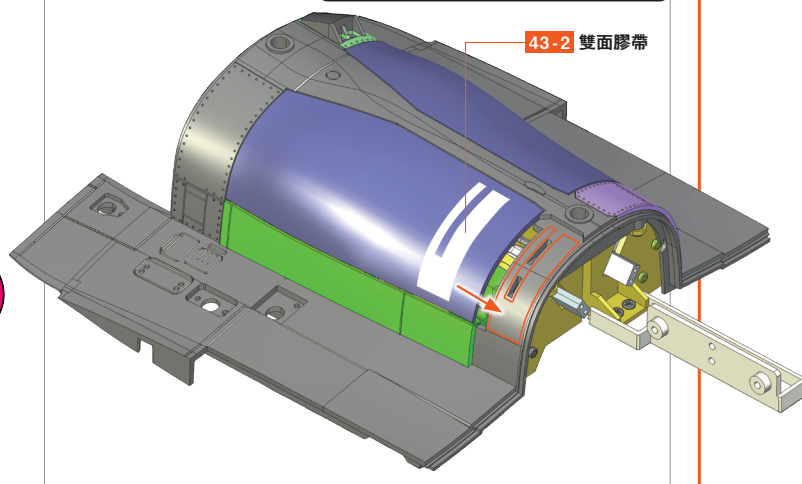


21

將43-1上的突起與機體下部
的孔對齊並安裝到位。



43-1 機體零件

43-2 雙面膠帶

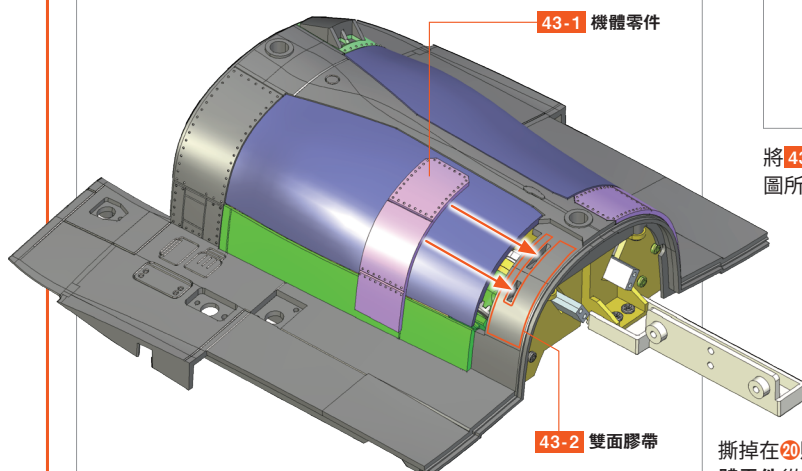

將43-2 雙面膠帶的剝離紙 (白色面) 撕下, 貼在19組好的機體下部如
圖所示的位置。

撕掉在20貼上的另一43-2的剝離紙 43-1 機
體零件從上方嵌入。

完成!

本期的組裝已完成。

