




組裝 機體下部 ②3

第47期

本期我們將在機體下部的右側安裝馬達。
步驟與左側相同，但請注意方向。

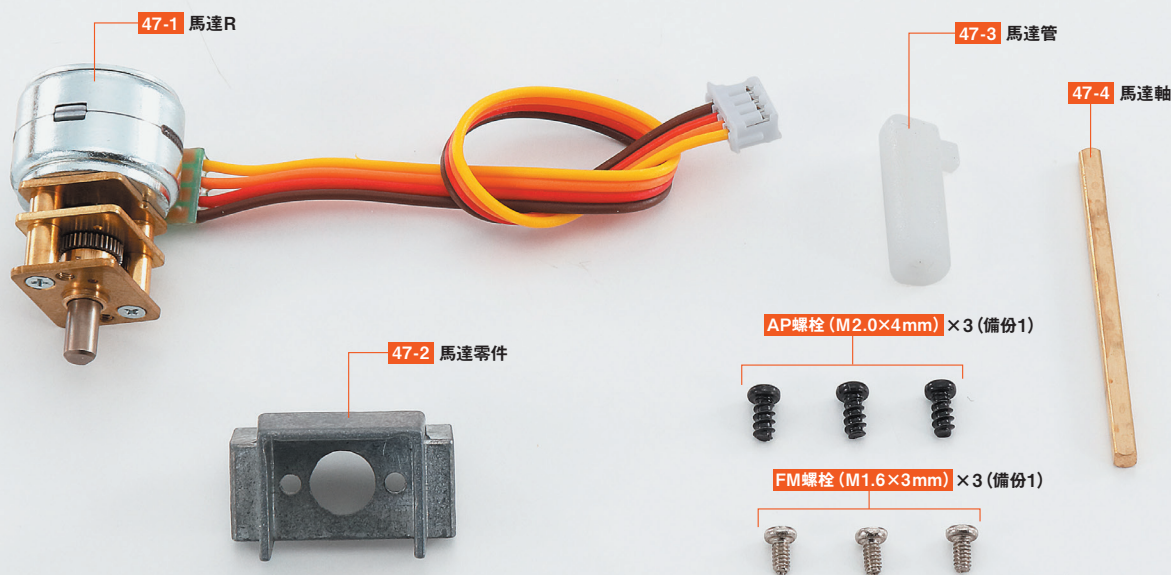

使用的道具

本期的組裝，需用到以下的道具及材料。
組裝前請先準備好。



螺絲起子
附贈於第1期。

看影片確認 Check!

組裝影片連結。



圖示的意思



表示使用附贈的螺絲
固定的位置。



表示使用黏著劑的位置。
到時會介紹適合零件材質的
黏著劑。





警示注意
禁止事項。




重點解說工具特徵
及使用方法。


1 安裝馬達

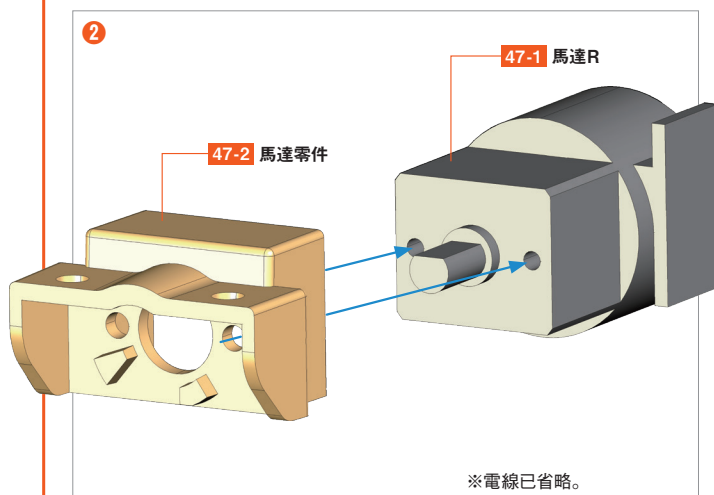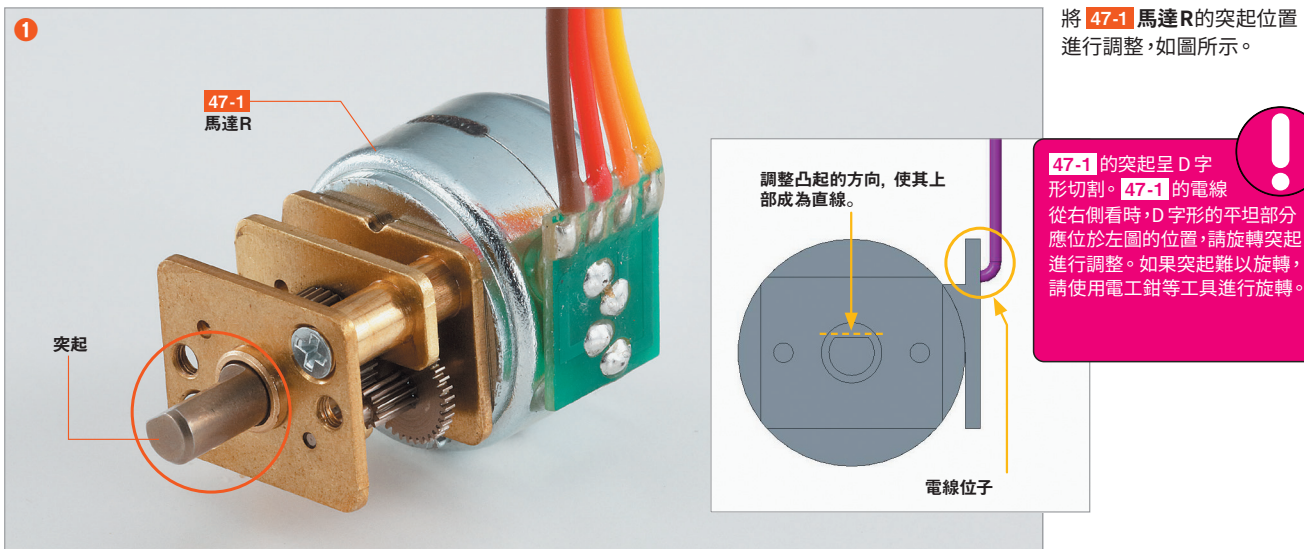


將 47-2 馬達零件嵌入到在 1 調整的 47-1 馬達R的照片位置。

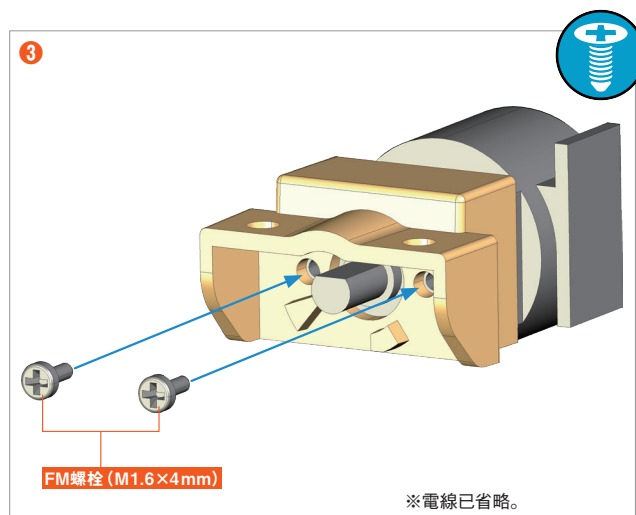


使用 FM螺栓 (M1.6×4mm) 在 2 設置的馬達的照片位置進行固定，共2個位置。

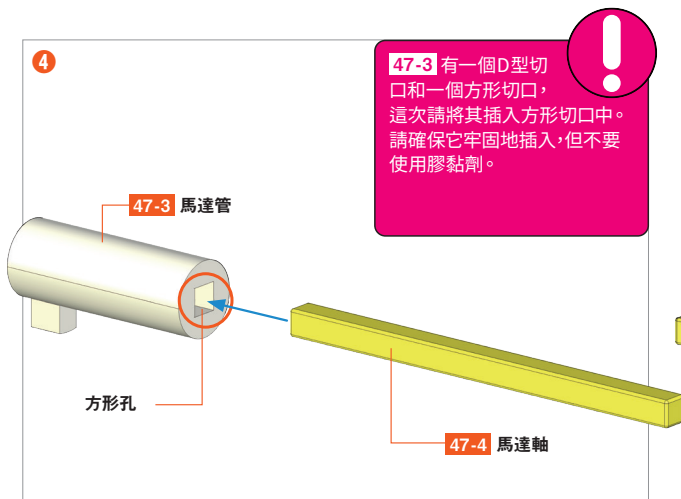


將 47-4 馬達軸嵌入到 47-3 馬達管的方形孔。

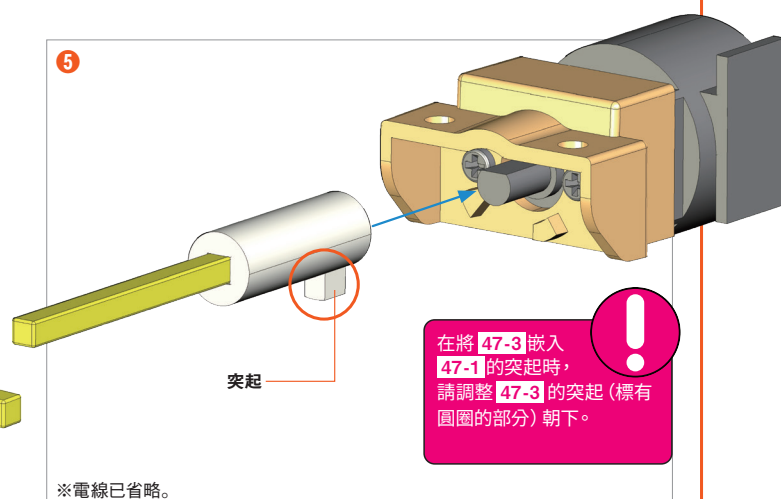

將 3 組裝好的 47-1 馬達R的突起部分，嵌入 4 組裝好的 47-3 馬達管的D型切口中。

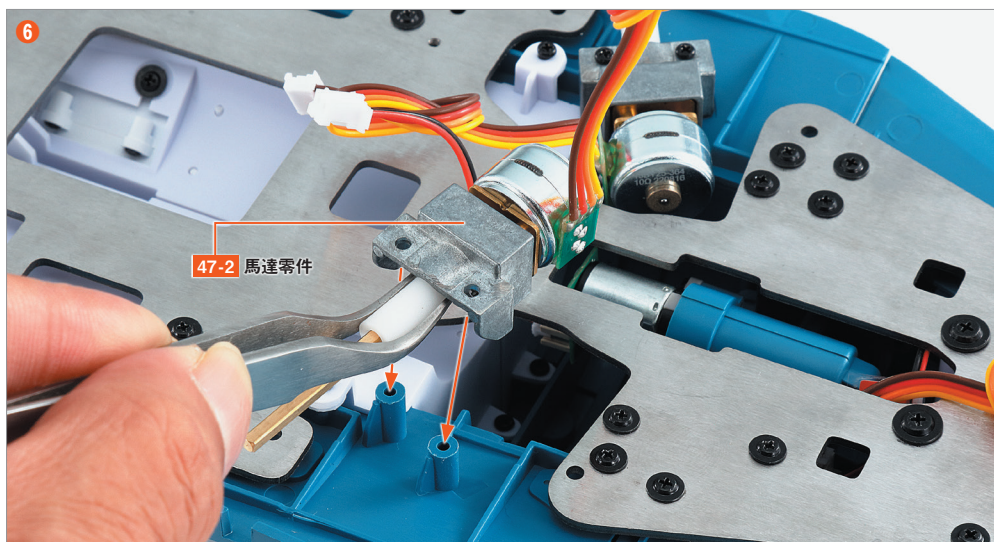


將在 5 組裝的馬達嵌入到在第 46 期組裝的機體下部如照片所示。

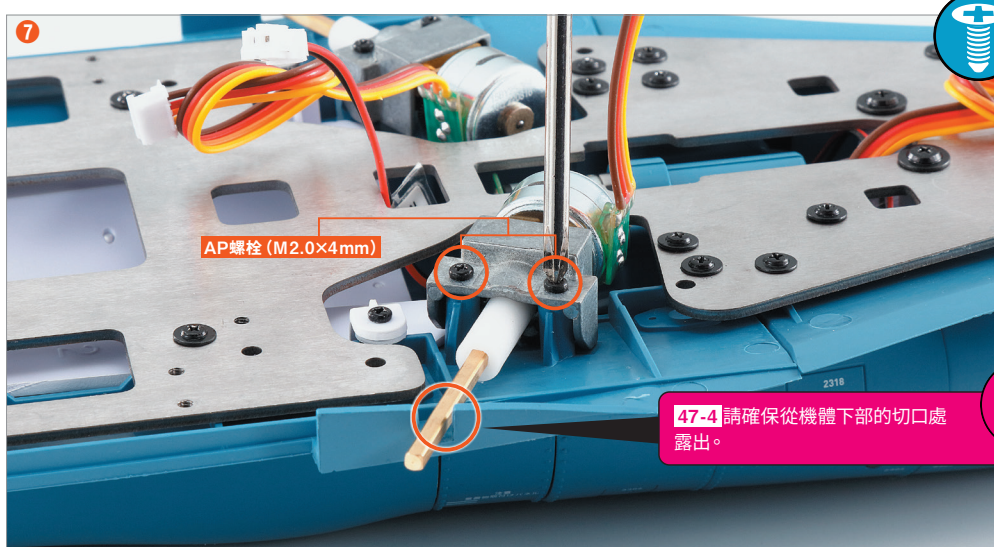

使用 AP 螺絲 (M2.0×4mm) 在 6 組裝的馬達的照片位置進行兩處固定。

完成!

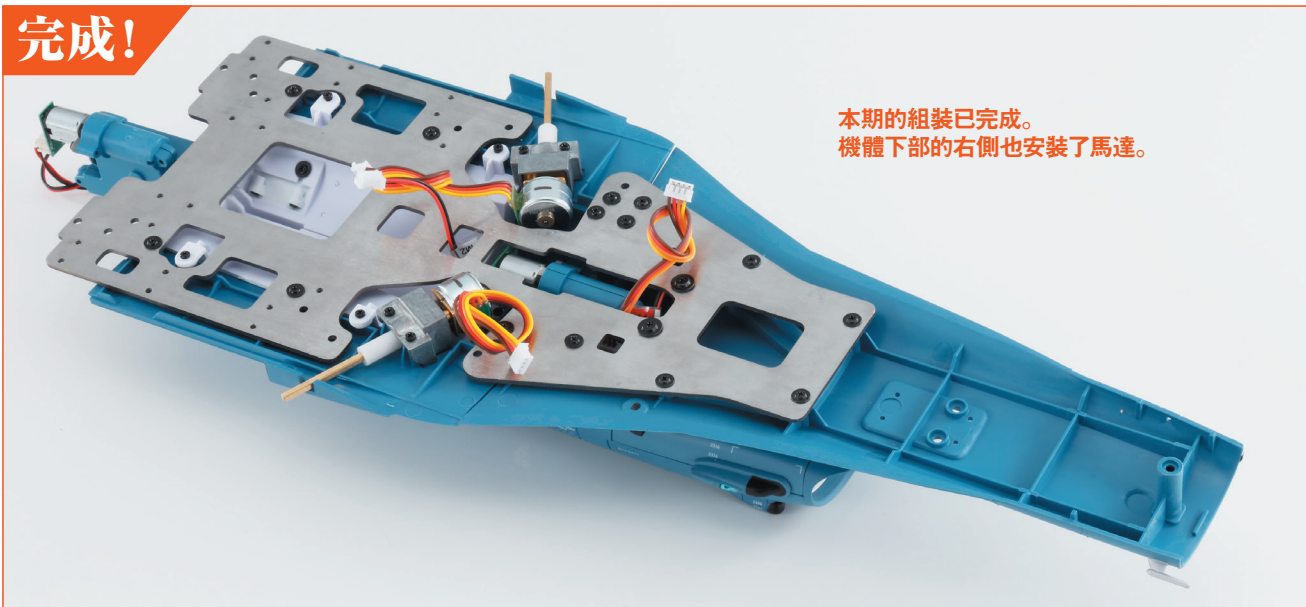

本期的組裝已完成。
機體下部的右側也安裝了馬達。