



組裝 機體下部②⑤

第49期

本期我們將安裝副翼和攔阻鉤。
在進行時請留意防止損壞。



49-1 副翼1



49-2 副翼2



49-5 機體零件1



49-6 機體零件2



49-7 機體零件3



49-9 螺絲



49-8 天線



49-3 鉤座



49-4 攔阻鉤



使用的道具

本期的組裝，需用到以下的道具及材料。
組裝前請先準備好。



ABS用黏著劑
用於黏接同為ABS
材質的零件。

看影片確認 Check!

組裝影片連結。



圖示的意思



表示使用附贈的螺栓
固定的位置。



表示使用黏著劑的位置。
到時會介紹適合零件材質的
黏著劑。




警示注意
禁止事項。



重點解說工具特徵
及使用方法。

1 組裝機體下部


1

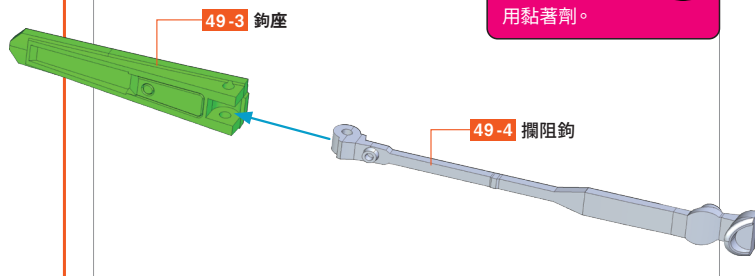

由於這是可動部分，請不要使用黏著劑。

將 49-4 攔阻鉤嵌入到 49-3 鉤座的圖示位置。


2

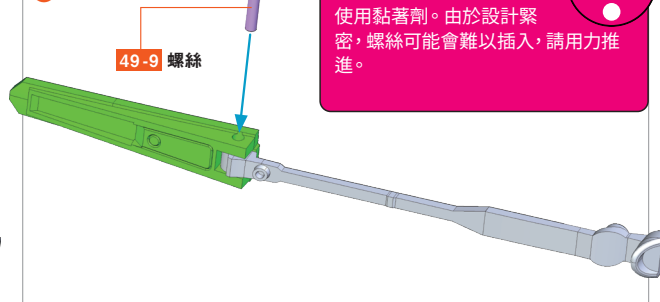

由於這是可動部分，請不要使用黏著劑。由於設計緊密，螺絲可能會難以插入，請用力推進。

將 49-9 螺絲嵌入到在 1 組裝的攔阻鉤的圖示位置。

3

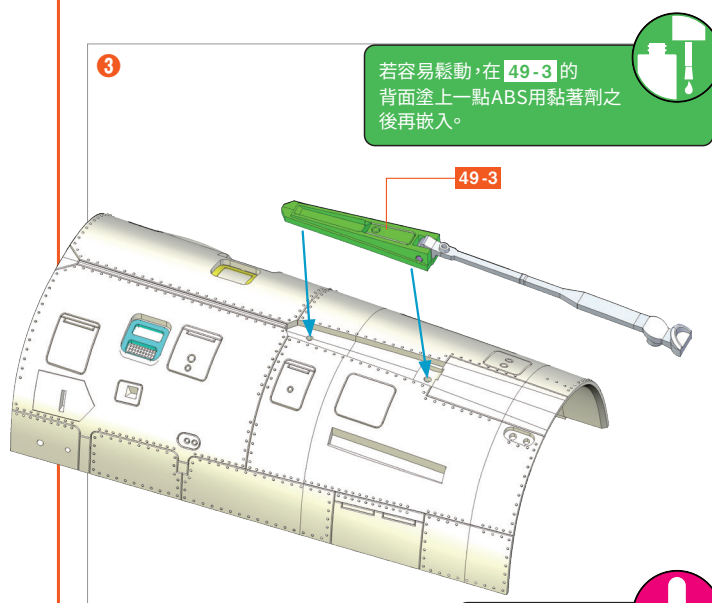


若容易鬆動，在 49-3 的背面塗上一點ABS用黏著劑之後再嵌入。

將在 2 組裝的攔阻鉤嵌入到在第48期組裝的機體下部的圖示位置。

組裝時請參閱圖示，並注意正反面，再進行組裝。

4

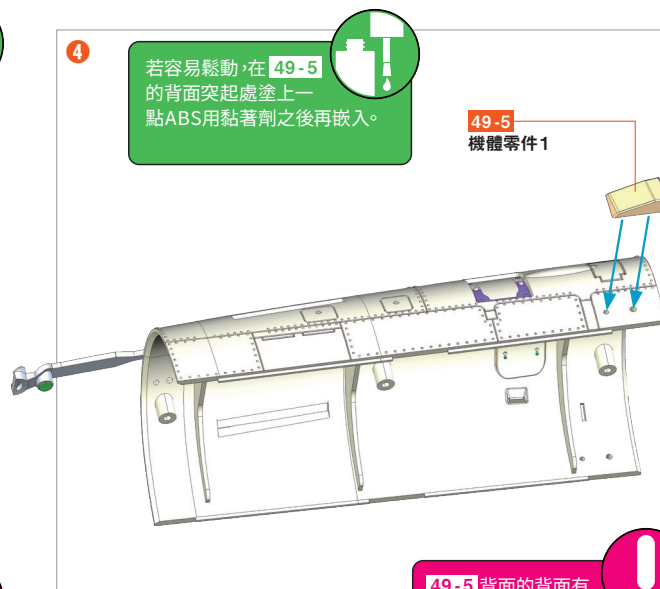


若容易鬆動，在 49-5 的背面突起處塗上一點ABS用黏著劑之後再嵌入。

將 49-5 機體零件1嵌入到在 3 組裝的機體下部的圖示位置。

49-5 背面的背面有「1」刻印，請注意不要裝錯零件。


5

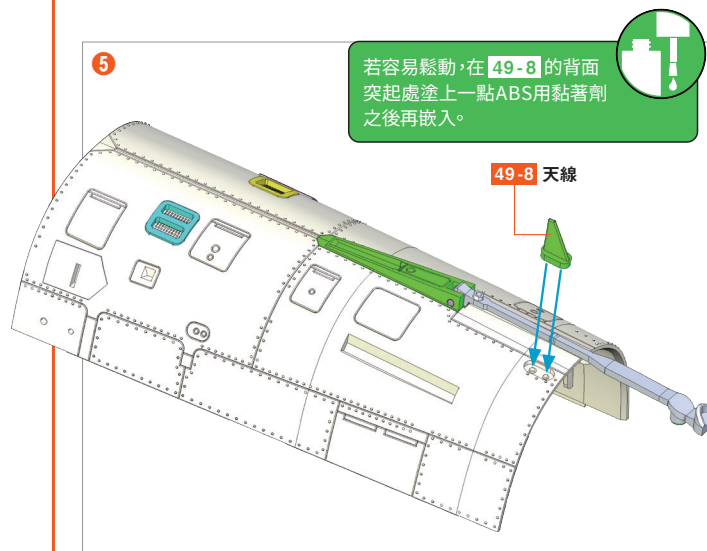

若容易鬆動，在 49-8 的背面突起處塗上一點ABS用黏著劑之後再嵌入。


將 49-8 天線嵌入到在 4 組裝的機體下部的圖示位置。

6

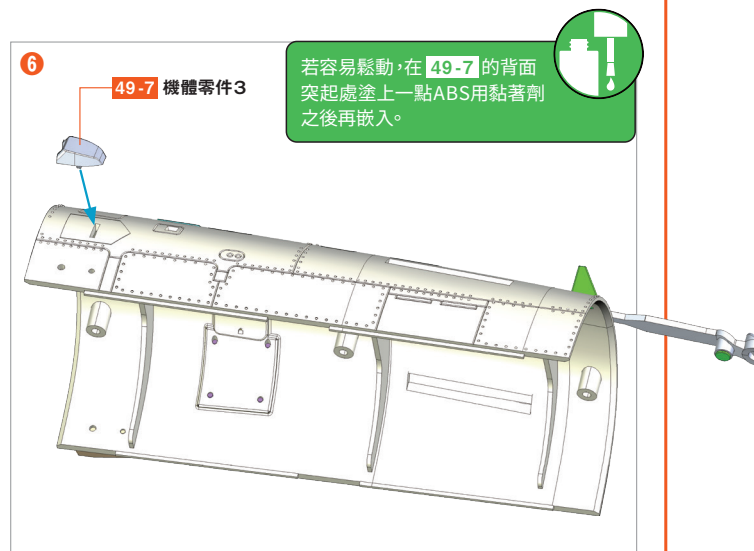


若容易鬆動，在 49-7 的背面突起處塗上一點ABS用黏著劑之後再嵌入。

將 49-7 機體零件3嵌入到在 5 組裝的機體下部的圖示位置。

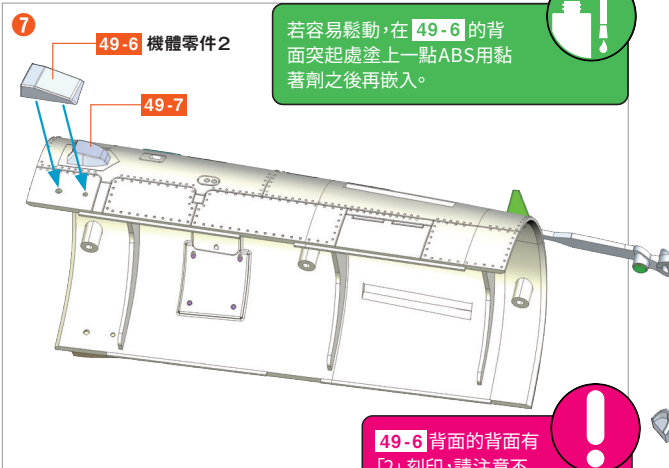


將 49-6 機體零件2 嵌入到在 6 體下部的圖示位置。

49-6 背面的背面有「2」刻印，請注意不要裝錯零件。

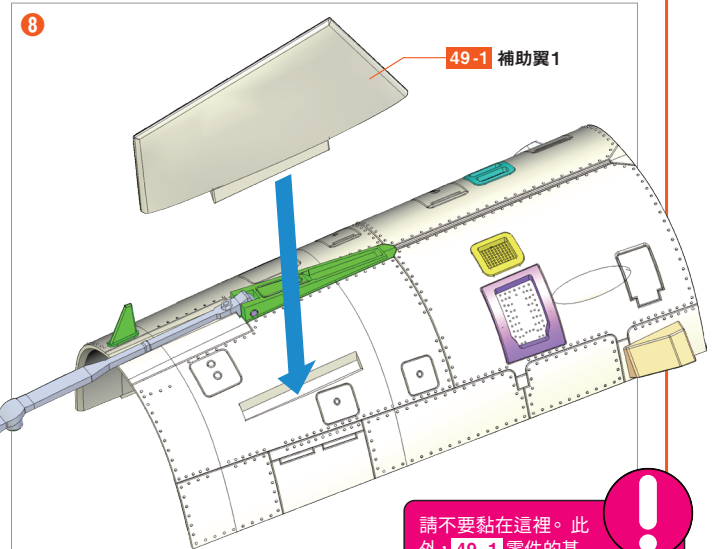

將 49-1 副翼1 嵌入到在 7 組裝的機體下部的圖示位置。

請不要黏在這裡。此外，49-1 零件的基部有「1」刻印，請注意不要裝錯零件。

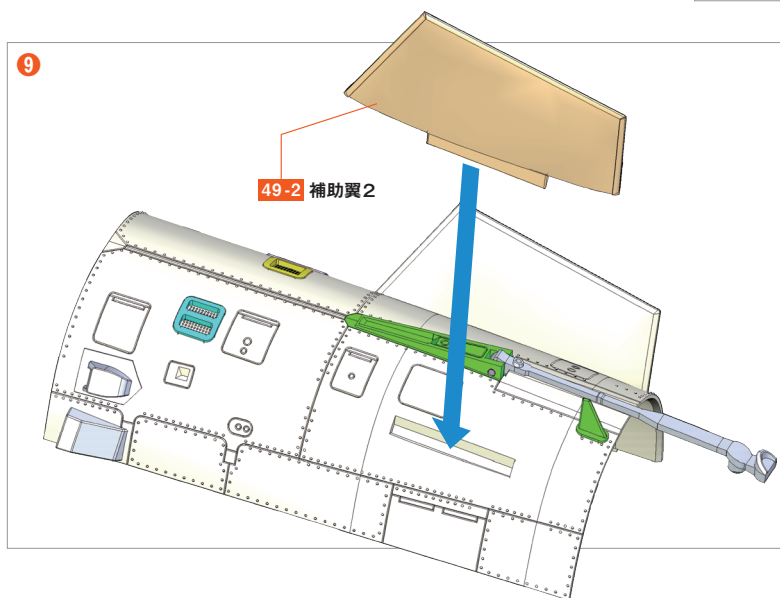

將 49-2 副翼1 嵌入到在 8 組裝的機體下部的圖示位置。

請不要黏在這裡。此外 49-2 零件的基部有「2」刻印，請注意不要裝錯零件。

完成！

本期的組裝已完成。
副翼和攔阻鉤已經安裝好了。

