




組裝 機體下部 27

第53期

本期我們將在機體下部安裝馬達。
請注意零件的方向進行安裝。

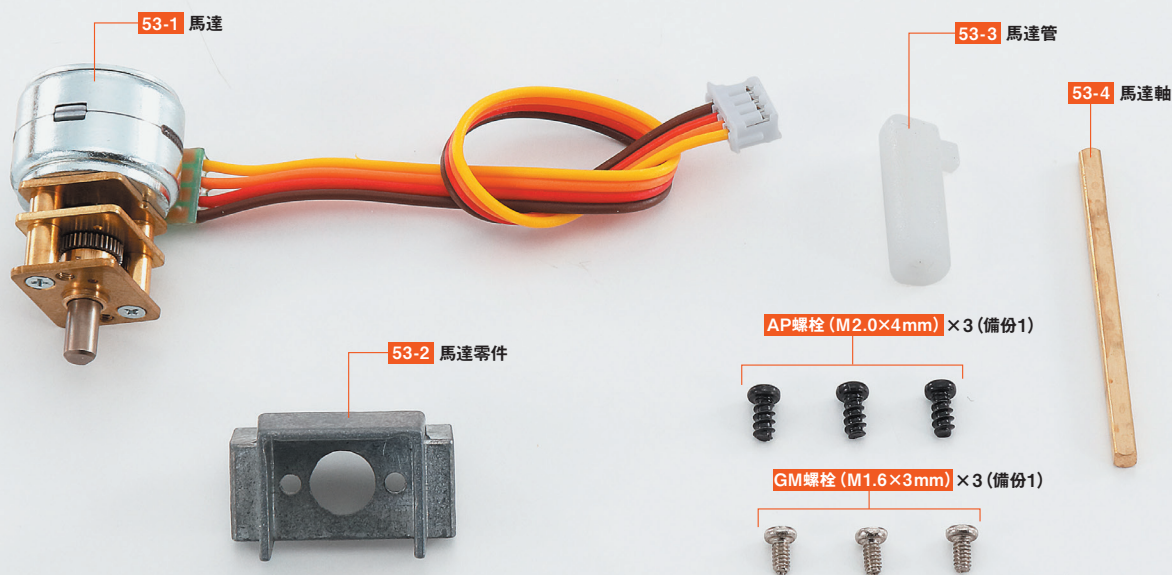

※部分產品版本與之不同，但不影響組裝。

使用的道具

本期的組裝，需用到以下的道具及材料。
組裝前請先準備好。



螺絲起子
附贈於第1期。

看影片確認 Check!

組裝影片連結。



圖示的意思



表示使用附贈的螺栓
固定的位置。



表示使用黏著劑的位置。
到時會介紹適合零件材質的
黏著劑。




警示注意
禁止事項。




重點解說工具特徵
及使用方法。

1 安裝馬達

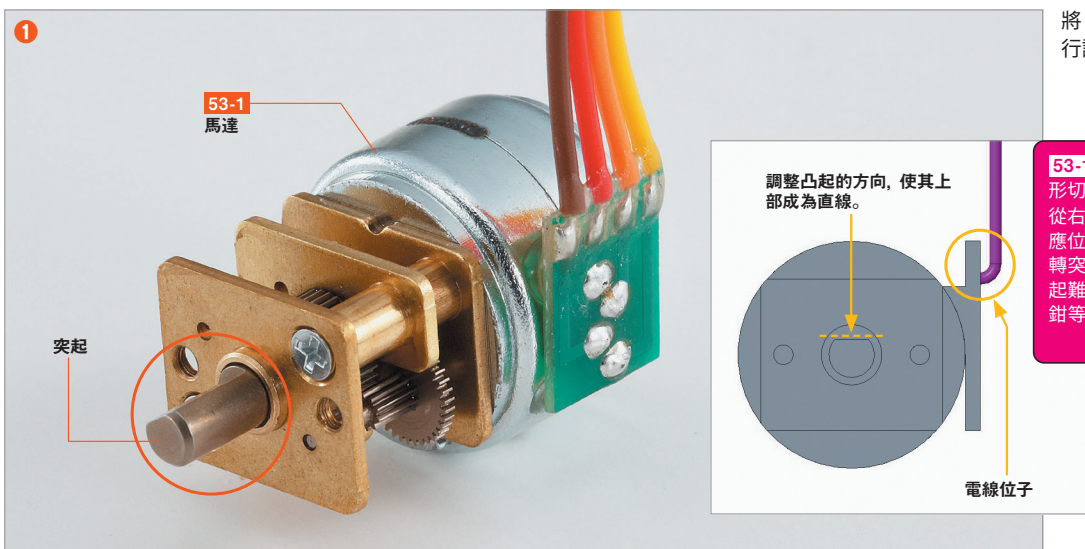


將 53-1 馬達的突起位置進行調整，如圖所示。


53-1 的突起呈 D 字形切割。53-1 的電線從右側看時，D 字形的平坦部分應位於左圖的位置，請旋轉突起進行調整。如果突起難以旋轉，請使用電工鉗等工具進行旋轉。

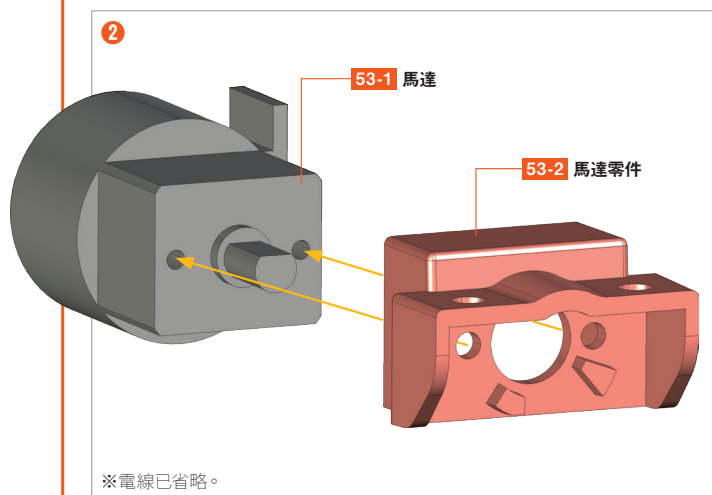


將 53-2 馬達零件嵌入到在 1 調整的 53-1 馬達的圖示位置。

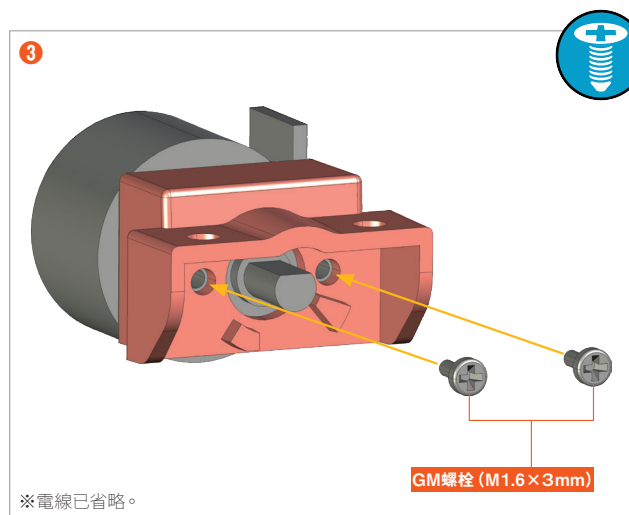


使用 GM 螺栓 (M1.6×3mm) 在 2 設置的馬達的照片位置進行固定，共 2 個位置。

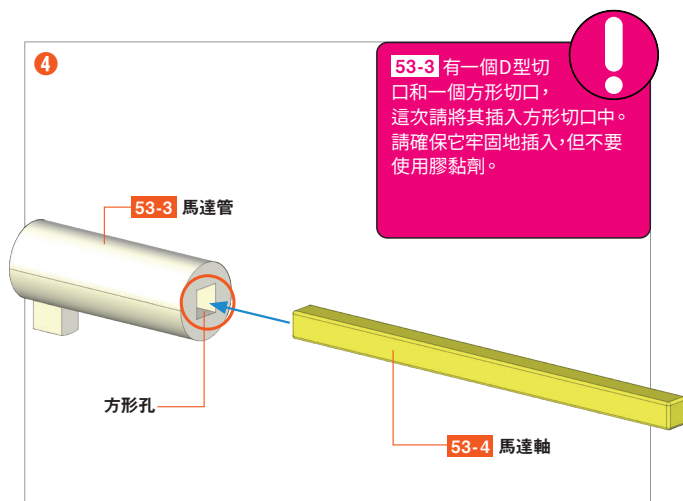


將 53-4 馬達軸嵌入到 53-3 馬達管的方形孔。

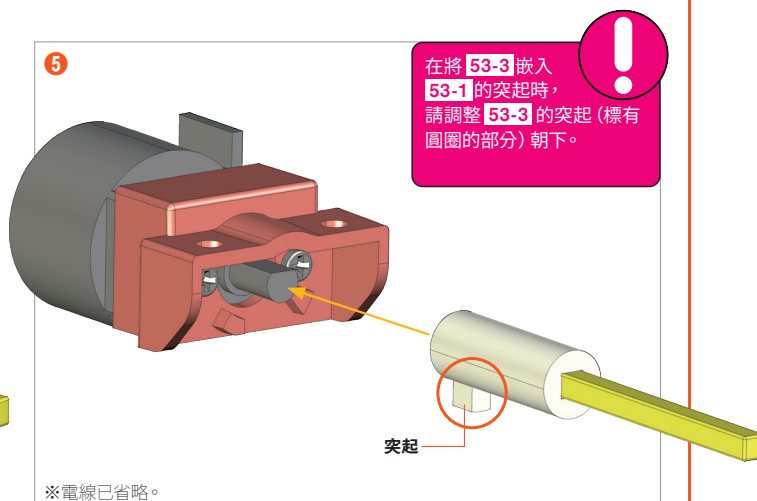

將 3 組裝好的 53-1 馬達的突起部分，嵌入 4 組裝好的 53-3 馬達管的 D 型切口中。

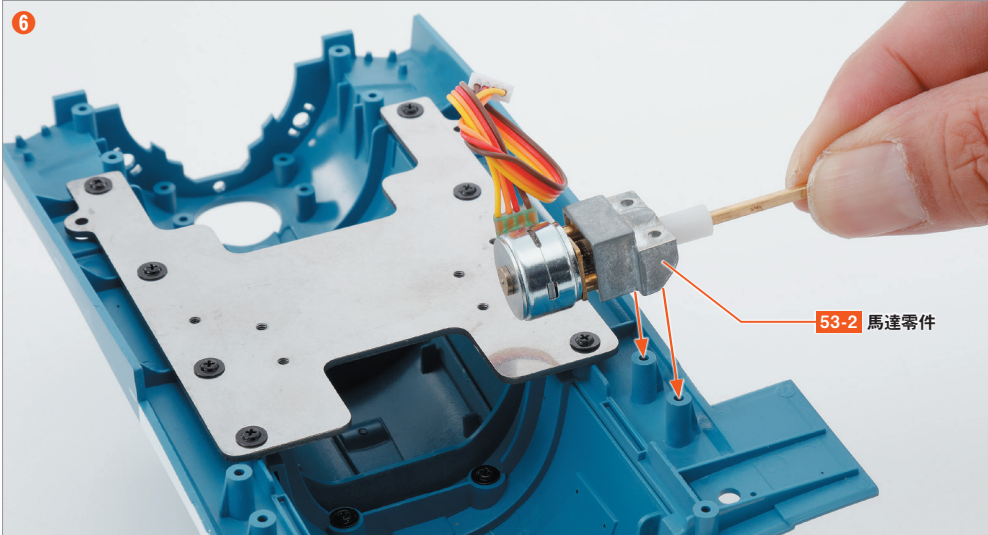


將在 5 組裝的馬達嵌入到在第52期組裝的機體下部如照片所示。

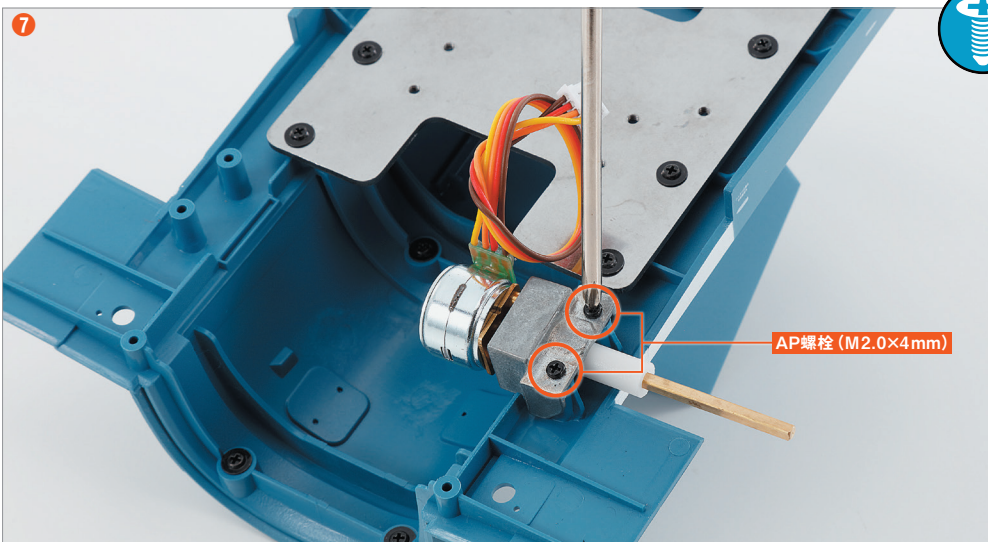

使用 **AP 螺絲 (M2.0x4mm)** 在 6 組裝的馬達的照片位置進行兩處固定。

完成!

本期的組裝已完成。
機體下部安裝了馬達。

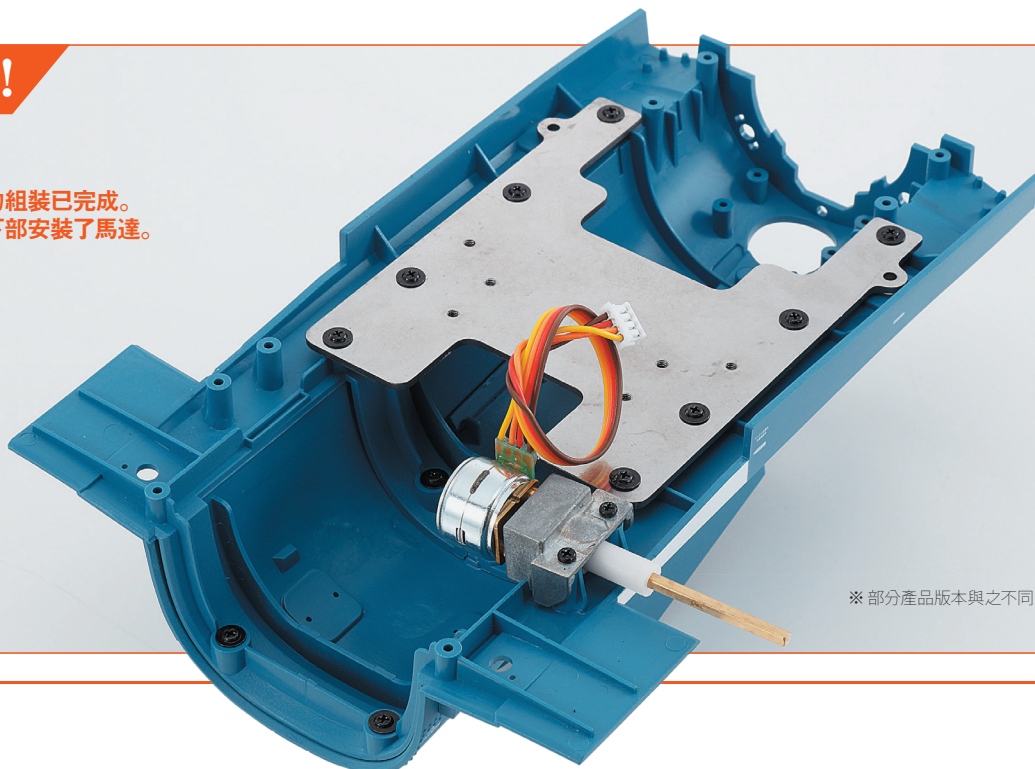

※ 部分產品版本與之不同，但不影響組裝。