


第60期

組裝引擎噴嘴④




本期也將繼續組裝引擎噴嘴。F-2完成後，您可以安裝引擎噴嘴，並可以選擇讓它保持開啓或關閉狀態。

60-2 虹膜板 2×12

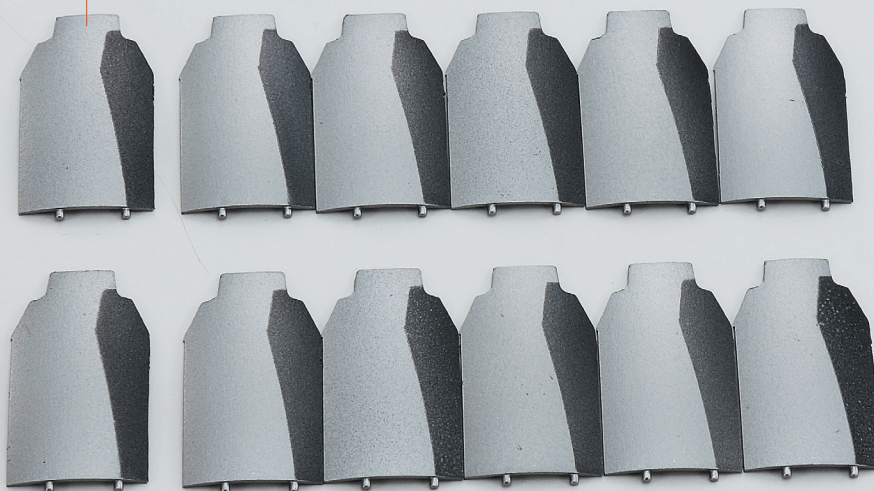

60-1 虹膜板 1×12

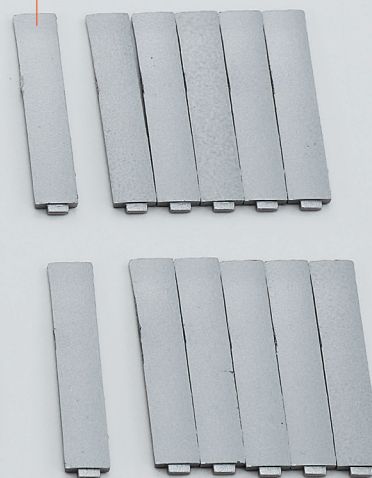

使用的道具

本期的組裝，需用到以下的道具及材料。組裝前請先準備好。



ABS用黏著劑

用於黏接同為ABS材質的零件。

看影片確認 Check!

組裝影片連結。



圖示的意思



表示使用附贈的螺絲固定的位置。



表示使用黏著劑的位置。到時會介紹適合零件材質的黏著劑。




警示注意禁止事項。



重點解說工具特徵及使用方法。




1 組裝引擎噴嘴

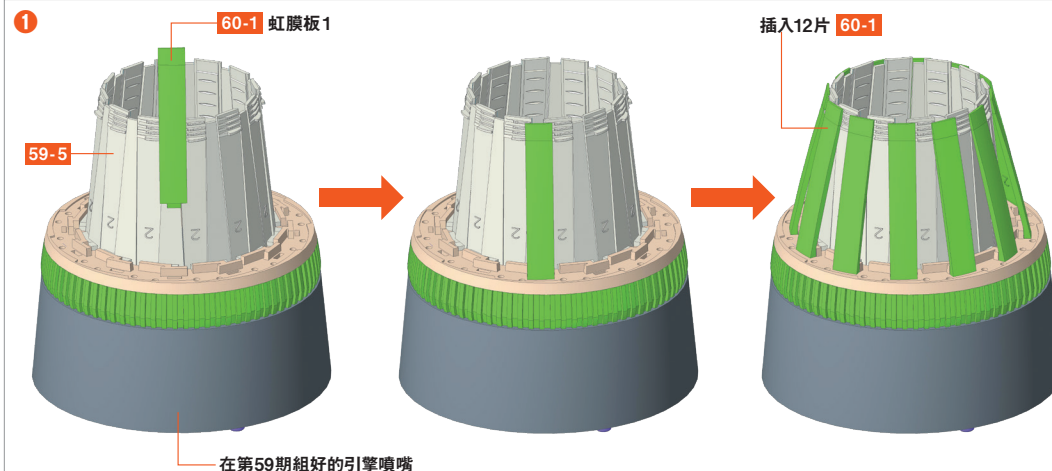

若容易鬆動，在 **60-1** 的基部突起塗上一點ABS用黏著劑之後再嵌入。

將 **59-5** 的尖端和 **60-1** 的尖端輕輕觸碰，然後嵌入。您可以從圓形的任何位置嵌入。

將 **60-1** 虹膜板 1 嵌入到在第59期組好的引擎噴嘴如圖所示。按照圖示，將所有 12 片 **60-1** 全部插入。

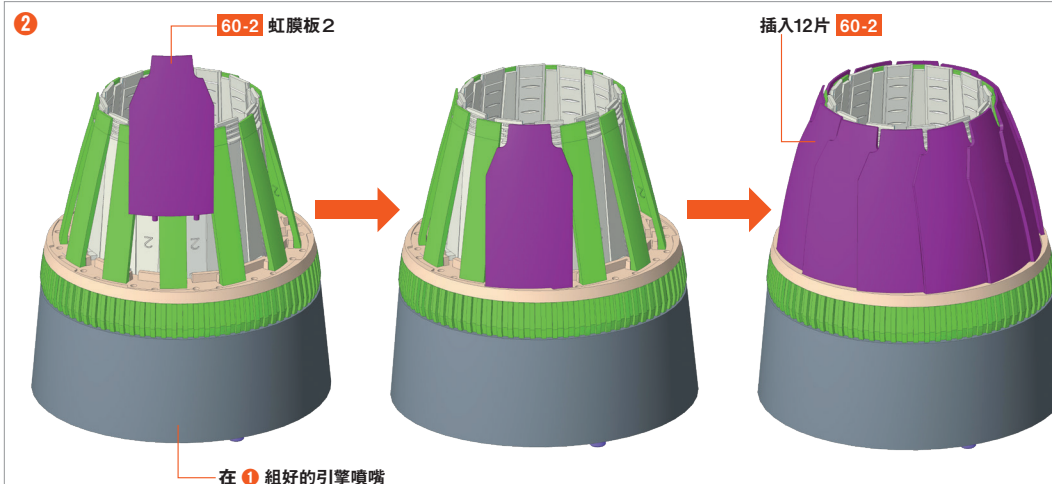

若容易鬆動，在 **60-2** 的基部突起塗上一點ABS用黏著劑之後再嵌入。

將先前安裝好的 **60-1** 的尖端和 **60-2** 的尖端輕輕觸碰，然後嵌入。您可以從圓形的任何位置嵌入。

將 **60-2** 虹膜板 2 嵌入到在 1 組好的引擎噴嘴如圖所示。按照圖示，將所有 12 片 **60-2** 全部插入。

完成!

本期的組裝已完成。
組裝了封閉形狀的引擎噴嘴。

