


第64期

組裝
機體後部③


本期將組裝安裝機體後部的馬達。



64-1 馬達

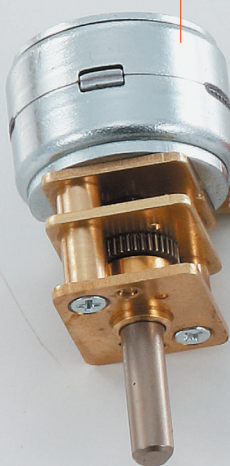

64-2 馬達固定具

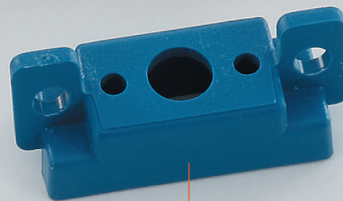

GM螺絲 (M1.6×3mm) ×3 (備份1)



使用的道具

本期的組裝，需用到以下的道具及材料。組裝前請先準備好。



螺絲起子

用於擰緊螺絲。



尖嘴鉗

用於轉動硬質軸等。

看影片確認 Check!

組裝影片連結。



圖示的意思



表示使用附贈的螺絲固定的位置。



表示使用黏著劑的位置。到時會介紹適合零件材質的黏著劑。



警示注意禁止事項。



重點解說工具特徵及使用方法。



1 組裝馬達

1

如果軸很硬，
難以旋轉，
請使用尖嘴鉗等工具
旋轉。




64-1
馬達

電纜

中央軸

將 64-1 馬達按照圖示的方向放置，並旋轉使得中央軸的平坦部分與電纜垂直對齊。

2

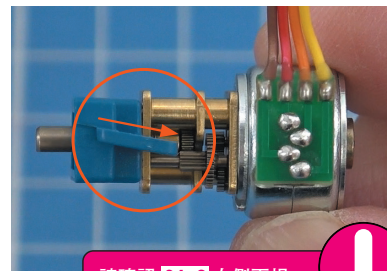

請確認 64-2 在側面視圖中，左右帶有孔的突起呈向馬達側傾斜的狀態，然後將其插入。

64-1 馬達

64-2 馬達固定具

GM螺栓 (M1.6×3mm)

將 64-2 馬達固定具嵌入到 64-1 馬達如圖所示的位置，使用兩個 GM螺栓 (M1.6×3mm) 固定。

完成!

本期的組裝已完成。
請妥善保管馬達。

