




第99期

完成F-2 ②

本期將對過去組裝的零件進行基板等的整合，逐步完成F-2。

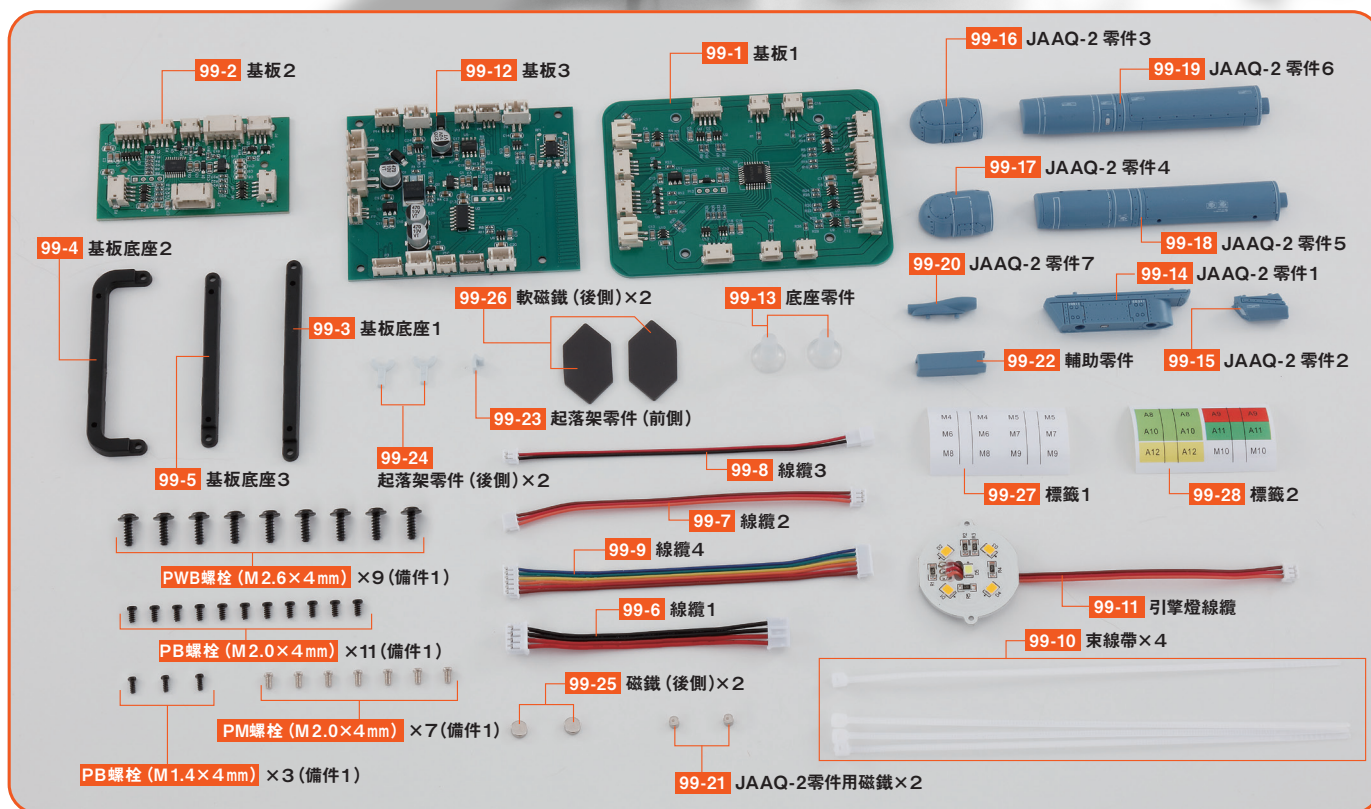

使用的道具

本期的組裝，需用到以下的道具及材料。組裝前請先準備好。

☐ 螺絲起子
用於擰緊螺絲。

☐ ABS用黏著劑
用於黏接同為ABS材質的零件。

☐ 萬能膠
用於黏接金屬零件。

☐ 鑷子
在操作標籤等細小物件時非常方便。

☐ 三號電池3顆
使用於測試用基板測試。

看影片確認Check!

組裝影片連結。



圖示的意思



表示使用附贈的螺絲固定的位置。



表示使用黏著劑的位置。到時會介紹適合零件材質的黏著劑。




警示注意禁止事項。




重點解說工具特徵及使用方法。

1 組裝 J/AAQ-2

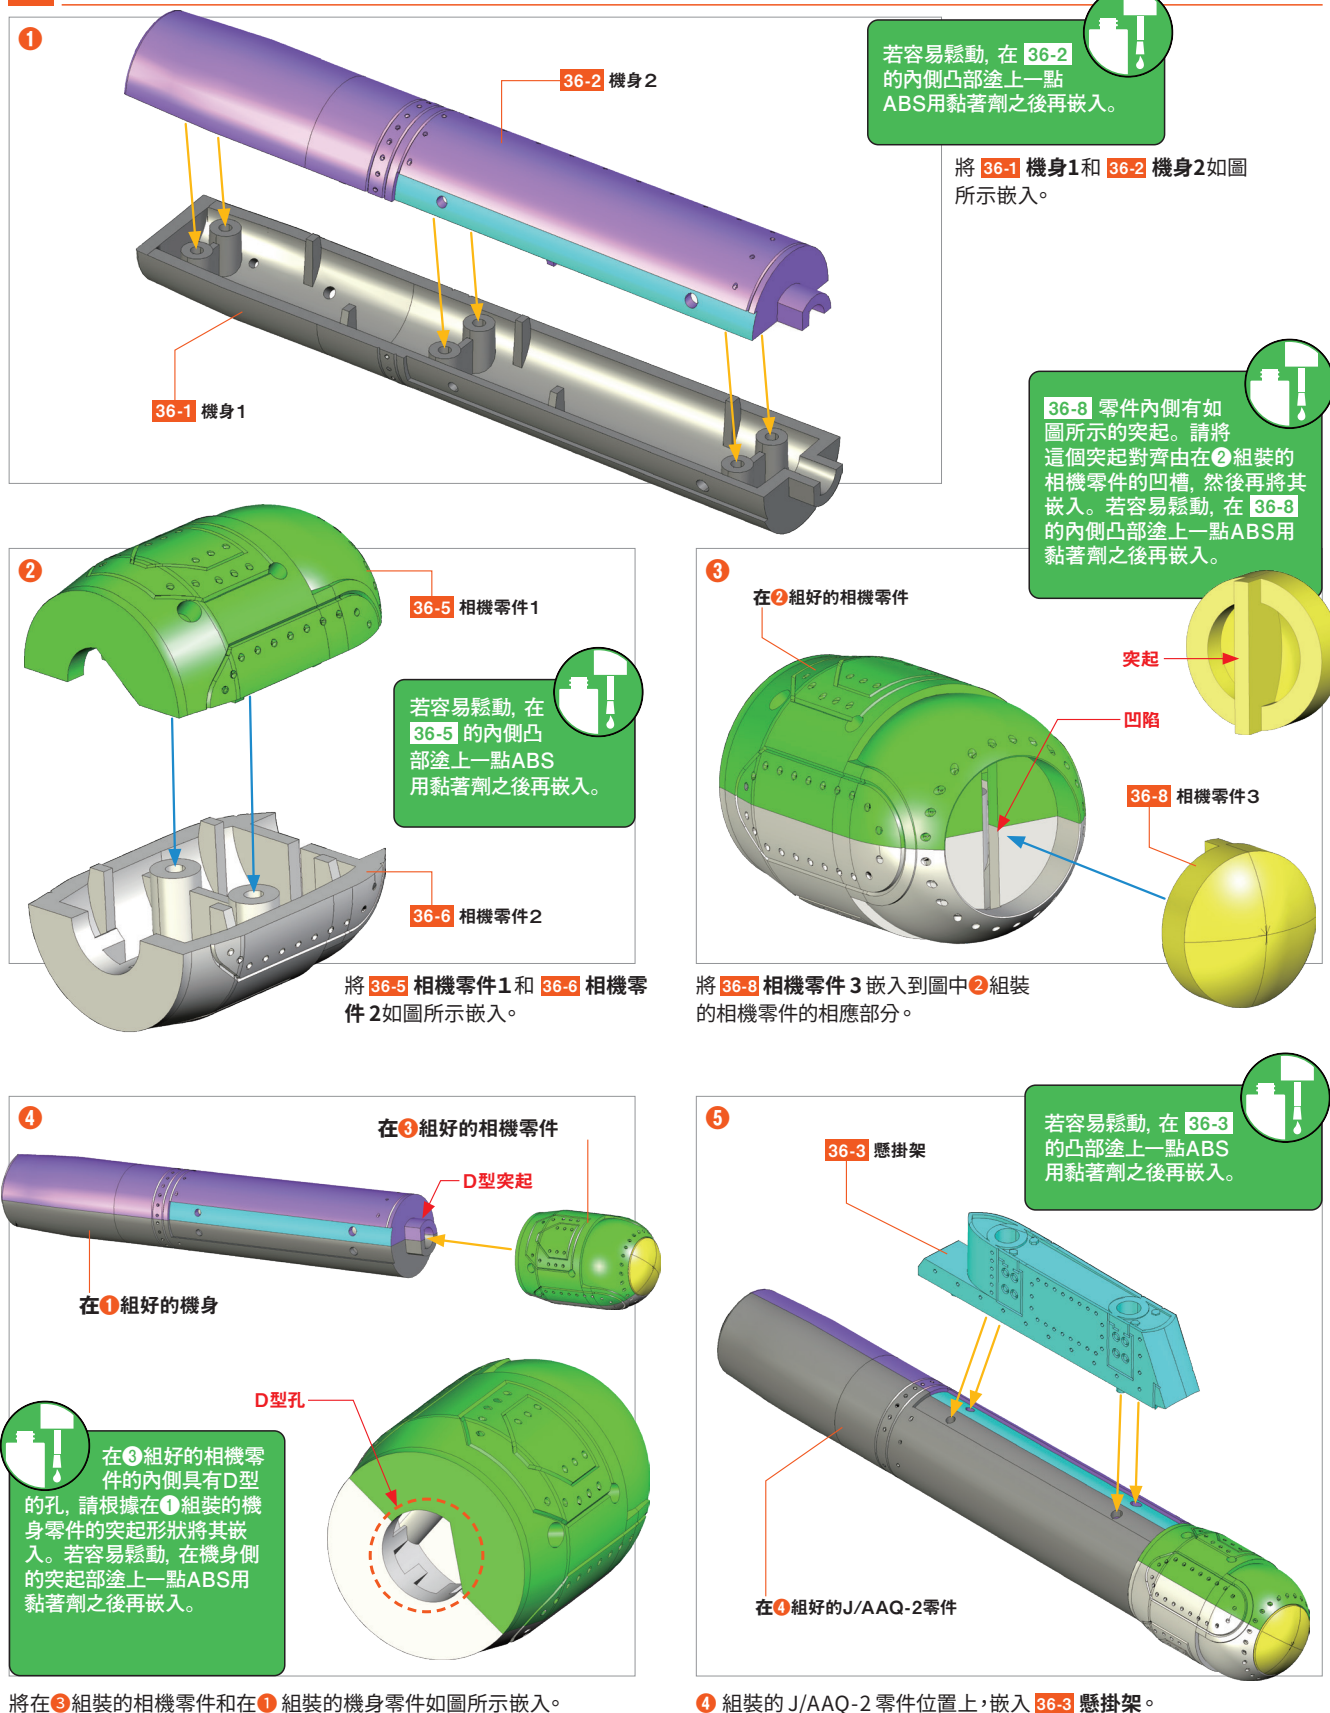




2 將基板安裝至F-2①

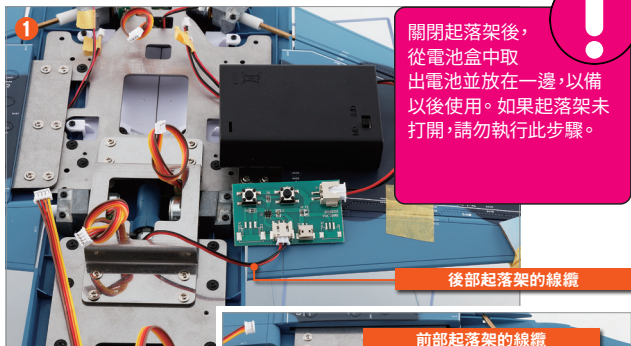


如果起落架已經展開，請使用第3期附帶的電池盒和第34期附帶的測試用基板將起落架收起來。

關閉起落架後，從電池盒中取出電池並放在一邊，以備以後使用。如果起落架未打開，請勿執行此步驟。


※儘管部分測試基板的形狀有所不同，但不會影響組裝過程。

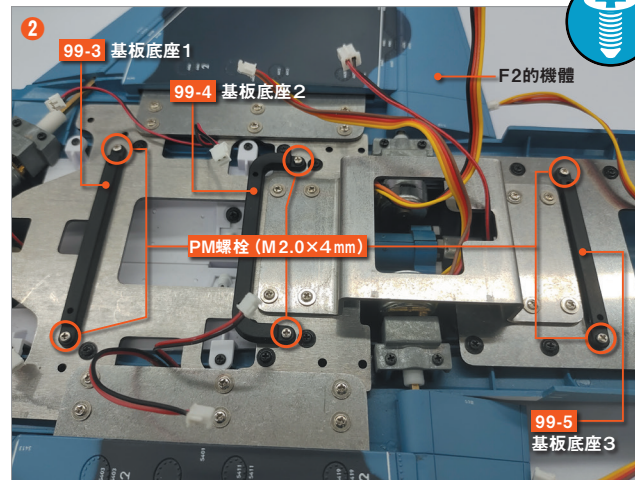


將 99-3 基板底座1、99-4 基板底座2、99-5 基板底座3 安裝到F-2機體的圖示位置，並分別使用 PM 螺栓 (M2.0×4mm) 固定兩個位置，共六個位置。

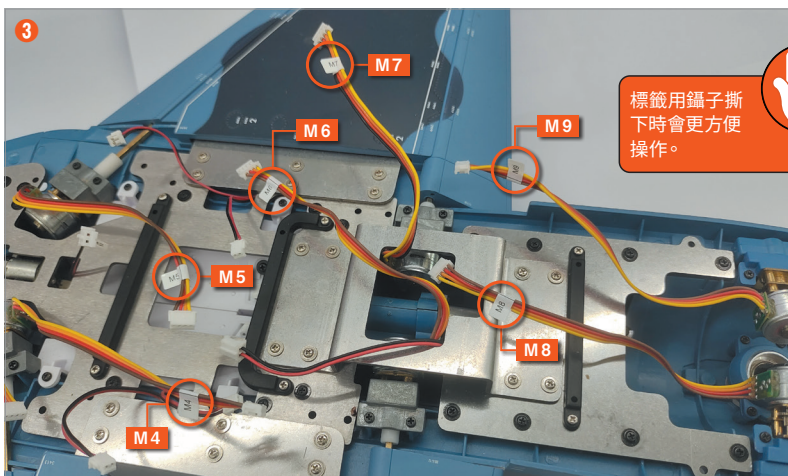

標籤用鑷子撕下時會更方便操作。

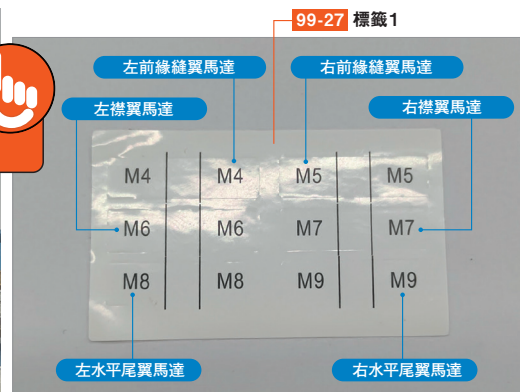


從 99-27 標籤1 中撕下標籤，並將其貼到各自圖片位置的線纜上。

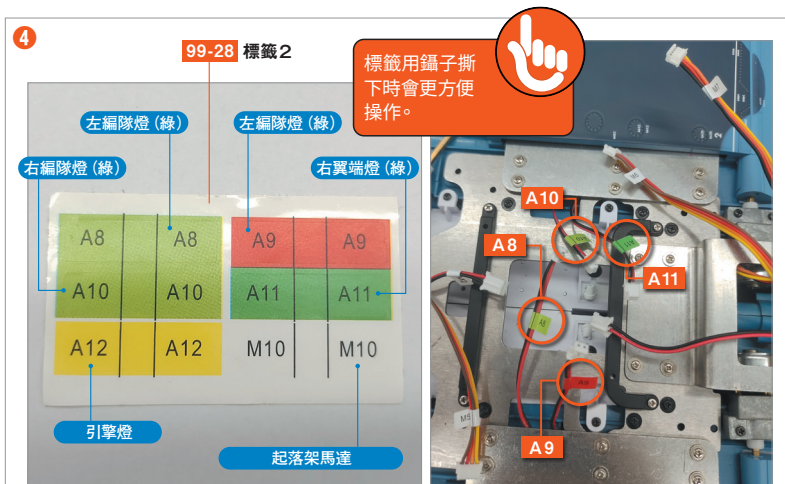

標籤用鑷子撕下時會更方便操作。





使用在 ① 中使用的測試用基板和電池盒，確認左右主翼的編隊燈和翼端燈是否點亮，然後將 99-28 標籤2 貼到各自圖片位置的線纜上。

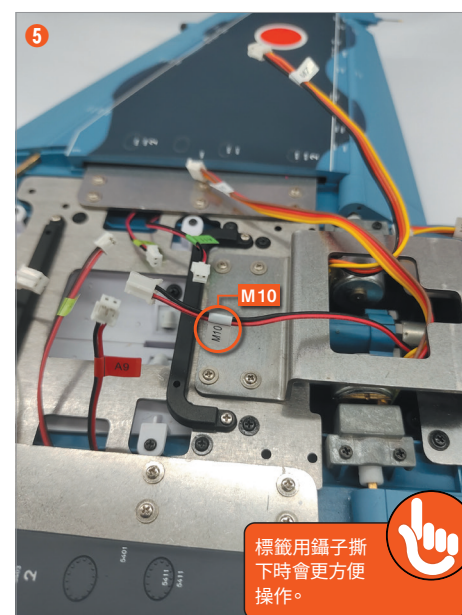

標籤用鑷子撕下時會更方便操作。


從 99-28 標籤2 剥下 M10 標籤，並將其貼到照片中的線纜上。

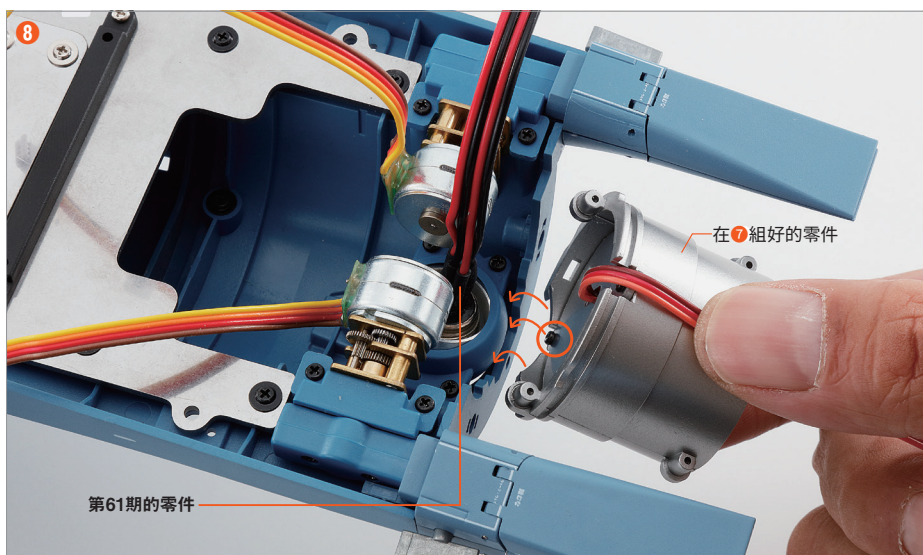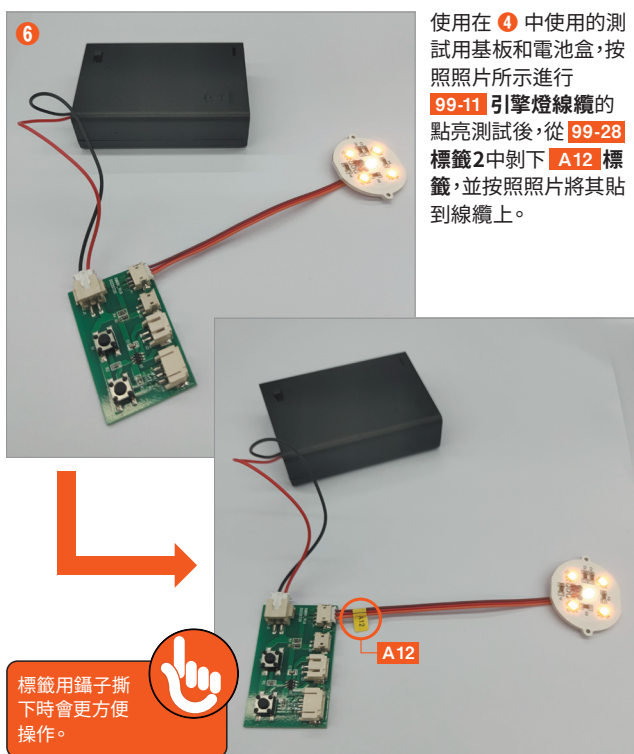

7組裝的零件安裝到機體後方的圖示位置。

如照片所示，將 7 組裝好的零件的缺口朝向機體下方，並確保零件之間的槽口相互啮合。

如果在第95期中已經拆除了第61期零件，在安裝 7 組裝好的零件之前，請先安裝第61期零件。

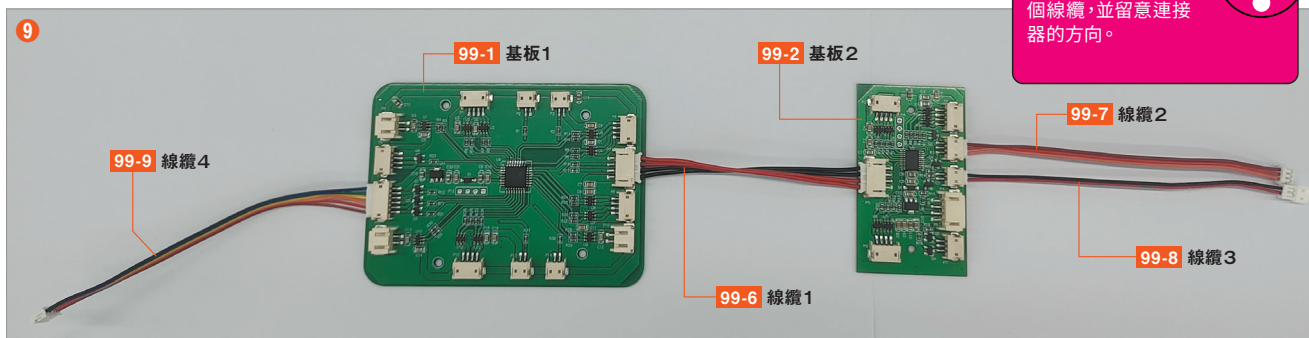


注意不要錯誤插入各個線纜，並留意連接器的方向。


將 99-1 基板1和 99-2 基板2按照圖片的方式，將 99-6 線纜1、99-7 線纜2、99-8 線纜3、99-9 線纜4插入。




3 組裝起落架

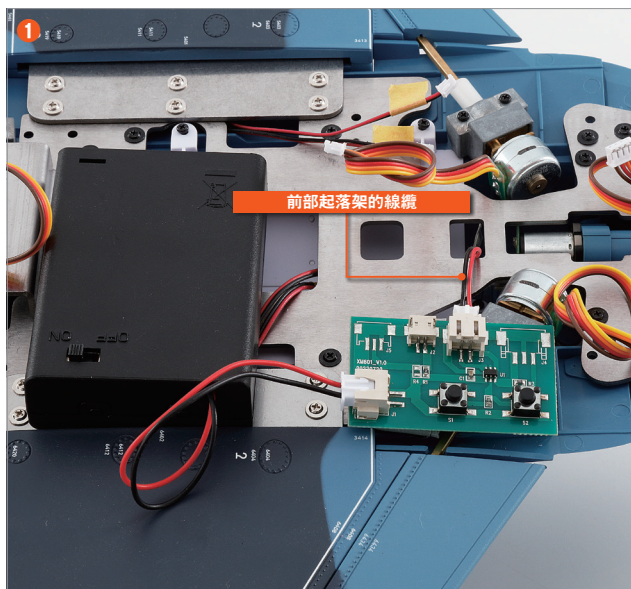


使用測試基板和電池盒來展開前部起落架。
※部分測試基板的形狀可能有所不同，但不會影響組裝。

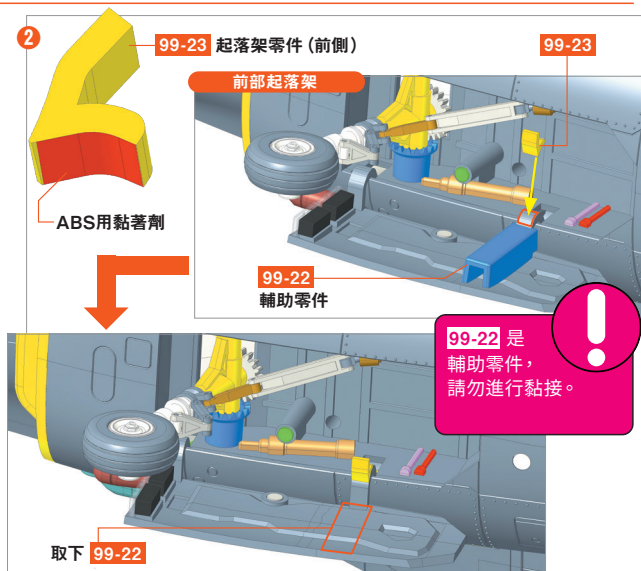


將 99-22 輔助零件安裝到前部起落架的圖示位置後，在紅色部分塗抹適用於ABS用黏著劑，並將 99-23 起落架零件 (前側) 黏貼上去。接著，當黏貼完成後，取下 99-22。

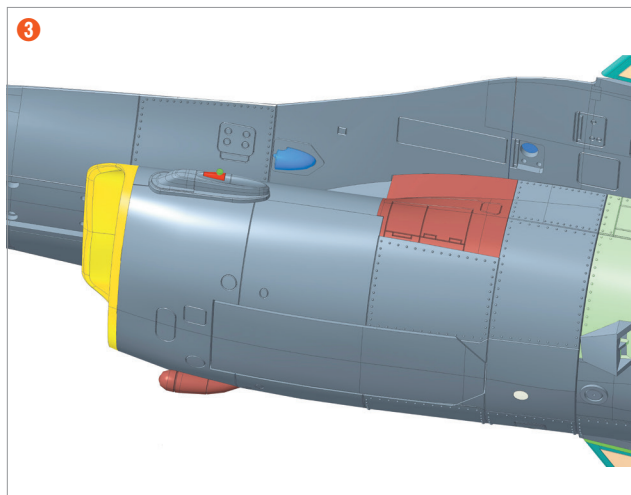


使用在 ① 中使用的測試基板和電池盒，將前部起落架關閉。

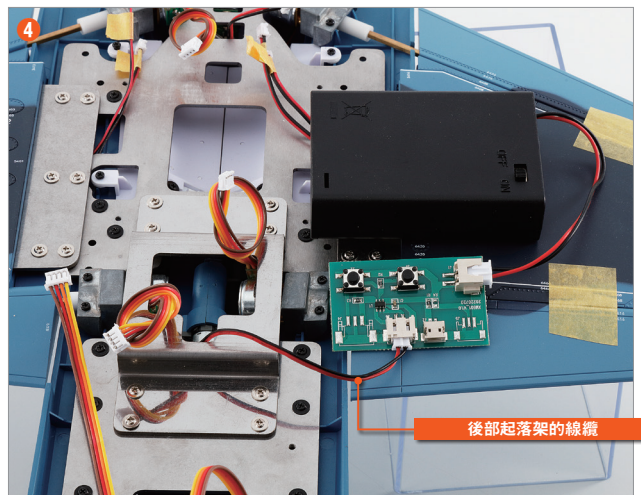


使用測試基板和電池盒，將後部起落架展開。
※部分測試基板的形狀可能有所不同，但不會影響組裝。

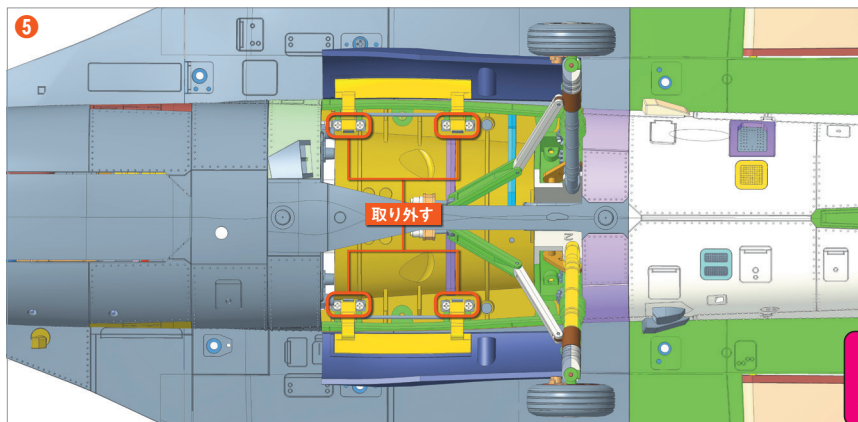

拆下標有 O 記號的8顆螺絲和4個金屬件。

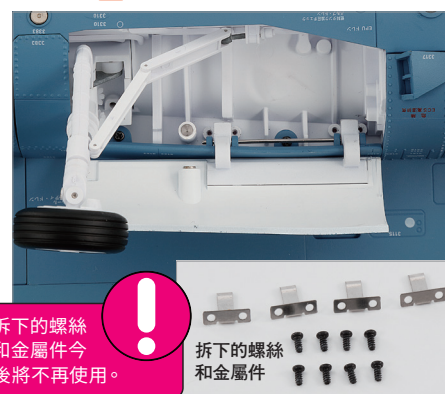


6


圓形標記
(塗膠區域)

99-25 磁鐵 (後側)

99-25 的安裝方向是固定的。請在有圓形標記的一側塗上少量的萬用膠後進行安裝。

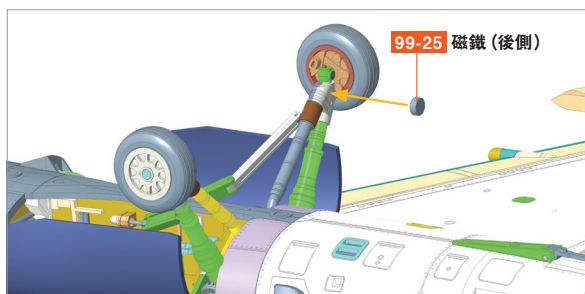

99-25 磁鐵 (後側)

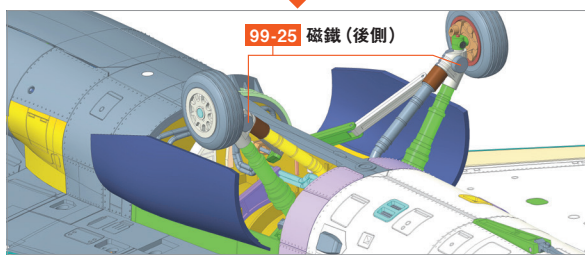


99-25 磁鐵 (後側)

在圖中的圓形標誌位置安裝 99-25 磁鐵 (後側) 於兩個位置。

7

99-24 起落架零件 (後側)




99-24 的圖示紅色面塗上少量 ABS 用黏著劑後再進行嵌合。

弧面


弧面下方塗膠

99-25 磁鐵 (後側)



99-24 有上下區分，請將平整的表面朝向輪胎一側進行嵌合。

99-24 起落架零件 (後側)

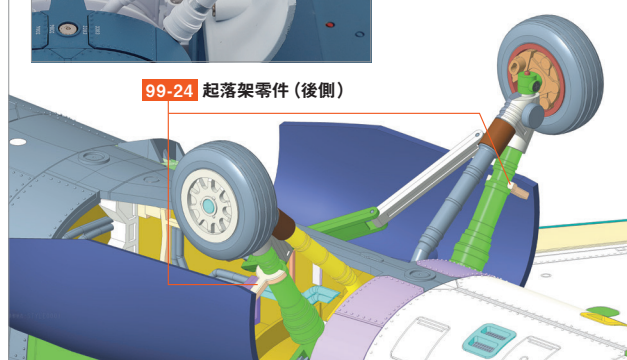

99-24 起落架零件 (後側)


在圖示位置塗抹 ABS 用黏著劑後，將兩個 99-24 後起落架零件嵌入固定。

8

99-26 有正反兩面。請在光滑且顏色較深的一面塗抹少量萬能膠後進行粘貼。同時注意不要貼錯位置和方向。

光滑且顏色較深的一面
(背面)平滑且顏色較淺的一面
(正面)

99-26

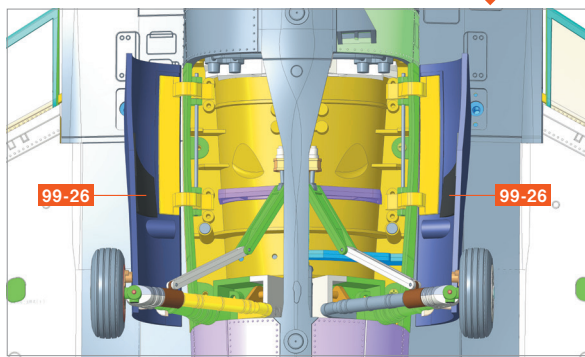


99-26




99-26 軟磁鐵 (後側)

垂直安裝

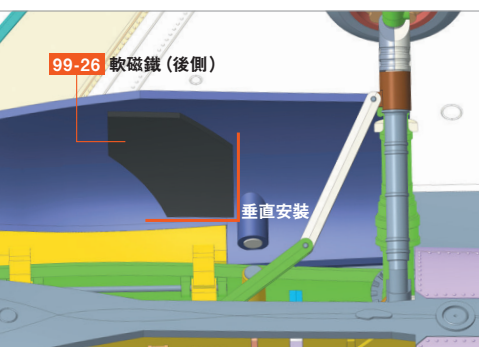

9


將機體翻轉至上下顛倒時，起落架的蓋板可能無法閉合。請務必在起落架朝下的狀態下進行閉合操作。

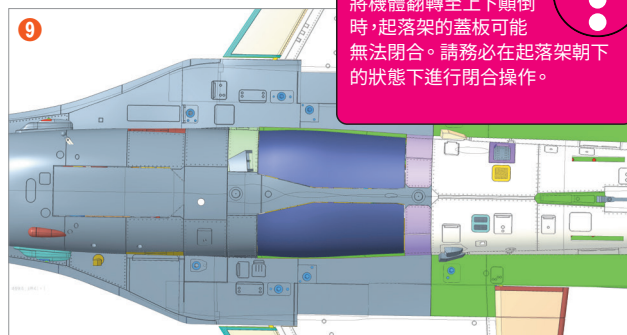


使用 4 中使用的測試基板和電池盒將後部起落架收起。




4 將基板安裝至F-2 ②

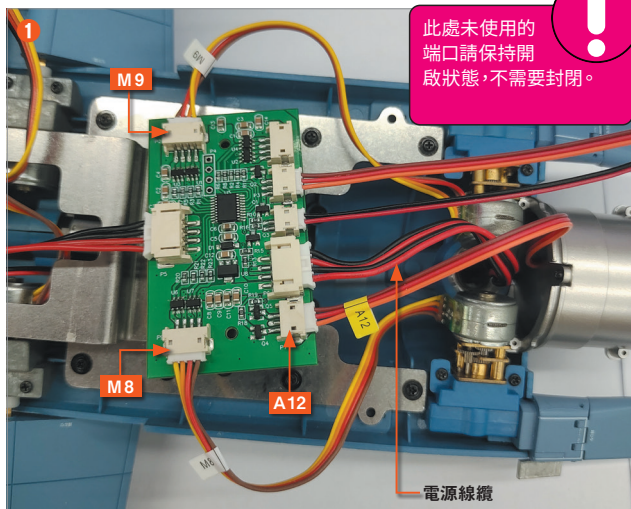


將在 ① 中組裝完成的 99-2 基板2按照照片所示進行配線。

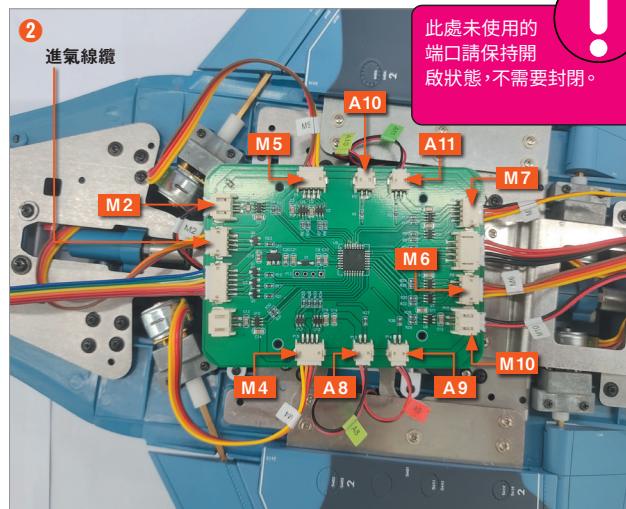

將在 ① 中組裝完成的 99-1 基板1按照照片所示進行配線。

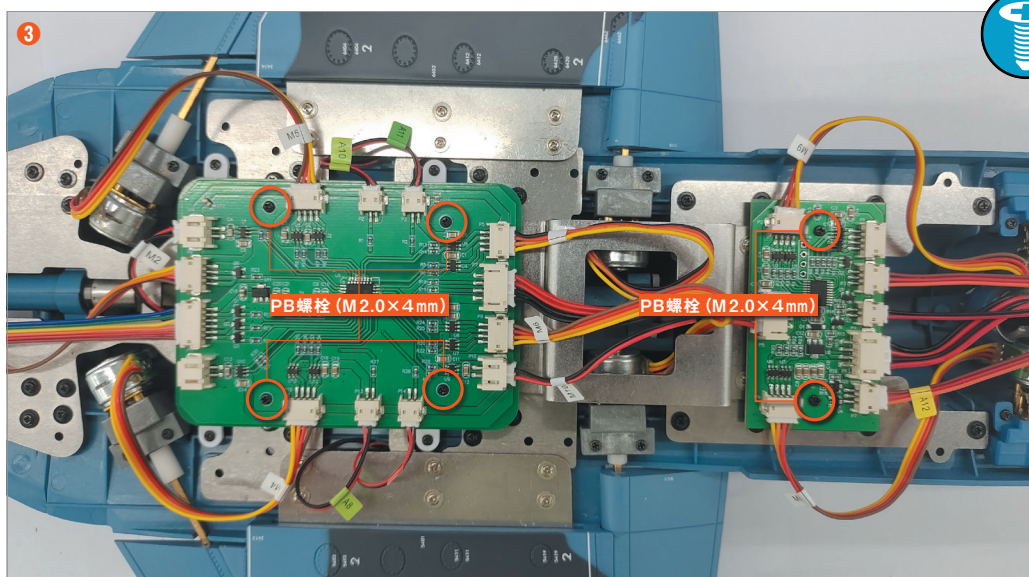

將在⑩和⑪中配線完成的基板，使用 PB螺栓 (M2.0×4mm) 固定6個位置。

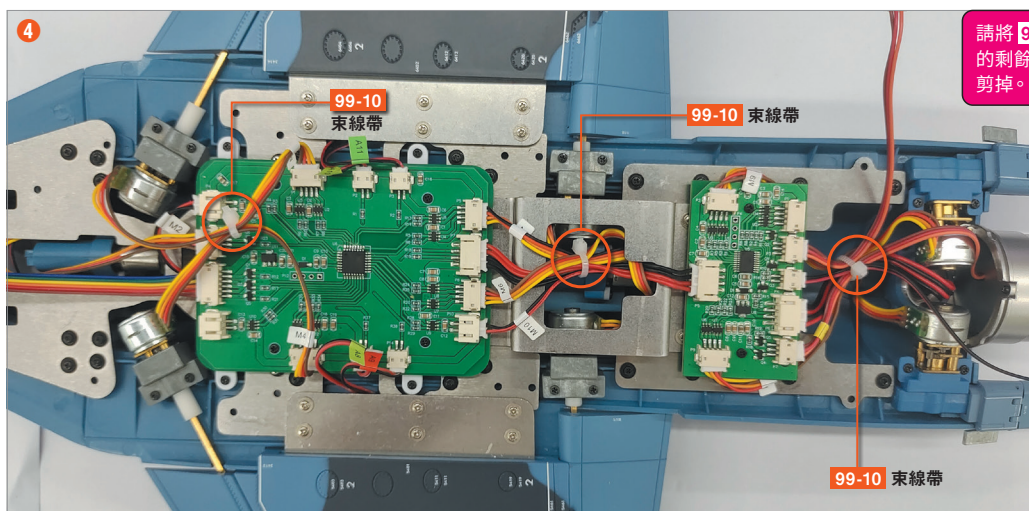


將配線完成的電纜整理後，用 99-10 將配線完成的電纜整理後，用。

5 組裝底座




將第94期組裝好的電池盒嵌入底座背面照片所示的位置。

如果壓克力零件容易脫落，請將其取下保管。

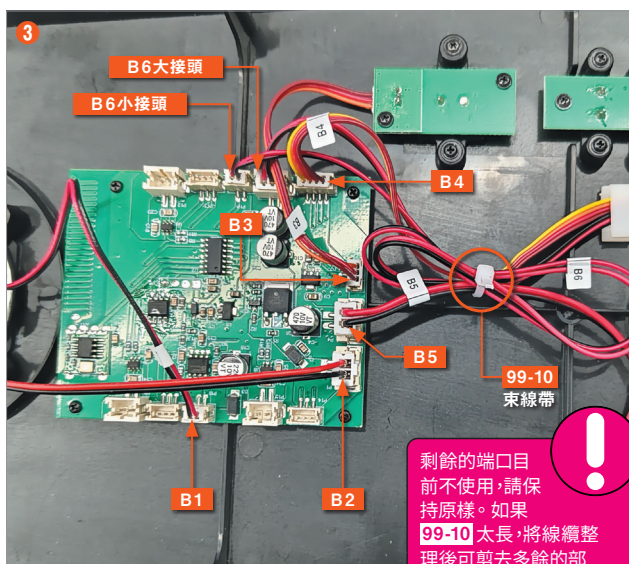


如照片所示進行配線，將多餘的線纜用99-10束線帶捆紮整理。


剩餘的端口目前不使用，請保持原樣。如果99-10太長，將線纜整理後可剪去多餘的部分。

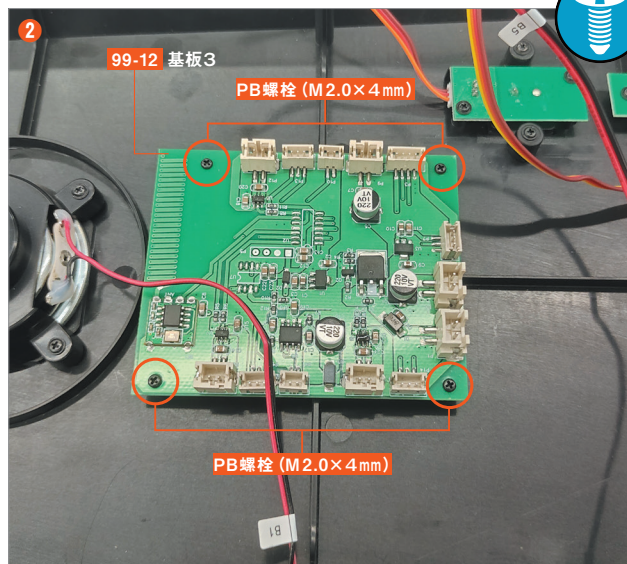


將99-12 基板3 放置於底座圖示位置，並用PB螺栓 (M2.0×4mm) 固定4處。

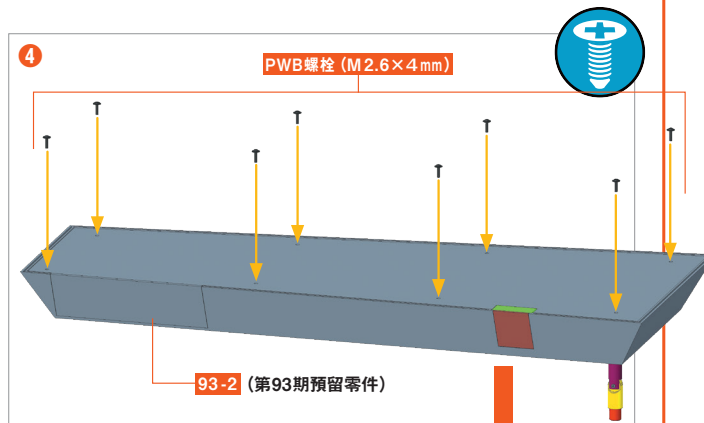

將93-2 (第93期預留零件) 嵌入底座的背面，並用PBW螺栓 (M2.6×4mm) 固定8處。

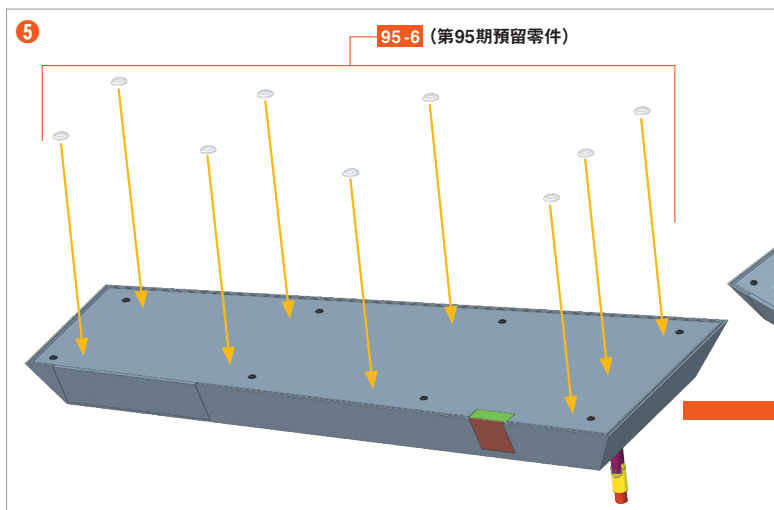


撕下95-6 (第95期預留零件) 的離型紙，並將其貼在圖示位置的9個部位。

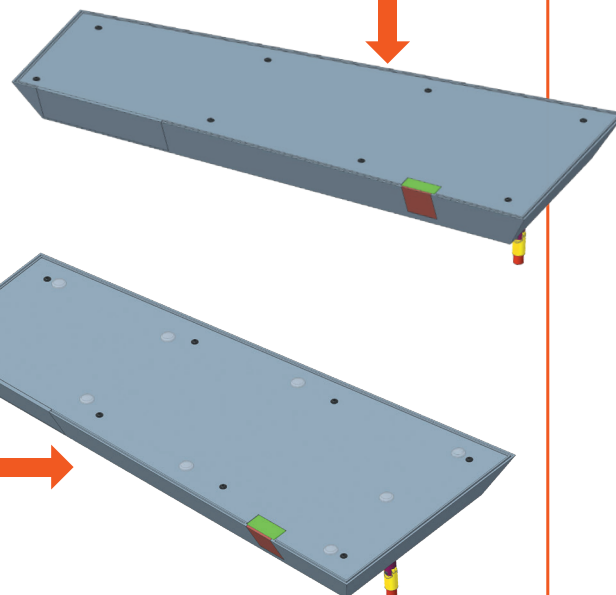



6

99-13 底座零件

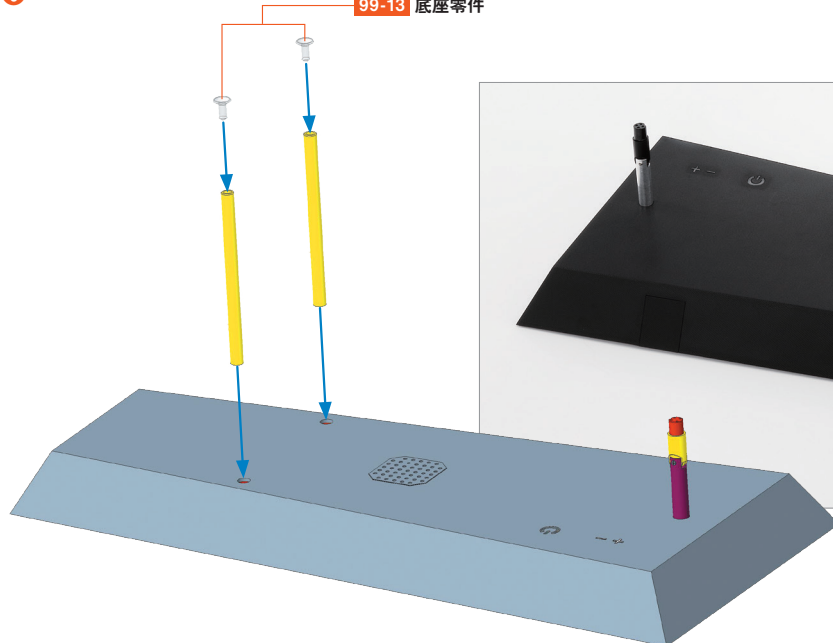

如果之前取下了壓克力零件，請在此步驟將其裝回。請注意，此處不需要使用黏著劑固定。

將 99-13 底座零件嵌入底座圖示的位置。

完成!

本期組裝已完成。
下一期將組裝剩餘的零件，
完成F-2 戰鬥機的組裝。

