第102期

本期先將左側前翼子板安裝轉向燈等零件, 再 安裝到第101期組裝好的主車身左側。

組裝車身(12) 安裝左前翼子板



- ※組裝指南中使用的零件與您收到的零件在部分規格上可能有所不同。
- ※若組裝步驟未特別說明,請使用十字起子1號進行組裝。

透過影片Check組裝步驟!





輕鬆使用QR碼存取最新影片和舊刊影片



※零件名稱及組裝指南中的「左、右」是從駕駛 座方向看的。「右(R)」為駕駛座側,「左(L)」為副

102-A 左前翼子板 (L)

駕駛側。


※由於模型設計上的考量, 部分零件的形狀可能 與實車有所不同。

※照片中所示的螺絲數量不包含備用螺絲。

AP螺絲 (1.7×4mm)×2+備用

CM螺絲 (2.0×4mm)×8+備用

組裝左前翼子板 step

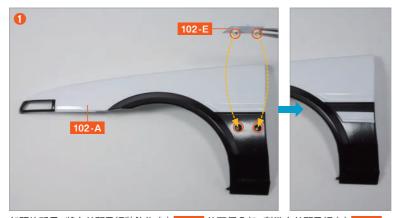

如照片所示, 將左前翼子板裝飾條 (L) 102-E 的兩個凸起, 對準左前翼子板 (L) 102-A 的兩個孔插入。



按住 102-E 讓其無法脫落, 將 102-A 翻面, 使用 AP螺絲 固定兩處。







將左轉向燈鏡片(L) 102-C 翻面,像照片一樣從 102-A 背面裝入。





將左轉向燈外殼 (L) 102-D 的兩個孔對準 102-A 背面的螺絲孔與凸起裝入,並用 CM螺絲 固定。



將左前翼子板支架 (L) 102-B 的方形缺口及兩個孔 對準 102-A 背面的方形凸起與兩個螺絲孔凸起裝 入。






用 CM螺絲 固定兩處。



step 2 安裝左前翼子板





準備第101期組裝好的 主車身 82-A 將 102-A 背面5個螺絲孔的凸起, 對準左前翼子板支架 (L) 87-B 的3個螺絲 孔凹槽及 82-A 的2個 螺絲孔凹槽後崁入。





按住 102-A 避免脫落,將 82-A 翻面,用 CM螺絲 固定5處。

^{本期} 完成!

第102期的組裝就此完成。 左側主車身已安裝前翼子板。 第分拆下的紙板等,最好像 右下照片那樣暫時固定回引 擎蓋。第103期將組裝右側 前翼子板並安裝到主車身。

