第104期

本期將在第95期組裝完成的底盤後方安裝右 側四分之一輪罩。然後,從底盤前方的配線拆 下LED燈,並安裝到主車身前部。

安裝右側輪罩



- ※組裝指南中使用的零件與您收到的零件在部分規格上可能有所不同。
- ※若組裝步驟未特別說明,請使用十字起子1號進行組裝。


透過影片Check組裝步驟!







※零件名稱及組裝指南中的「左、右」是從駕駛座方向看的。「右(R)」為駕駛座側,「左(L)」為副駕駛側。



※由於模型設計上的考量, 部分零件的形狀可能 與實車有所不同。

※照片中所示的螺絲數量不包含備用螺絲。

step 1 安裝右側輪罩



準備組裝至第95期完成的底盤。先鋪上毛巾等,然後將底盤左側朝下輕輕側放。









如照片所示,確認右側輪罩(R) 104-B 的方向。將 104-B 面向右側的前端插入右側後輪與底盤之間,並旋轉輪胎使其卡入。




將 104-B 上的兩個螺絲孔分別與底盤下側底板 19-A 和後地板 21-A 上的螺絲孔對齊,並用 CM螺絲固定到位。






step 2 安裝前方向燈LED

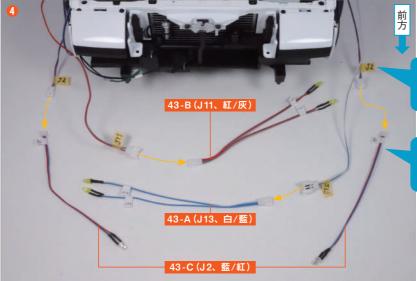


拆下接頭前, 在底盤插座附近貼上寫有線名的遮蔽膠帶, 方 便後續期數重新連接時辨識。


拆卸LED部分時,請抓住接頭和插座,不要拉扯線路,謹慎操作以免損壞。


從底盤前部左右的線束中,將前轉向燈 (L) LED 43-A (J13、白/蓋) 、前轉向燈 (R) LED 43-B (J11、紅/灰) 以及兩根前位置燈LED 43-C (J2、藍/紅) 的LED部分連接器,分別從插座上拔下。






準備組裝至第103期完成的主車身 82-A , 輕輕側放使左側朝下。在兩個 43-A (J13、白/藍)) LED燈中, 將其中一個沿左前輪罩 (L) 102-A 內側, 插入轉向燈殼體 (L) 102-D 的孔內。





步驟 5 插入 43-A (J13、白/藍) 後,就會變成這樣。

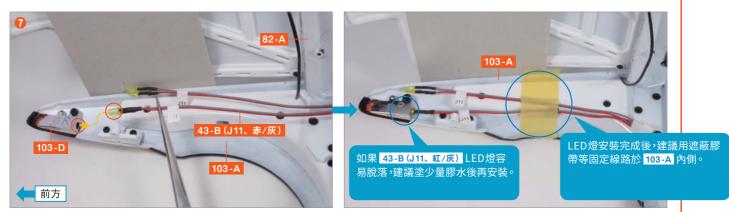

將 82-A 翻面。右側也同樣地,從 43-B (J11、紅/灰) 這兩個LED燈中,選擇其中一個LED燈,沿著前翼子板 (R) 103-A 的內側,插入轉向燈燈座 (R) 103-D 的孔中。



