


在本期，將組裝空氣濾清器並與配線一起安裝到引擎室中。此外，還需要將連接前保險桿和車身的支架安裝到前保險桿上。



組裝引擎室 (6) 安裝空氣濾清器

※零件名稱和組裝指南中的「左·右」是指乘坐時從駕駛座的視角來看。「右 (R)」指的是駕駛座側，而「左 (L)」指的是副駕駛座側。

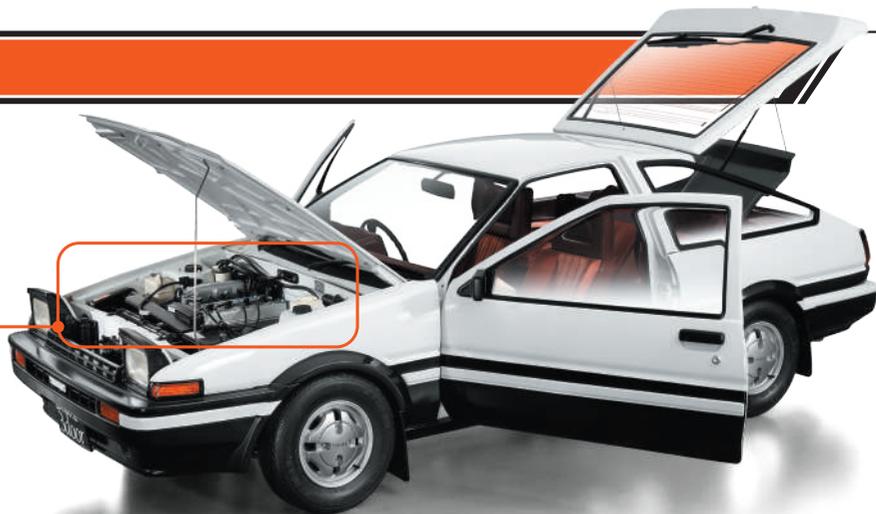

50-A 空氣濾清器軟管No.2上部

50-B 空氣濾清器軟管No.2下部

50-C 空氣濾清器外殼 (1)

50-D 空氣濾清器外殼 (2)

50-E 空氣濾清器軟管No.1

50-F 空氣濾清器外殼支架

50-G 空氣濾清共鳴器 (1)

50-H 空氣濾清共鳴器 (2)

50-I 前保險桿支架中心 (L)

50-J 前保險桿支架中心 (R)

塑膠管

AP螺絲 (1.7×4 mm) ×10+備用

AM螺絲 (1.7×4 mm) ×1+備用

※組裝指南中所使用的零件可能與提供的零件在部分規格上有所不同。
※除非組裝說明中另有說明，否則請使用十字螺絲起子1號進行組裝。

透過影片Check組裝步驟!

輕鬆使用QR碼存取最新影片和舊刊影片




※在車型設計上，其零件的形狀可能與實車有所不同。

※照片上的螺絲並不包含備用數量。


step 1 準備配線



從塑膠管裁剪出 step2 step3 將要安裝的電線。使用左側的尺，製作如下方照片所示的工具，同時使用刀片或剪刀進行切割，並且測量長度以確保切齊。

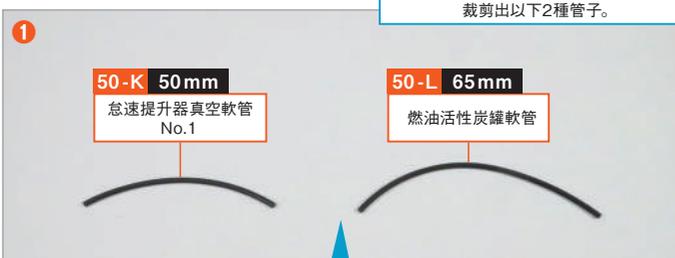

為了方便組裝，線稍微剪長一些。安裝時，如果太長，可以剪短一點。

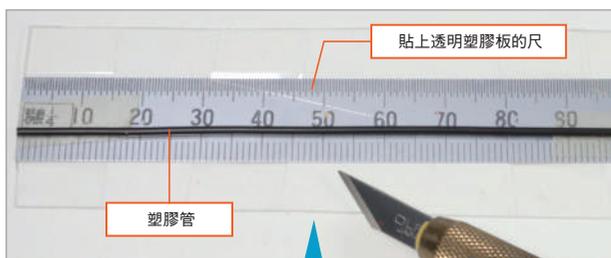

為了避免損傷尺面，將透明的塑膠板貼在尺上，再用雙面膠帶暫時固定塑膠管，最後使用刀片進行切割。

step 2 組裝空氣濾清器





將空氣濾清器外殼 (1) 50-C 內側的細小突起和螺絲孔的突起，分別與空氣濾清器外殼 (2) 50-D 內側的洞孔和凹槽對齊組裝，然後從 50-D 的外側使用 AP 螺絲。

將在 step1 中裁剪出的怠速提升器真空軟管 No.1 50-K 插入 50-C 外側的突起處。



將空氣濾清共鳴器 (1) 50-G 內側的突起部分，對準空氣濾清共鳴器 (2) 50-H 內側的洞孔，並將其嵌合在一起。

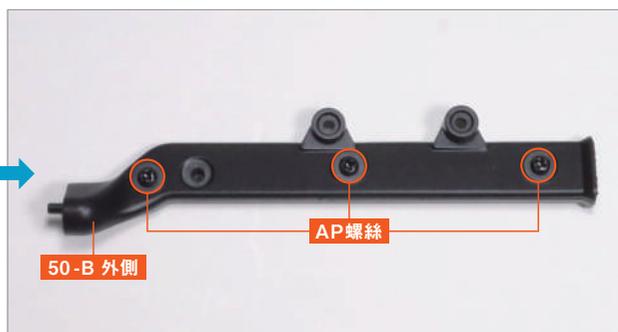
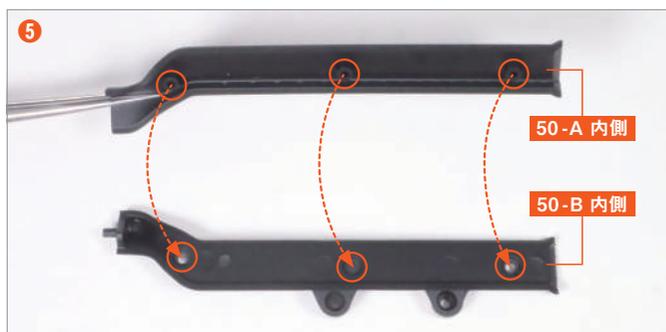


將空氣濾清器軟管 No.2 上部 50-A 內側的3個螺絲孔突起部分，對準空氣濾清器軟管 No.2 下部 50-B 內側的3個洞孔進行組裝，然後從 50-B 的外側使用 AP 螺絲 固定這3個位置。

step complete




step 3 配線與安裝空氣濾清器

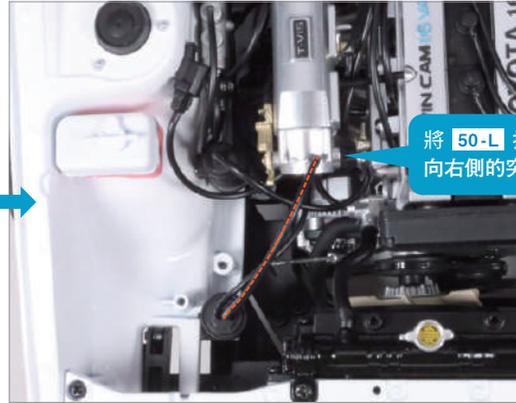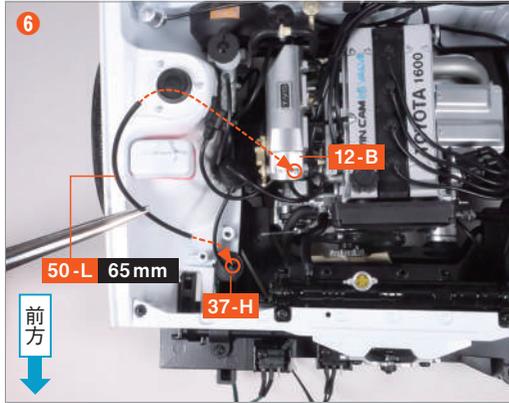



將 50-L 插入 12-B 的兩個突起中面向右側的突起。

將 step 1 中剪裁出的燃油活性炭罐軟管 50-L 兩端，分別插入活性炭罐蓋 37-H 和節氣門體 12-B 的突起。

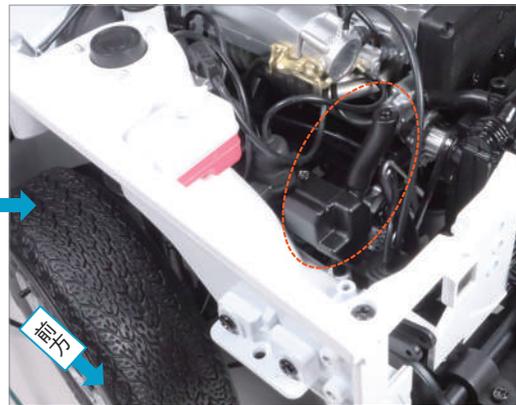

將 50-G 的突起形狀對準 36-A 的洞孔形狀進行嵌合。

將 50-G 的突起部分對準前擋泥板 (R) 36-A 的洞孔，並嵌入其中。

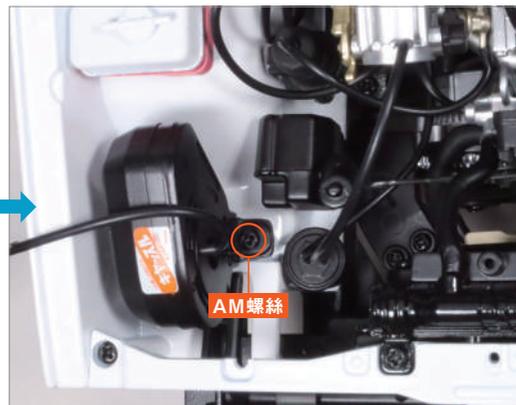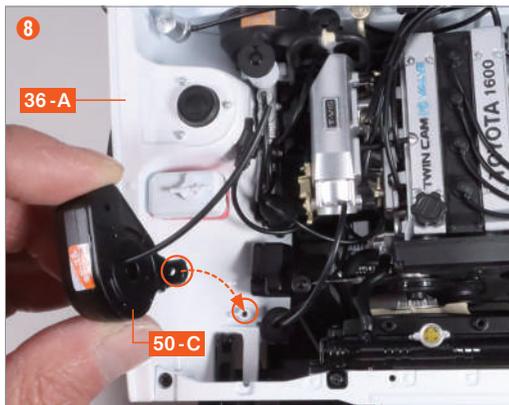


AM 螺絲

將 50-C 的螺絲孔對準 36-A 的螺絲孔突起部分進行嵌合，然後使用 AM 螺絲固定。




將步驟 3 中安裝到 50-C 的 50-K 插入怠速提升器電磁閥 37-D 下方的突起部分。

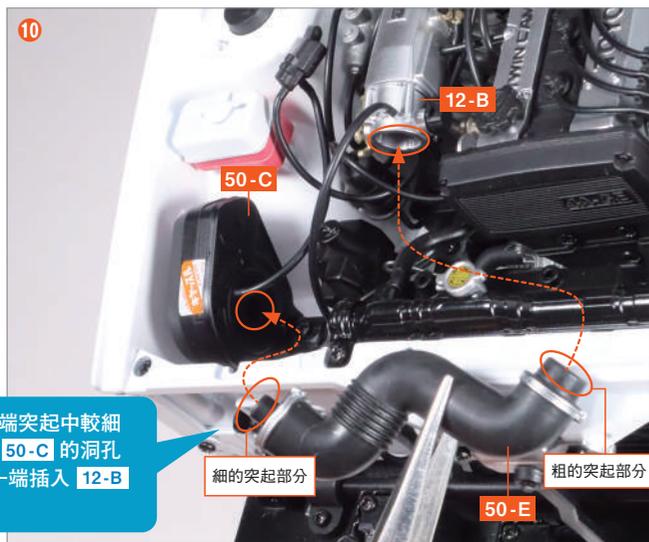

將 **50-E** 兩端突起中較細的一端插入 **50-C** 的洞孔中，較粗的一端插入 **12-B** 的洞孔中。


細的突起部分

粗的突起部分

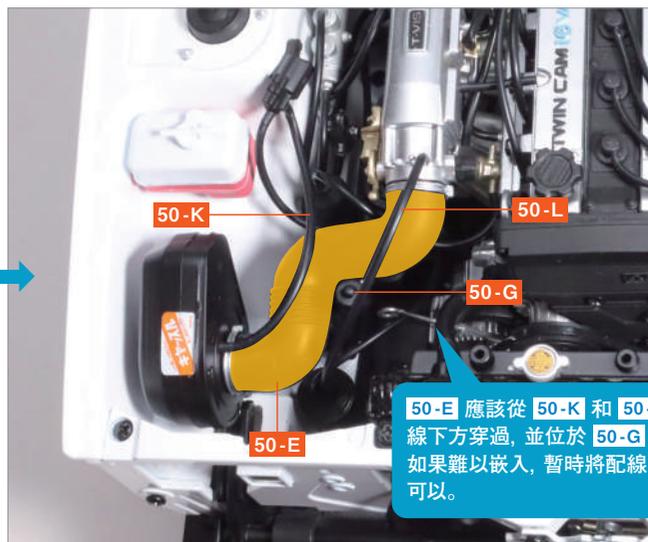


50-E 應該從 **50-K** 和 **50-L** 的配線下方穿過，並位於 **50-G** 的左側。如果難以嵌入，暫時將配線拆下也可以。

將空氣濾清器軟管No.1 **50-E** 兩端的突起部分，分別對齊 **50-C** 和 **12-B** 的洞孔並嵌入。

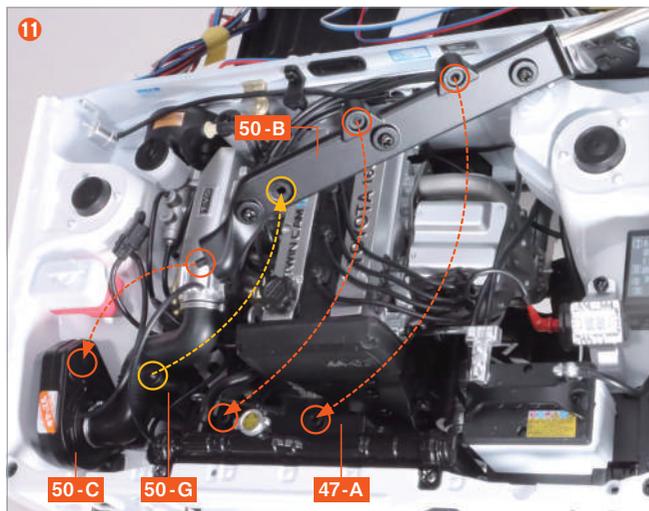

將 **50-B** 的前端突起部分插入 **50-C** 的洞孔中，然後將 **50-B** ○ 圈起的洞孔對準 **50-G** 的突起部分。接著，將 **50-B** ○ 圈起的兩個螺絲孔對準風扇罩 **47-A** 的兩個螺絲孔突起部分，使用 **AP** 螺絲 固定這兩個位置。

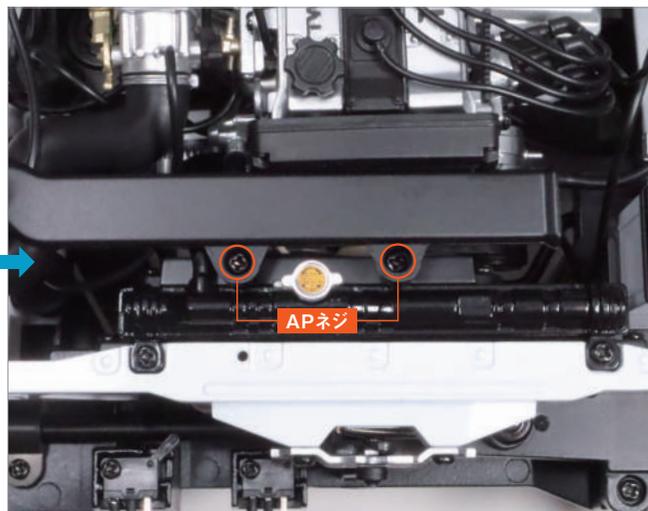


APネジ




將空氣濾清器盒支架 **50-F** 的兩個突起其中橫向的突起部分對準 **50-C** 的洞孔，向下的突起部分對準 **49-A** 的缺口。



將空氣濾清器外殼支架 **50-F** 的兩個突起部分，分別對準 **50-C** 的洞孔和散熱器固定框 **49-A** 的缺口，然後嵌入其中。

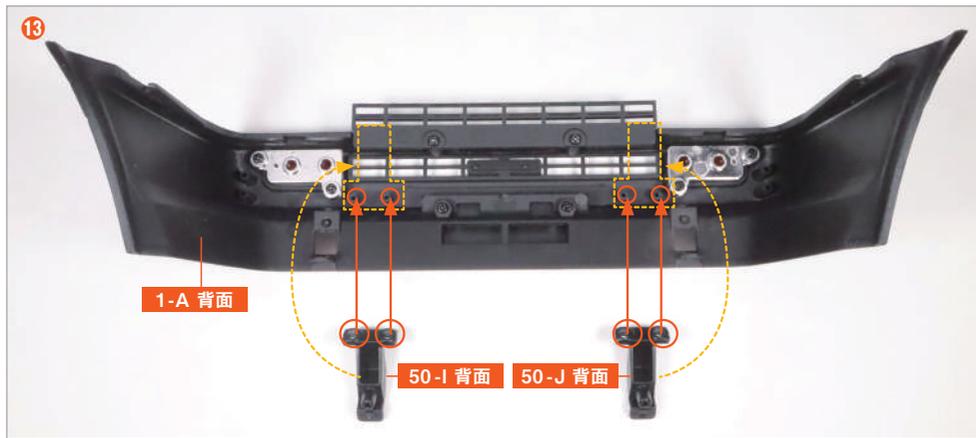

備妥已經組裝好的前保險桿，將其翻轉過來，然後將前保險桿支架中心 (L) 50-I 和前保險桿支架中心 (R) 50-J 各自的兩個螺絲孔凹槽，分別對準前保險桿 1-A 左右兩側的螺絲孔突起部分。

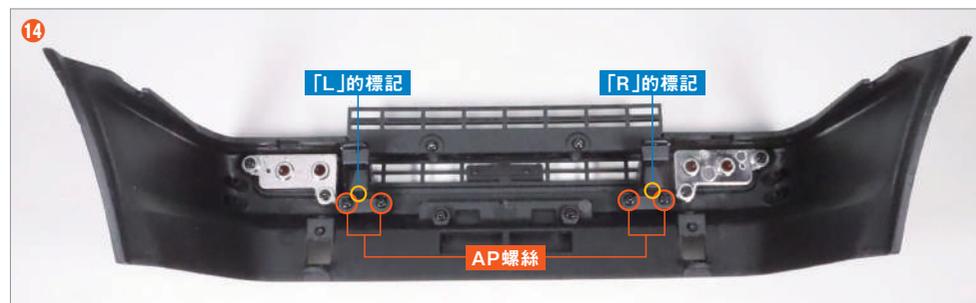

使用 AP 螺絲 分別固定各自兩個位置。

本期
組裝

完成!

第50期的組裝到此結束。
引擎室已經安裝了空氣濾清器。
空氣濾清器是將乾淨的空氣傳送到節氣門體的重要設備，實際的空氣濾清器殼體內包含了空氣濾芯 (空氣濾清元件)。
從空氣濾清器軟管No.2進入的外部空氣，經過這個空氣濾芯後，會透過空氣濾清器軟管No.1供應到節氣門體。而空氣濾清共鳴器的作用是吸收進氣時產生的噪音。
在第51期中，將把Trueno的特色：左右收納式頭燈，安裝到引擎室的前部。

