


第66期

本期將在已經組裝好的副駕駛座和駕駛座上添加零件，然後將它們分別安裝到內裝中。



組裝座椅 (8) 安裝副駕駛座和駕駛座

※零件名稱和組裝指南中的「左·右」是指乘坐時從駕駛座的視角來看。「右 (R)」指的是駕駛座側，而「左 (L)」指的是副駕駛座側。

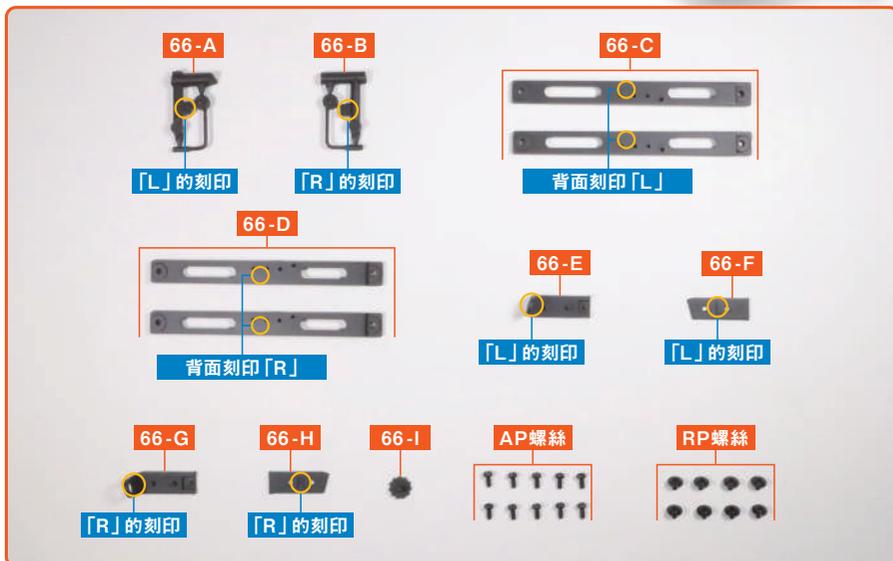

※組裝指南中所使用的零件可能與提供的零件在部分規格上有所不同。
※除非組裝說明中另有說明，否則請使用十字螺絲起子1號進行組裝。

- 66-A 座椅滑動桿 (L)
(附模型連結框)
- 66-B 座椅滑動桿 (R)
(附模型連結框)
- 66-C 座椅滑軌 (L) × 2
- 66-D 座椅滑軌 (R) × 2
- 66-E 座椅下方安全帶固定錨 (L)
- 66-F 安全帶固定扣 (L)
- 66-G 座椅下方安全帶固定錨 (R)
- 66-H 安全帶固定扣 (R)
- 66-I 垂直座椅調整器
- AP螺絲 (1.7×4mm) × 10 + 備用
- RP螺絲 (1.7×3×5mm) × 8 + 備用

透過影片Check組裝步驟!

輕鬆使用QR碼存取最新影片和舊刊影片




※在車型設計上，其零件的形狀可能與實車有所不同。
※照片上的螺絲並不包含備用數量。


step 1 安裝零件到座椅上



準備模型用鉗子等工具，將座椅滑動桿 (L) 66-A 沿虛線部分剪下，並從模型連結框中切割分離。



備妥組裝至第62期的副駕駛座，將 66-A 的螺絲孔凹槽與副駕駛座椅固定架 62-D 背面的螺絲孔突起對齊，並嵌入。

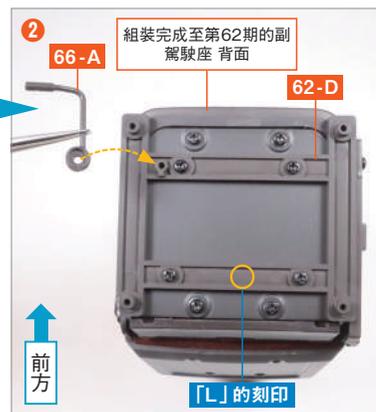





使用 AP 螺絲 固定。



從正面看副駕駛座的樣子

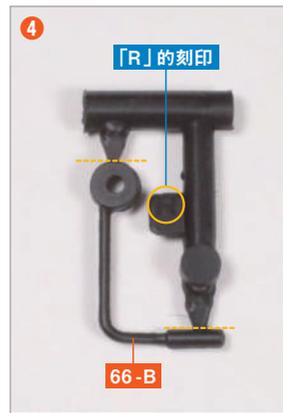


準備模型用鉗子等工具，將座椅滑動桿 (R) 66-B 在虛線部分剪下，從模型連結框中切割分離。

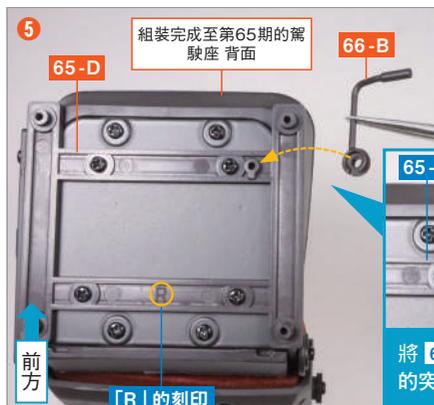


備妥組裝至第65期的駕駛座，將 66-B 的螺絲孔凹槽與駕駛座椅固定架 65-D 背面的螺絲孔突起對齊，並嵌入。



使用 AP 螺絲 固定。

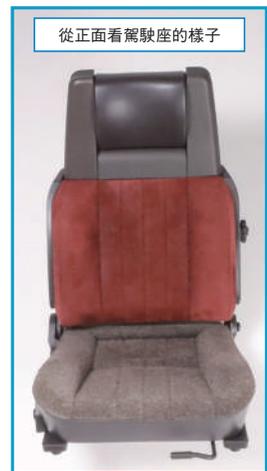

從正面看駕駛座的樣子

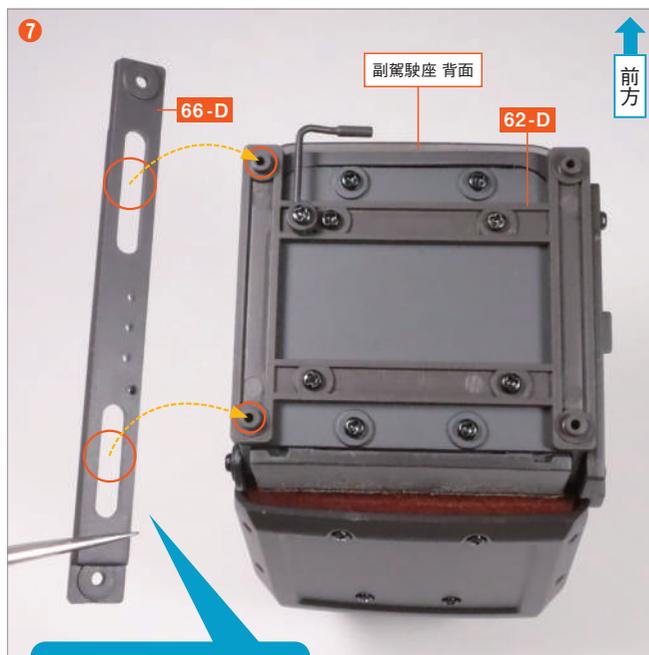

確認 66-D 的正反面，將平坦的一面（沒有「R」刻印的一面）與 62-D 接合。


再次備妥副駕駛座，將座椅滑軌 (R) 66-D 的兩個細長孔分別對齊 62-D 上的螺絲孔突起部分，然後嵌入。



將有缺口的螺絲孔安裝在前方位置。

為了讓 66-D 可以輕微前後滑動，勿將 RP 螺絲 鎖得太緊。

使用 RP 螺絲 將兩個位置固定。

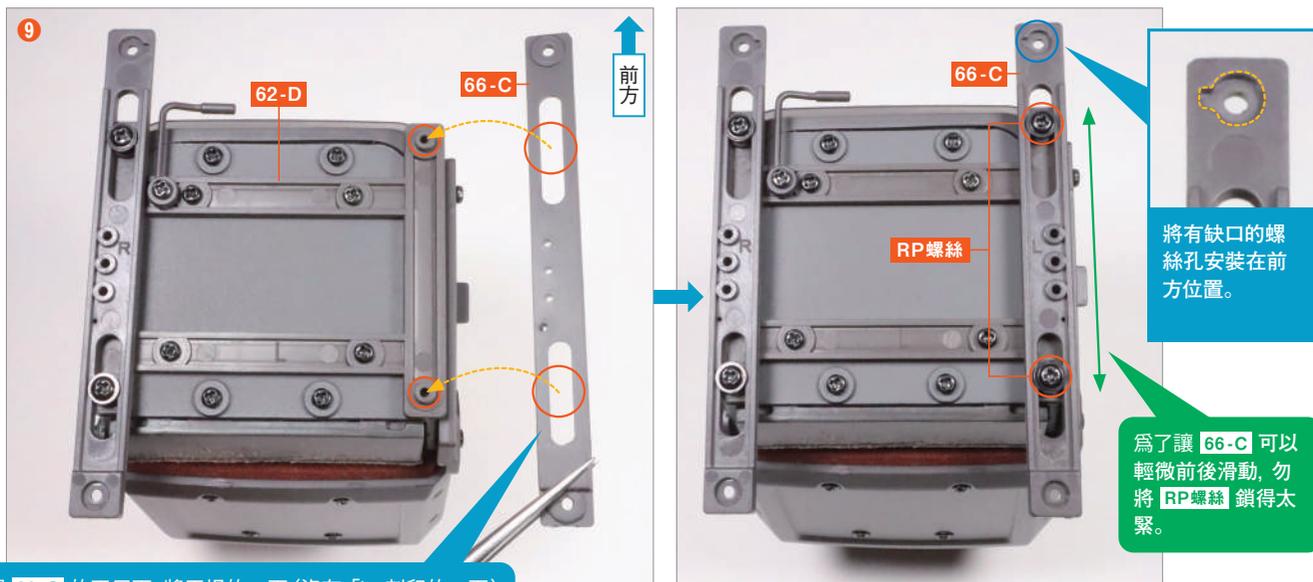

9 確認 66-C 的正反面，將平坦的一面（沒有「L」刻印的一面）與 62-D 接合。

將座椅滑軌 (L) 66-C 的兩個細長孔分別對齊 62-D 的螺絲孔突起部分，然後嵌入，並使用 RP 螺絲 固定兩處。

將有缺口的螺絲孔安裝在前方位置。

為了讓 66-C 可以輕微前後滑動，勿將 RP 螺絲 鎖得太緊。



前方

將有缺口的螺絲孔安裝在前方位置。

為了讓 66-C 和 66-D 可以輕微前後滑動，勿將 RP 螺絲 鎖得太緊。

按照步驟 7~9 的方式，將另一個 66-C 和 66-D 與駕駛座背面的 65-D 組合，並使用 RP 螺絲 固定四個位置。




11 66-l 只安裝在駕駛座上。

將垂直座椅調整器 66-l 的突起部分，對齊駕駛座右側的駕駛座側護板 65-F 的洞孔，並嵌入。

step complete



step 2 安裝副駕駛座和駕駛座

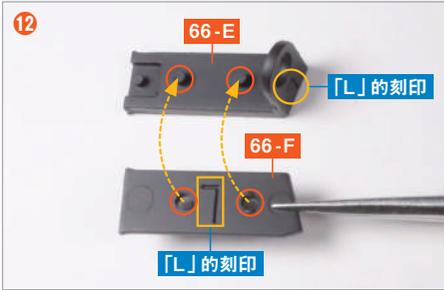

將安全帶固定扣 (L) 66-F 的兩個洞孔, 對齊座椅下方安全帶固定錨 (L) 66-E 的兩個洞孔, 並嵌入。



備妥組裝至第58期的內裝。將步驟12中組裝好的 66-E 的洞孔對齊地板底板 55-A 上○圈起的螺絲孔突起部分, 並嵌入。



將步驟13中安裝的 66-E 夾住, 然後將 66-C 嵌入。


備妥步驟9中組裝好的副駕駛座, 將 66-C 和 66-D 的各兩個螺絲孔分別對齊 55-A 的螺絲孔突起部分, 並嵌入。




保持螺絲孔對準的狀態, 將副駕駛座滑動至最前端。使用 AP螺絲 固定 66-C 和 66-D 後方的兩個螺絲孔。



保持螺絲孔對準的狀態，將副駕駛座滑動至最後方。使用 AP 螺絲 固定 66-C 和 66-D 前方的兩個螺絲孔。

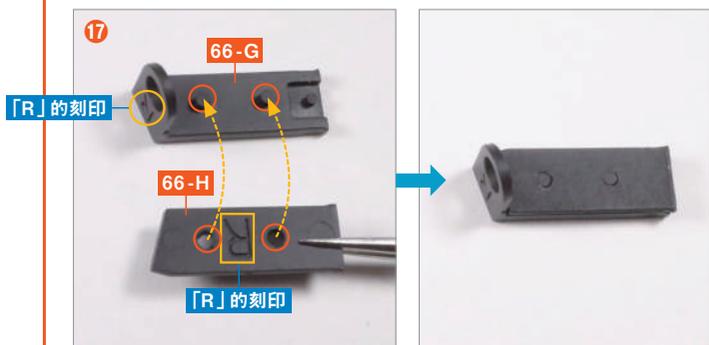

將安全帶固定扣 (R) 66-H 的兩個洞孔，對齊座椅下方安全帶固定錨 (R) 66-G 的兩個洞孔，並嵌入。

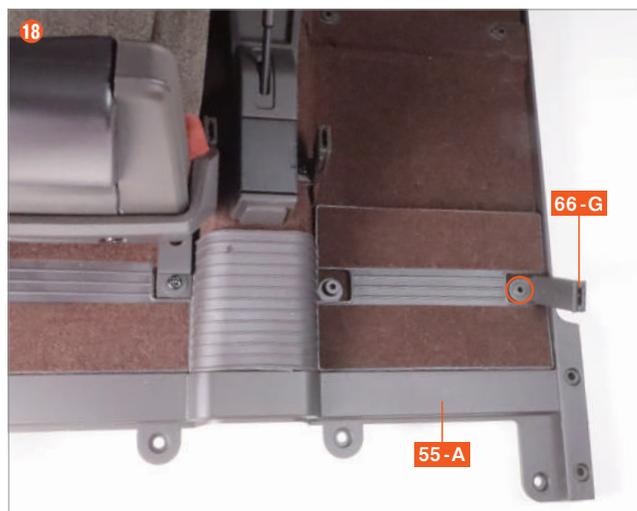


將在步驟 17 中組裝好的 66-G 的洞孔，對準 55-A 上圈起的螺絲孔突起部分，並將其嵌入。



將步驟 18 取中安裝的 66-G 夾住，然後將 66-D 嵌入。

備妥在步驟 11 中組裝好的駕駛座，將 66-C 和 66-D 的兩處螺絲孔，分別對準 55-A 的螺絲孔突起部分並嵌入。

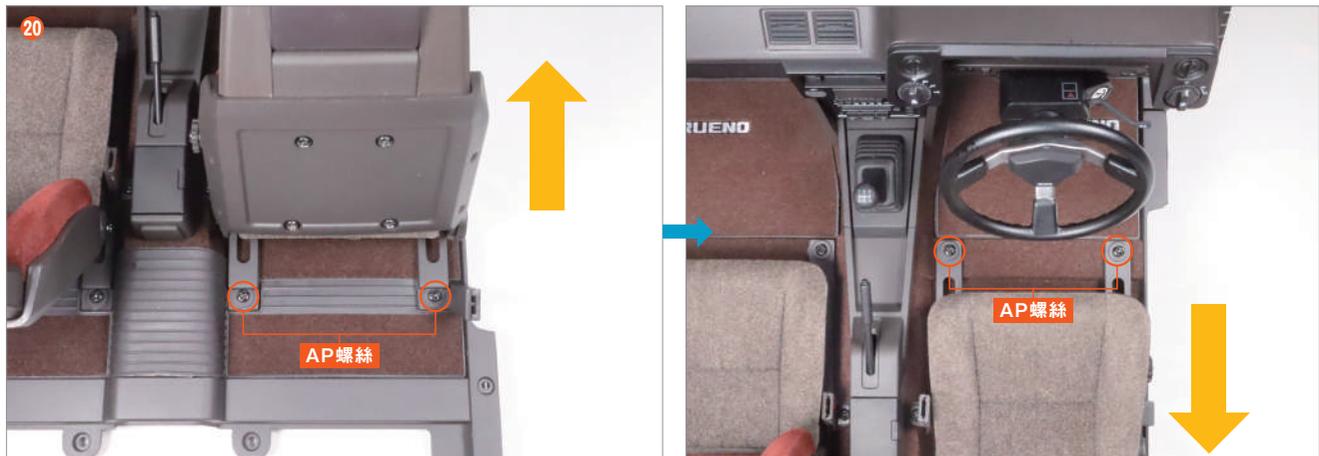

如同步驟 15 和 16，保持螺絲孔對準的狀態，將駕駛座前後滑動，然後使用 AP 螺絲 固定 66-C 和 66-D 共 4 處的螺絲孔。

本期
組裝

完成!

第66期的組裝到此結束。
副駕駛座和駕駛座安裝完畢，內裝的前部也已完成。
座椅可以前後滑動，座椅靠背也可以調整。從第67期開始，將開始進行後座椅的組裝。

