### 第85期

在本期中,將在第83期組裝的右側門安裝門 鉸鏈。接著,將第84期組裝的右側門內板安 裝窗戶調節器。

# 組裝前車門(7) 組裝右側窗戶調節器



※組裝指南中所使用的零件可能與提供的零件在部分規格上有所不同。 ※除非組裝說明中另有說明,否則請使用十字螺絲起子1號進行組裝。

## 透過影片Check組裝步驟!







※零件名稱和組裝指南中的「左·右」是指乘坐時從駕駛座的視角來看。「右(R)」指的是駕駛座側,而「左(L)」指的是副駕駛座側。

85-A 前車門玻璃(R)

85-B 前車門鉸錬(R)

85-C 車門鉸鏈支架

85-D 窗戶調節器 (R)

85-E 調節器齒輪(1)

85-F 黏著膜(L)×2(1張備用)

85-G 黏著膜(S)×2(1張備用)


AKM螺絲(2.3×3×6mm)×1+備用

RP螺絲 (1.7×3×5mm)×2+備用

※在車型設計上,其零件的形狀可能與實車有所不同。

※照片上的螺絲並不包含備用數量。

### step 1 將門鉸鏈安裝到右前車門

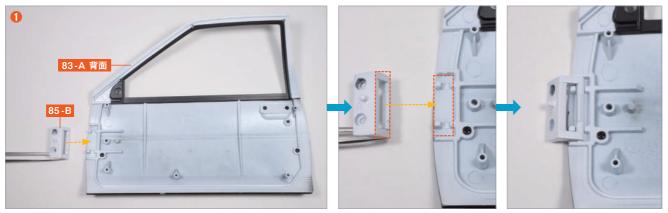

準備好第83期組裝的前車門(R) 83-A、並將其翻面。將右前門鉸鏈(R) 85-B 上細長條形部分,如同照片所示,對準並插入 83-A 中。




將將門鉸鏈支架 85-C 的小孔和螺絲孔對準 83-A 的細長突起和螺絲孔突起,插入並固定。



使用 AKM螺絲 輕輕固定。





將 85-B 像圖片中那樣竪起, 並將 85-B 上的平坦部分與 85-C 對齊。




AKM螺絲 扭緊並牢牢固定。



將黏著膜(L) 85-F 從背紙上撕下,並貼在 83-A 的內側。




## step 2 將窗戶調節器安裝到右前門內板

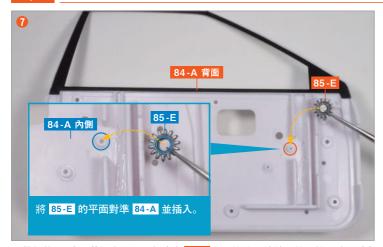





使用 RP螺絲 固定。

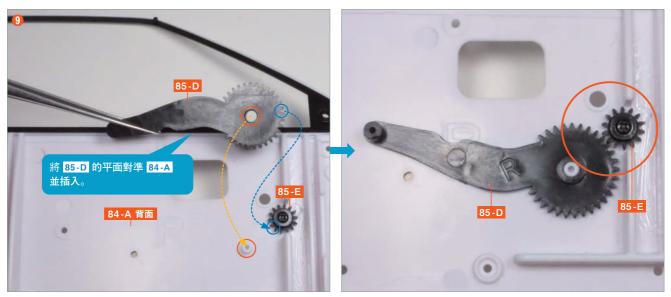


將右側窗戶調節器 (R) 85-D 的孔對準並插入 84-A 的突起部分, 然後將 85-D 和 85-E 的齒輪組合在一起。



使用 RP螺絲 固定。



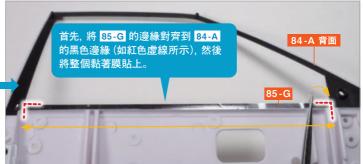

將黏著膜(S) 85-G 從背紙上撕下,並貼在 84-A 的內側。



