



第95期

在本期中，我們將安裝右側的車牌燈和左右的尾燈，完成第94期組裝的後保險桿面板。然後，將這些與尾燈等LED燈一起安裝到主車身的後方。

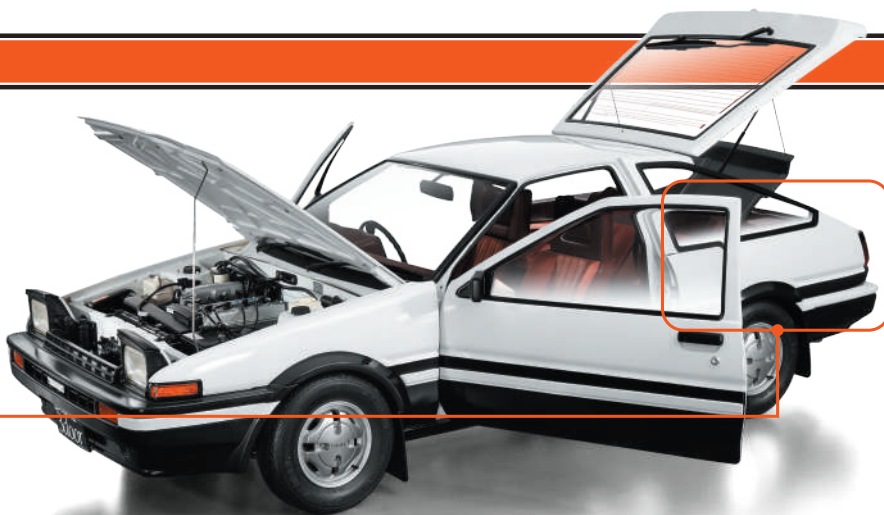

組裝尾燈

※零件名稱和組裝指南中的「左・右」是指乘坐時從駕駛座的視角來看。「右 (R)」指的是駕駛座側，而「左 (L)」指的是副駕駛座側。

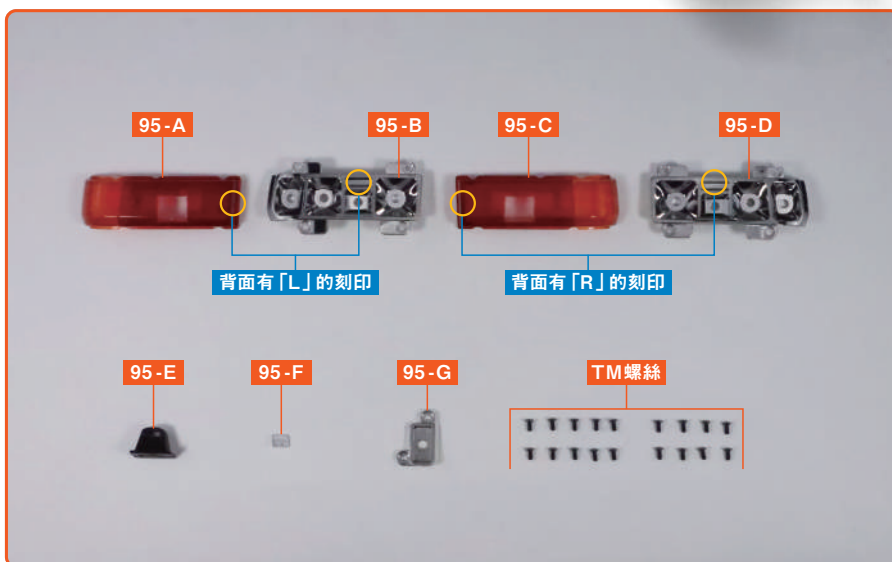

※組裝指南中所使用的零件可能與提供的零件在部分規格上有所不同。
※除非組裝說明中另有說明，否則請使用十字螺絲起子1號進行組裝。

95-A 尾燈鏡片 (L)

95-B 尾燈外殼 (L)

95-C 尾燈鏡片 (R)

95-D 尾燈外殼 (R)

95-E 車牌燈 (R)

95-F 車牌燈鏡片

95-G 車牌燈反射器 (R)

TM螺絲 (1.7×4mm) ×18+備用

透過影片Check組裝步驟!


輕鬆使用QR碼存取最新影片和舊刊影片



※在車型設計上，其零件的形狀可能與實車有所不同。

※照片上的螺絲並不包含備用數量。

step 1 將尾燈安裝到後保險桿面板上

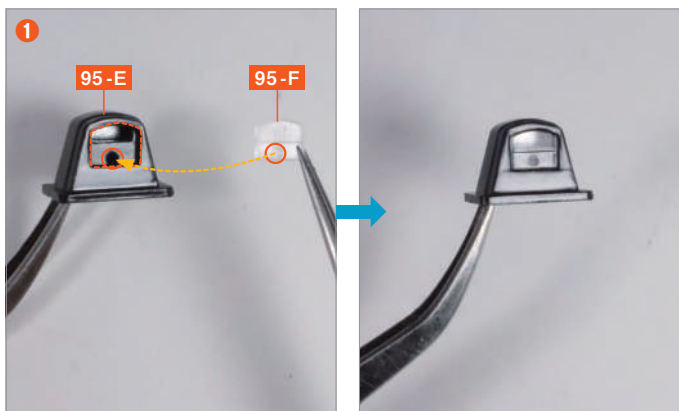


將車牌燈鏡片 95-F 上的突起對齊，插入到右側車牌燈 (R) 95-E 上的孔中。




準備好在第94期組裝的後保險桿面板 94-A。按照照片中的方向，將 95-E 插入到 94-A 背面方形孔中。



95-E 上的「R」記號應位於右側。

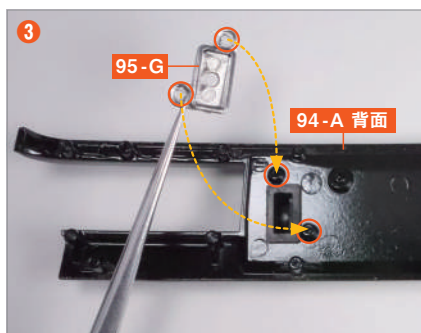


將右側車牌燈反射器 (R) 95-G 上的兩個螺絲孔凹槽對齊，並插入到 94-A 背面兩個螺絲孔的突起中。

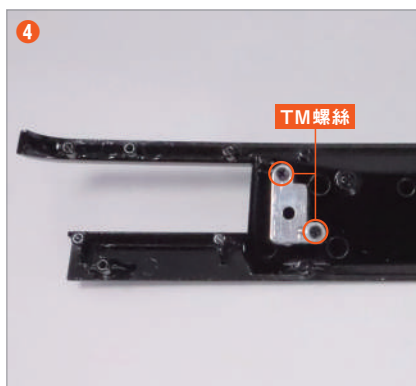



使用0號十字螺絲起子，並用 TM 螺絲 固定兩個位置。




從 94-A 的正面查看，確認 95-F 是否朝向內側。

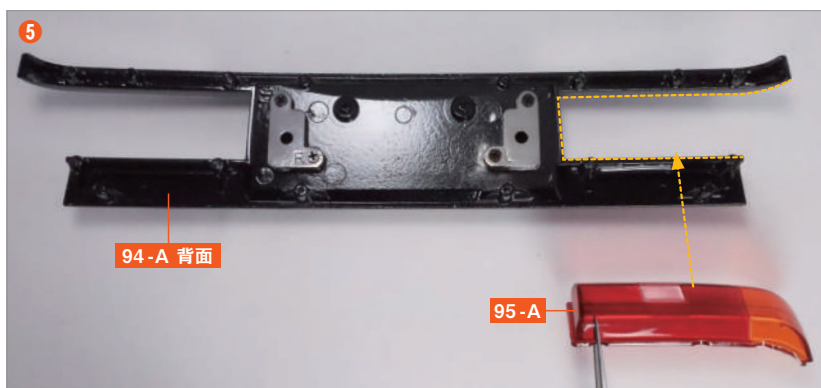


按照片中的方向，將尾燈鏡片 (L) 95-A 與 94-A 的背面對齊並組合在一起。

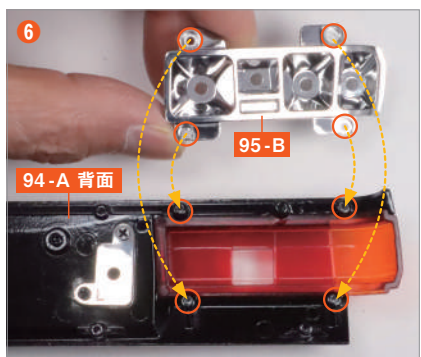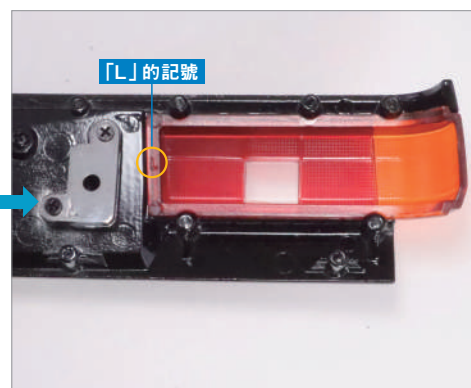


將尾燈外殼 (L) 95-B 上的四個螺絲孔凹槽對齊，插入到 94-A 背面四個螺絲孔的突起中。

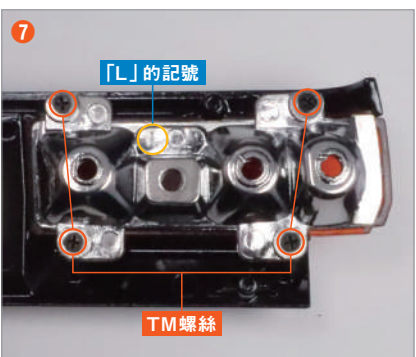

使用0號十字螺絲起子，用 TM 螺絲 將四個位置固定。

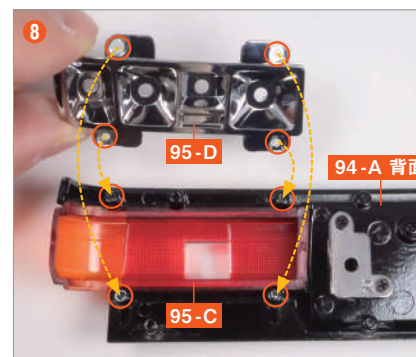

按照片中的方向，將尾燈鏡片 (R) 95-C 組合到 94-A 的背面，並將尾燈外殼 (R) 95-D 上的四個螺絲孔凹槽對齊，插入到 94-A 背面四個螺絲孔的突起中。


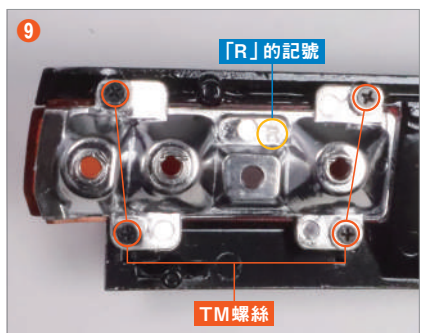


使用0號十字螺絲起子，並用 TM 螺絲 固定四個位置。

step complete




step 2 將背板安裝到機身上

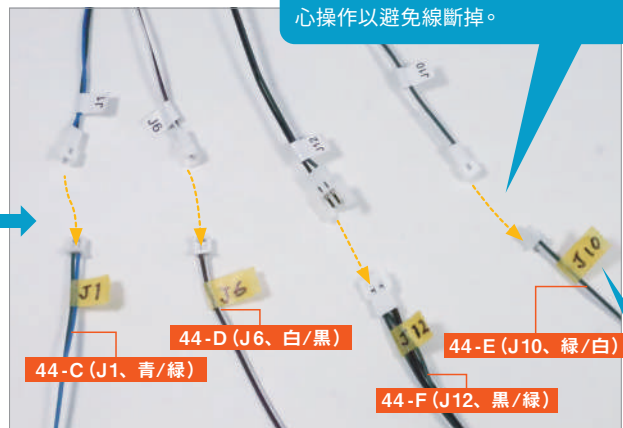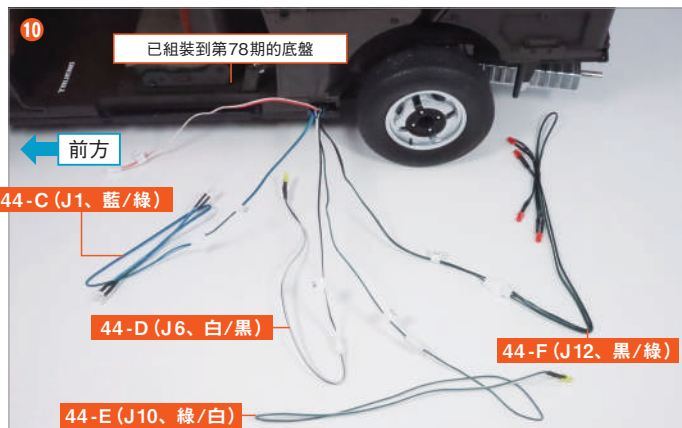


準備好已經組裝到第78期的底盤。從底盤左側後部的電線束中，將車牌燈LED 44-C (J1、藍/綠)、轉向燈 (L) LED 44-D (J6、白/黑)、轉向燈 (R) LED 44-E (J10、綠/白)、尾燈LED 44-F (J12、黑/綠) 的LED部分的連接器從插座中取出。

在從插座中拔出之前，可以在LED燈側的連接器附近貼上標註電線名稱的膠帶，這樣在以後的組裝過程中再次連接時會更加清楚。

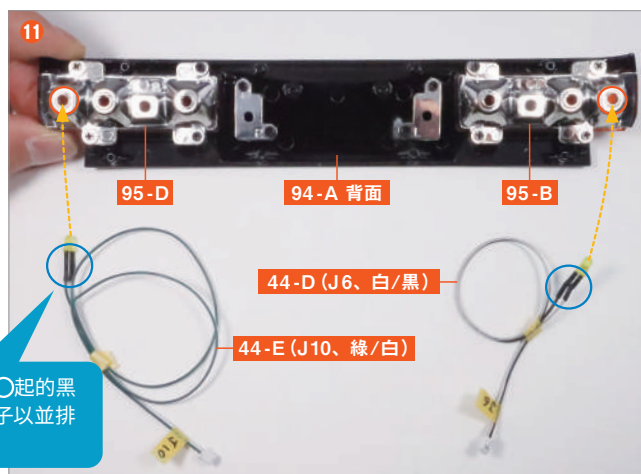


將LED燈插入後，輕輕地將電線的根部向下彎曲，並確保一旦彎曲後就不要再恢復原來的形狀，以免損壞電線。

將 94-A 翻轉，按照片的方向，將 44-D (J6、白/黑) 和 44-E (J10、綠/白) 的LED燈分別插入 95-B 和 95-D 最外側的孔中。

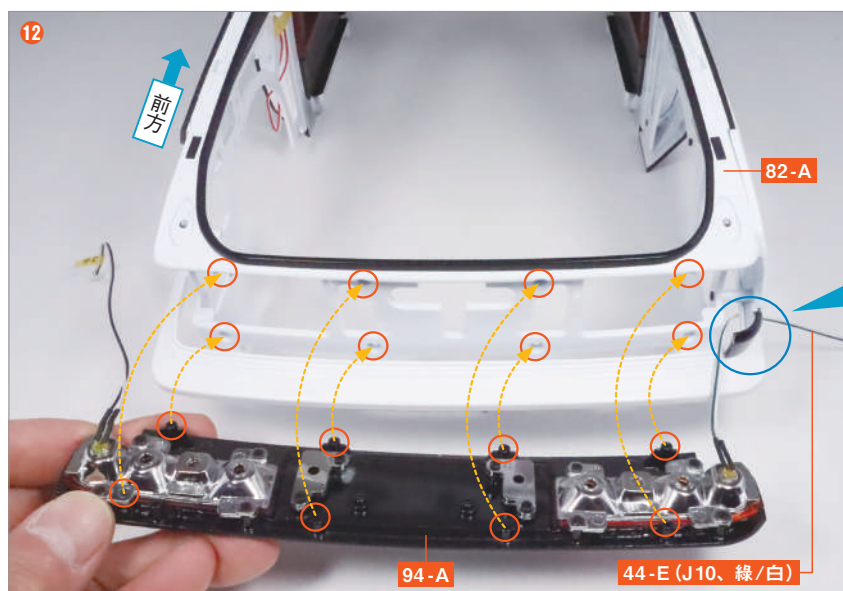

準備好已組裝至第93期的主車身 82-A。在步驟12~14中，將 94-A 的8個螺絲孔的突起對齊 82-A 後方8個螺絲孔的凹槽，並將其嵌入。

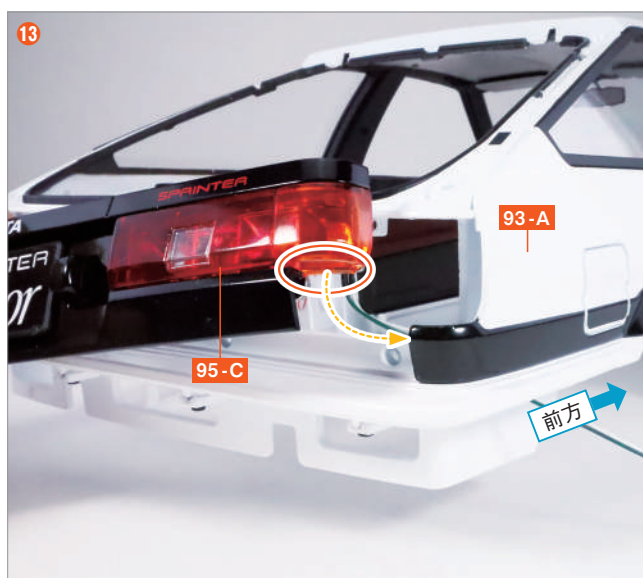


將 95-C 的下側邊緣插入 93-A 的內側。



將 94-A 上側的突起插入 82-A 下側。



將步驟 12 中的 94-A 上的 8 個螺絲孔突起，從右側依次對準 82-A 上的螺絲孔凹槽並插入。

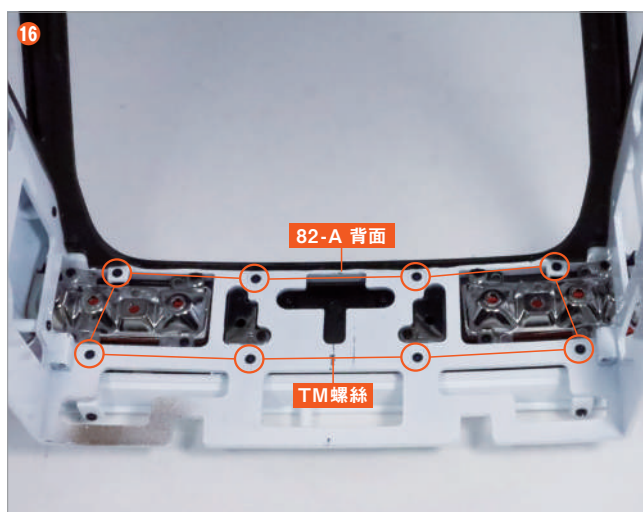


使用 0 號十字螺絲起子，從 82-A 的背面用 TM 螺絲固定 8 個位置。


step complete




step 3 安裝LED燈泡

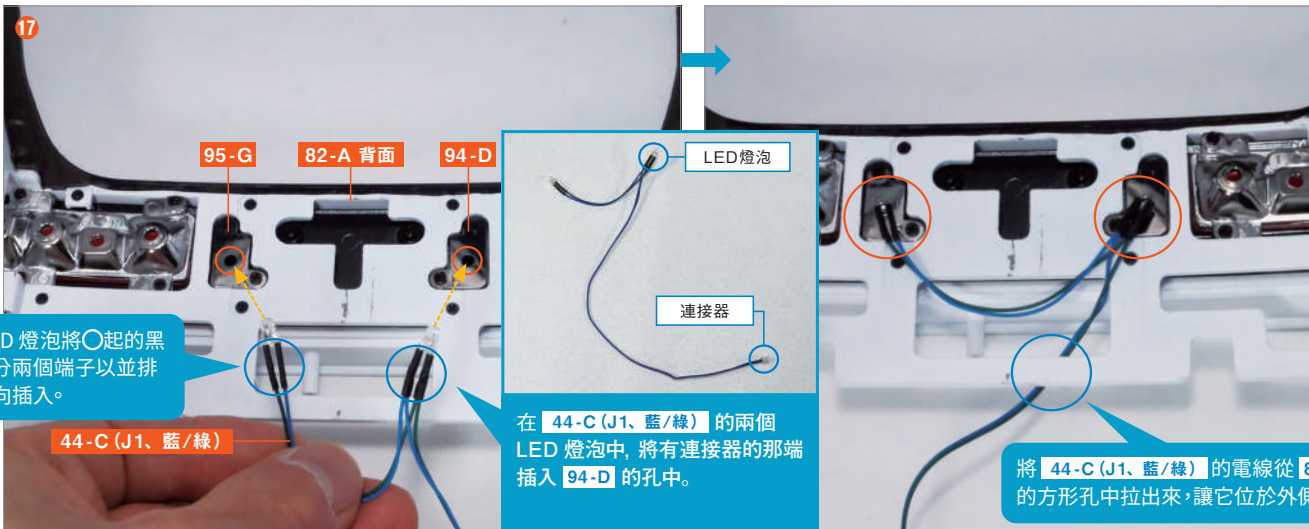

從 82-A 的背面，將 44-C (J1、藍/綠) 的兩個 LED 燈泡分別插入 95-G 和車牌燈反射器 (L) 94-D 的孔中。

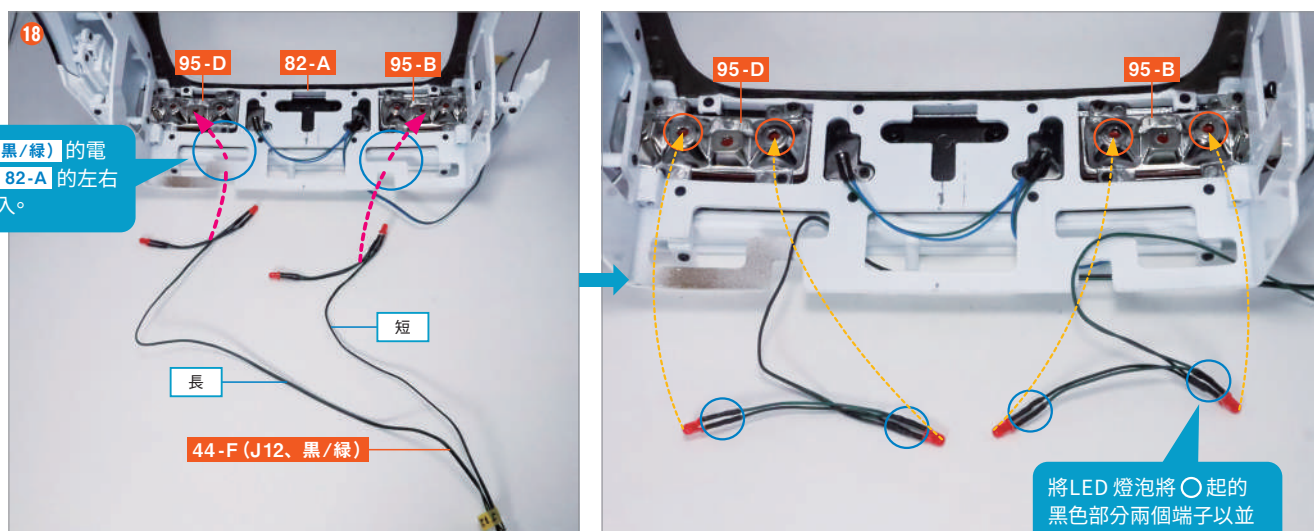



首先，將 44-F (J12、黑/綠) 的分成兩股的電線從 82-A 的外側穿過左右兩個孔。接著，將長電線的兩個 LED 燈泡插入 95-D 的孔中，將短電線的兩個 LED 燈泡插入 95-B 的孔中。

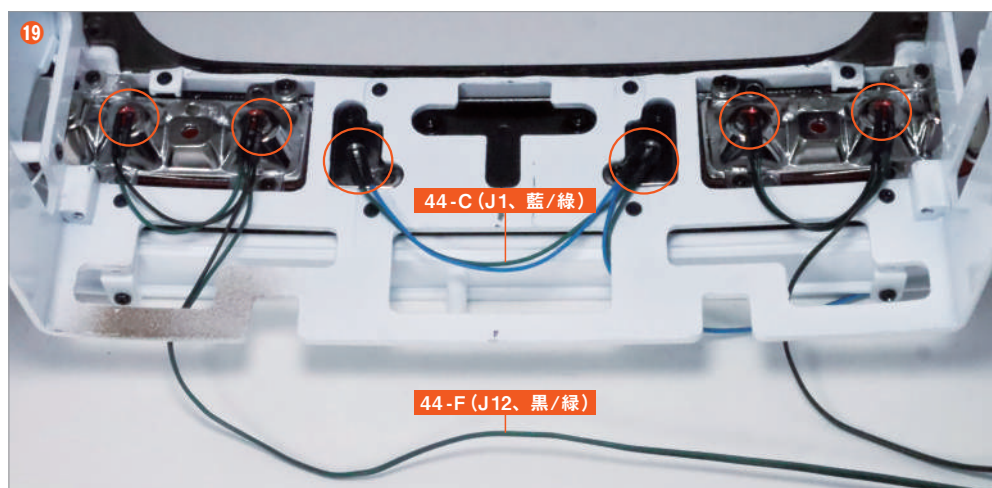

將 LED 燈泡插入後，將電線的根部小心地向
下彎曲，並且一旦彎曲後不要再恢復原狀。

在步驟 17 和 18 將 44-C (J1、藍/綠) 和 44-F (J12、黑/綠) 插入，結果應該會像這樣。

20

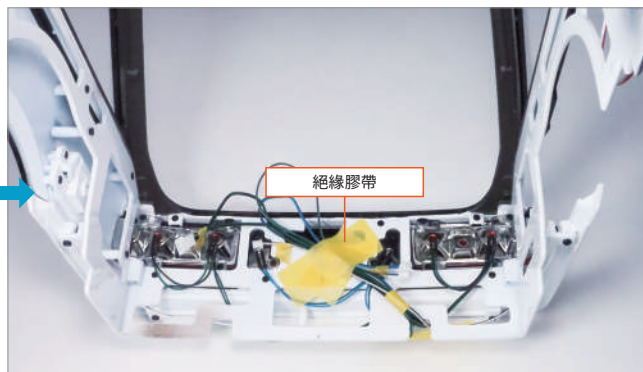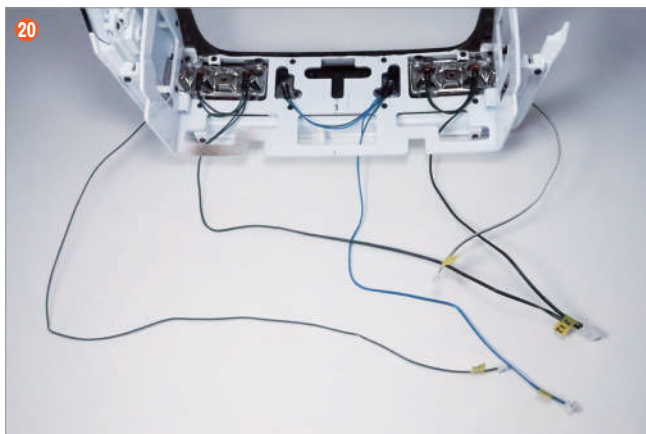

LED 燈泡安裝完成後，將電線用絕緣膠帶暫時固定，並暫時將其固定在主車身內側。

本期組裝

完成!

第95期的組裝到此完成，尾燈已經安裝到主車身上。
第96期將安裝左側的車身側板到主車身的左側後部。

DeAgostini
COLLECTIBLESSELECT
SHOP**1/8ガレージディスプレイキット**

週刊「スプリンタートレノ AE86」通信販売のご案内



工具棚



タイヤラック

※タイヤは付属しません。



工具カート

ハンドツール
開閉します

クリーパー



ジャッキ



工具箱

開閉します

※画像は試作品のイメージです。実際の商品・仕様は変更になる場合がございます。

AE86がより映える、
ガレージディスプレイキットを
数量限定で販売中!

詳細は「デアゴスティーニ・
セレクトショップ」でお知らせします。

デアゴ 通販

検索

