

第99期

在本期中，將在第97期和第98期中保管的零件安裝到後擋板飾條上，並完成後車門的組裝。然後，將這個組件安裝到已組裝至第96期為止的主車身後方。

組裝車身 (10) 安裝後車門



※零件名稱和組裝指南中的「左・右」是指乘坐時從駕駛座的視角來看。「右 (R)」指的是駕駛座側，而「左 (L)」指的是副駕駛座側。



※組裝指南中所使用的零件可能與提供的零件在部分規格上有所不同。
※除非組裝說明中另有說明，否則請使用十字螺絲起子1號進行組裝。

- 99-A 後板飾條
- 99-B 後板阻尼器×2
- 99-C 阻尼器支架上部 (L)
- 99-D 阻尼器支架上部 (R)
- 99-E 後板鎖
- 99-F 後板合頁支架×2
- 99-G 包裝托盤懸掛器×2
- AP螺絲 (1.7×4mm) ×1+備用
- KM螺絲 (1.4×4mm) ×2+備用
- QM螺絲 (1.4×3mm) ×6+備用
- SM螺絲 (1.7×3mm) ×4+備用
- TM螺絲 (1.7×4mm) ×9+備用

本期的 AP螺絲 與普通的 AP螺絲 尺寸相同，但提供的是銀色鍍膜材質的螺絲。


透過影片Check組裝步驟!

輕鬆使用QR碼存取最新影片和舊刊影片



※在車型設計上，其零件的形狀可能與實車有所不同。
※照片上的螺絲並不包含備用數量。

step 1 安裝後車門


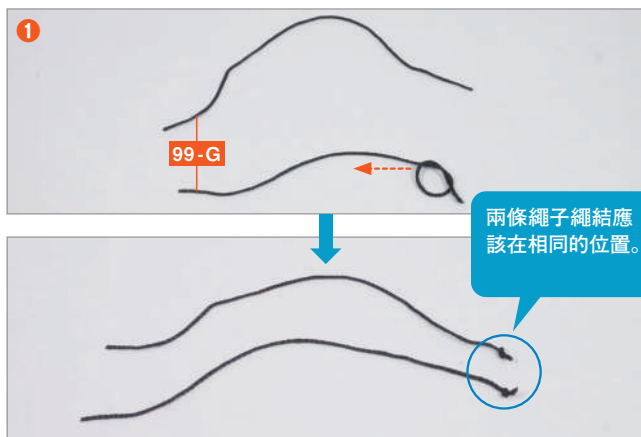


將兩條包裝托盤懸掛器 99-G 的兩端分別打雙結。



準備好在第98期中保管的阻尼器支架下部 (L) 98-B。取一個後擋板阻尼器 99-B，將 98-B 的螺絲孔與銀色的螺絲孔對準。

如果在步驟③中發現QM螺絲難以擰緊，可以在固定99-B之前，先將QM螺絲擰入98-B和98-C的螺絲孔中，預先切割螺紋；或者可以使用細圓形的鑽石銼或小型鑽頭（直徑1.0mm～1.2mm）擴大98-B和98-C的螺絲孔。

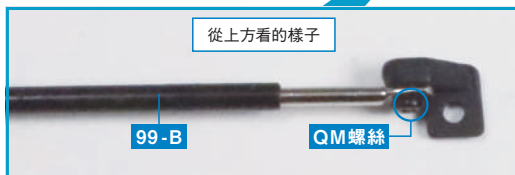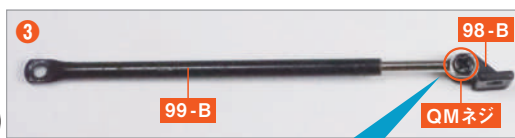



為了讓99-B能輕微移動，請不要將QM螺絲擰得太緊。

使用0號十字螺絲起子，並用QM螺絲進行固定。這時，將98-B平放在桌子等平坦的表面上，用手穩穩地按住，並確保螺絲起子垂直插入。




為了讓99-B能輕微移動，請不要將QM螺絲擰得太緊。


準備好在第98期中保管的阻尼器支架下部(R) 98-C。另一個99-B也同樣，將99-B的銀色螺絲孔與98-C的螺絲孔對準。然後，使用0號十字螺絲起子，並用QM螺絲進行固定。此時，將98-C平放在桌子等平坦的表面上，用手穩穩地按住，並確保螺絲起子垂直插入。

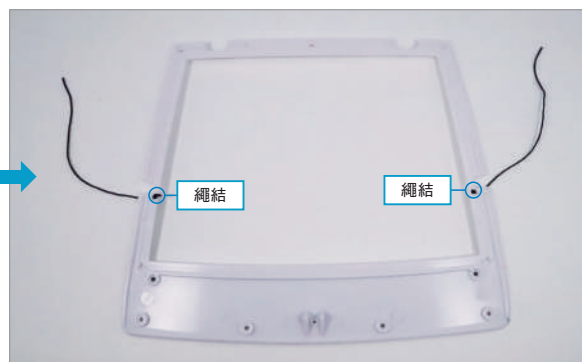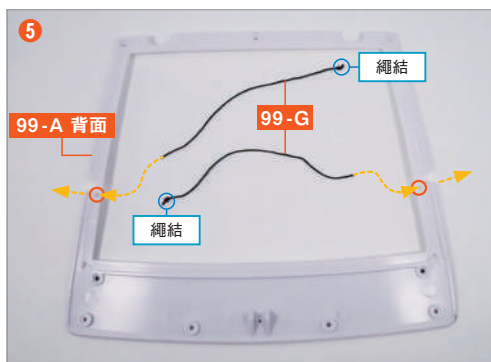


將後擋板飾條99-A背面的兩個孔中，分別插入兩條99-G繩結處沒有結的那一端，並將繩子拉緊至繩結處。

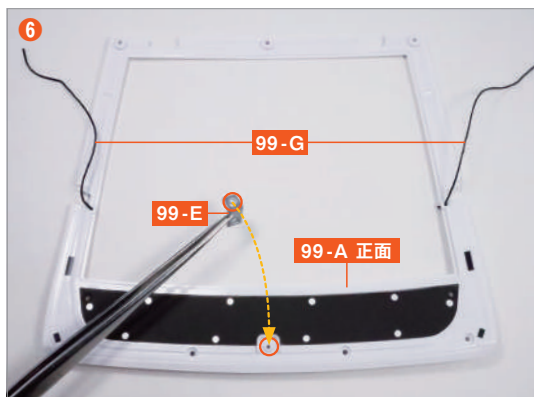


按住99-G不讓它脫落的情況下，將99-A翻到正面。將後擋板鎖99-E的螺絲孔突起對準99-A的螺絲孔凹槽，然後用AP螺絲固定。

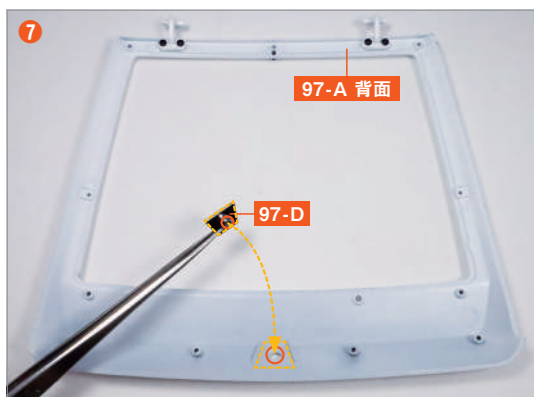


準備好在第97期中保管的後擋板面板97-A和後擋板鑰匙鎖芯97-D。按照片的方向，將97-D的圓形突起插入97-A背面的孔中。

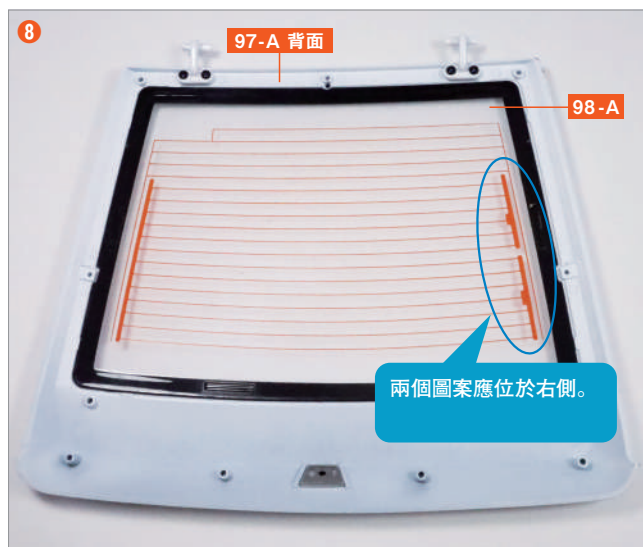


準備好在第98期中保管的後擋風玻璃 98-A。將 98-A 周圍有突起(窗框)的那一面從 97-A 的背面插入。

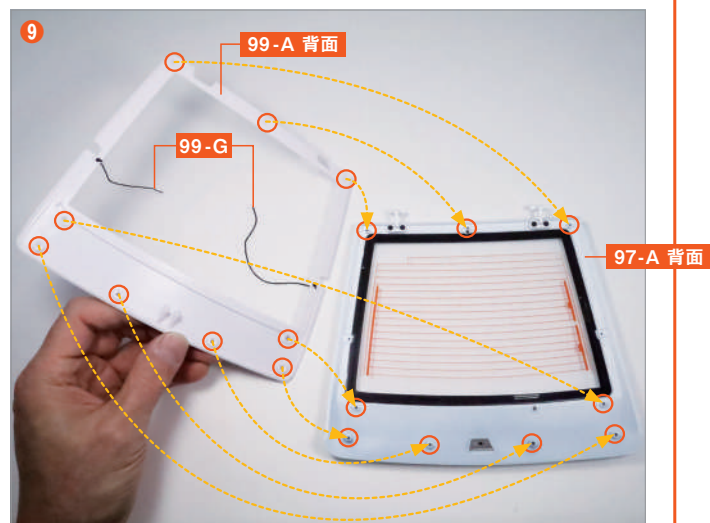


將 99-A 背面9個螺絲孔的凹槽與 97-A 背面9個螺絲孔的突起對齊。在此過程中,確保 99-G 的繩結不會從 99-A 的孔中脫落。

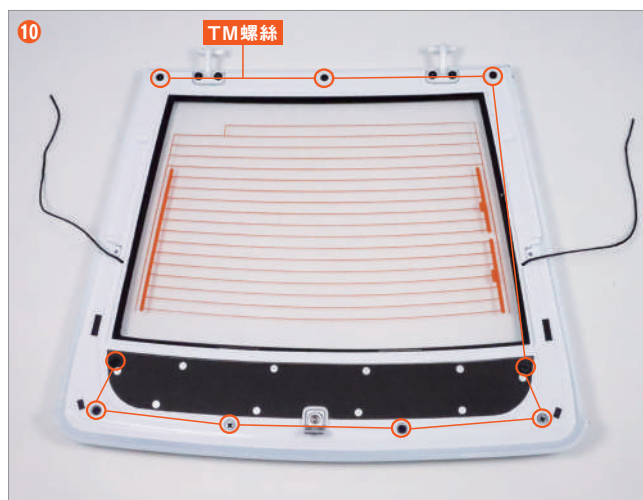

使用0號十字螺絲起子,並用 TM 螺絲 將9個位置固定。

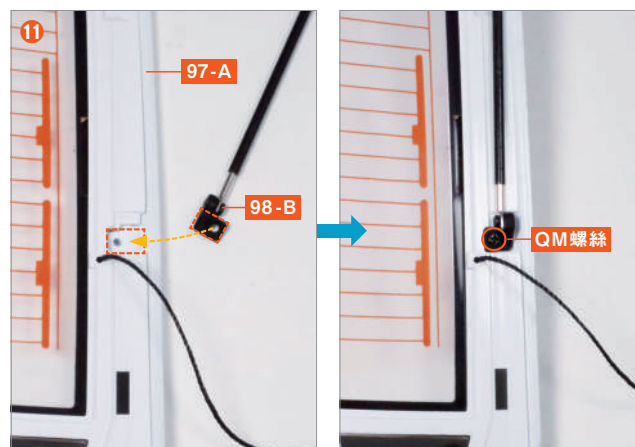



將在步驟3組裝的 98-B 方形的邊緣那一邊的螺絲孔對準 97-A 背面,位於右側的螺絲孔。然後,使用0號十字螺絲起子,並用 QM 螺絲 將其固定。

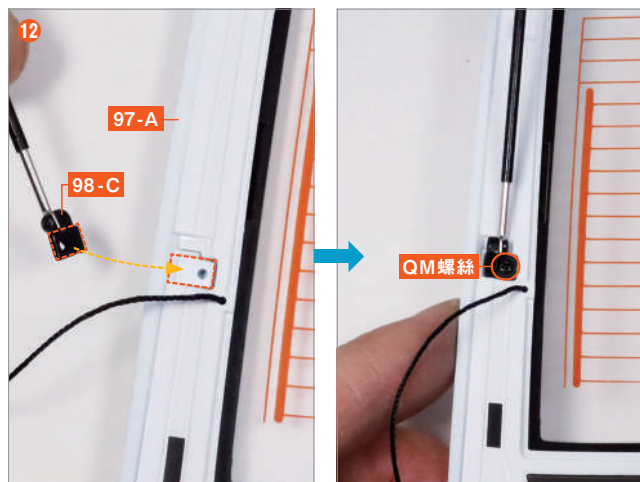


另一側也按照相同方式,將在步驟4組裝的 98-C 方形的邊緣那一邊的螺絲孔對準 97-A 背面,位於左側的螺絲孔。然後,使用0號十字螺絲起子,並用 QM 螺絲 將其固定。




step 2 將後車廂門安裝到主車身上

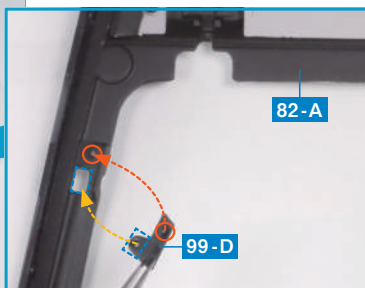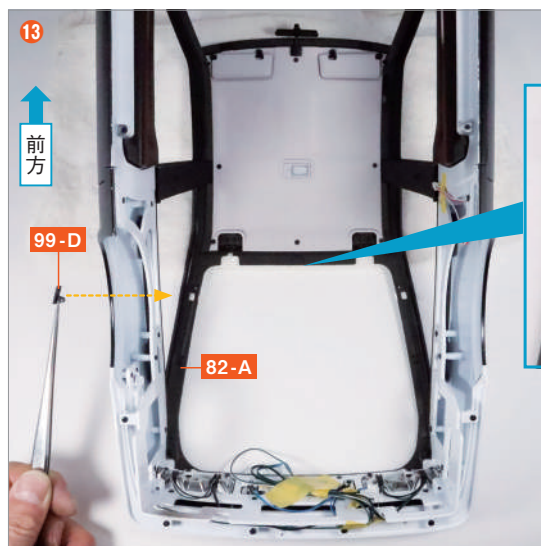

準備已組裝到第96期的主車身 **82-A**，並將其翻轉。將帶有螺絲孔的圓形突起的避震器支架上部 (R) **99-D** 插入 **82-A** 的方形孔中，並對齊 **99-D** 另一側的螺絲孔與 **82-A** 的螺絲孔。

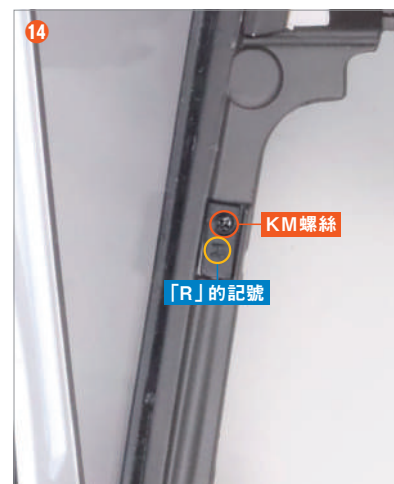


使用0號十字螺絲起子，用 **KM 螺絲** 進行固定。

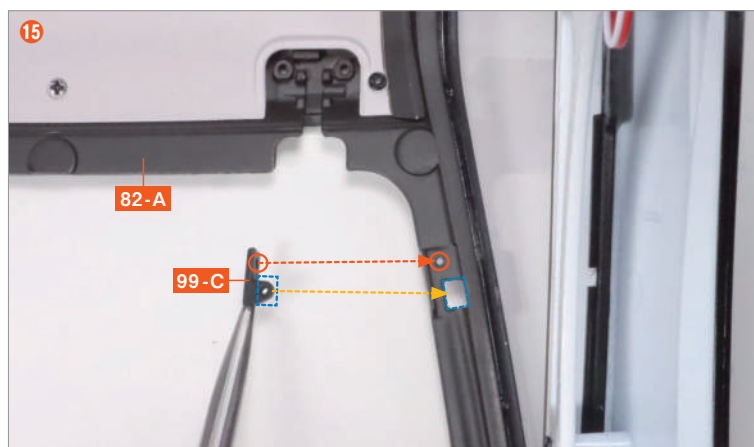

另一側也同樣，將帶有螺絲孔的圓形突起的避震器支架上部 (L) **99-C** 插入 **82-A** 的方形孔中，並對齊 **99-C** 另一側的螺絲孔與 **82-A** 的螺絲孔。



使用0號十字螺絲起子，用 **KM 螺絲** 進行固定。

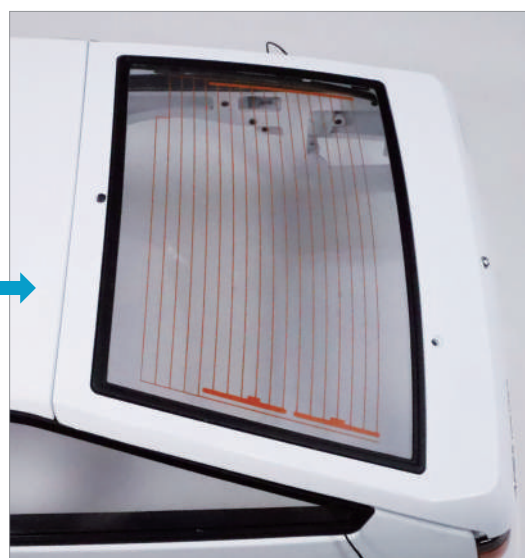

將 **82-A** 翻回正面。將左側後車門鉸鏈 (L) **97-B** 和右側後車門鉸鏈 (R) **97-C** 插入 **82-A** 後方的缺口中並組合起來。




按住 97-A 以防其脫落的同時，再次將 82-A 翻轉過來。取一個後車門鉸鏈支架 99-F，將其兩個螺絲孔與 82-A 上兩個螺絲孔的突起對齊，並用 SM 螺絲 進行固定。


另一側也同樣，將另一個 99-F 的兩個螺絲孔與 82-A 上兩個螺絲孔的突起對齊，並用 SM 螺絲 進行固定。




將 82-A 翻回正面，按照照片所示，對齊 99-B 的螺絲孔和 99-D 的螺絲孔。

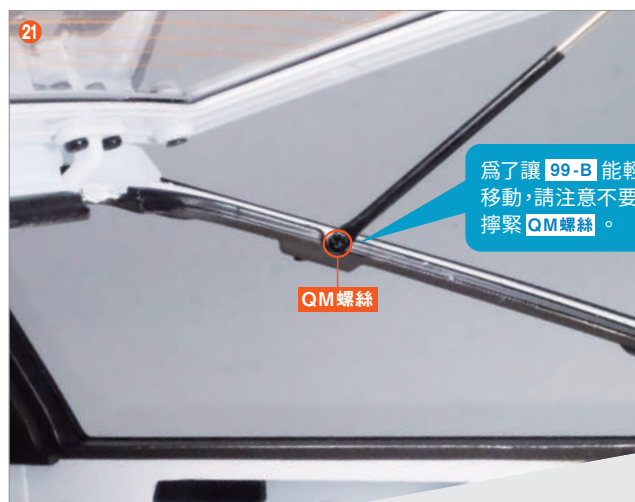

使用0號十字螺絲起子，用 QM 螺絲 進行固定。

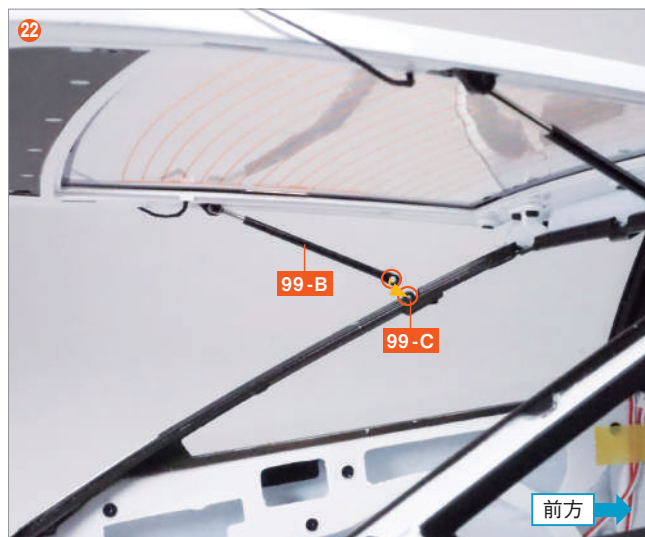

另一側也同樣，對齊 99-B 的螺絲孔和 99-C 的螺絲孔。

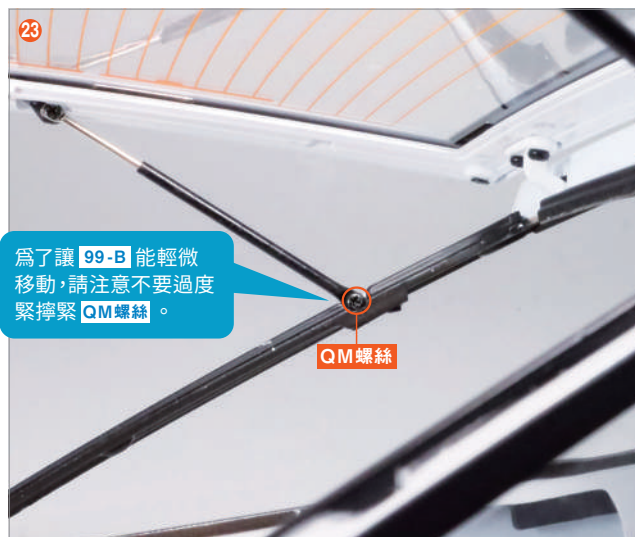

使用0號十字螺絲起子，用 QM 螺絲 進行固定。

24



後車門像照片中所示那樣可以開關。



在關閉後車門時，可能會有一點縫隙，但在後續的步驟中會確保關得緊密，所以這裡不成問題。輕輕用手指按壓，確認後車廂門是否完全關閉。

本期
組裝**完成!**

第99期的組裝到此完成。3門型號的AE86車身後部，已經安裝了作為其象徵的後車門。在第100期中，我們將開始組裝在第2期中提供的引擎蓋。

DeAgostini
COLLECTIBLESSELECT
SHOP**1/8ガレージディスプレイキット**

※画像はディスプレイイメージです。自重でモデルが壊れやすくなるため、ボンネットとリアハッチを開けたままでの長期間のディスプレイは避け下さい。
※ディスプレイケース(背景+ベースシート付属)は別売です。

AE86がより映える、
ガレージディスプレイキットを
数量限定で販売中!

詳細・ご購入は
デアゴスティーニ・セレクトショップにて▼

デアゴ 通販 検索

