



組裝底座③

本期將繼續組裝底座，並使其接近完成。
請小心處理大型零件。



95-1 亞克力棒×2



95-2 支撐零件



95-4 線扣



95-3 底座零件



95-5 線纜固定具



95-4 線扣



95-6 墊片×9 (預留零件)



95-7 磁鐵×2



PB螺絲 (M2.0×3mm) ×3



使用的道具

本期的組裝，需用到以下的道具
及材料。組裝前請先準備好。

☐ 螺絲起子
用於擰緊螺絲。

☐ 萬能膠
用於黏接金屬零件。

看影片確認
Check!

組裝影片連結。



圖示的意思



表示使用附贈的
螺絲固定的位置。



表示使用黏著劑的位置。
到時會介紹適合零件材質的
黏著劑。




警示注意
禁止事項。



重點解說工具特徵
及使用方法。


1 拆下零件

1

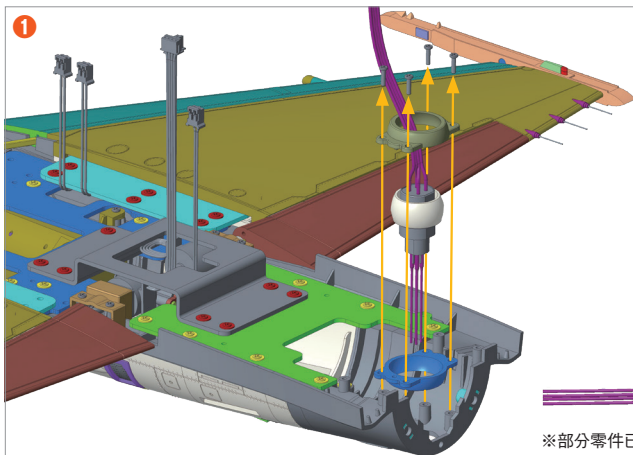

請參考第61期的組裝步驟，逐步拆卸零件。拆下的螺絲和零件將再次使用，請妥善保管以免遺失。在不拆除螺絲的情況下也可以取下 61-3，但此時請務必小心操作，避免損壞零件。


61-3

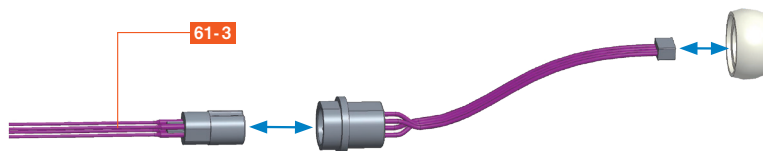

※部分零件已省略。

將第61期組裝的 61-3 零件拆下。


2 組裝底座

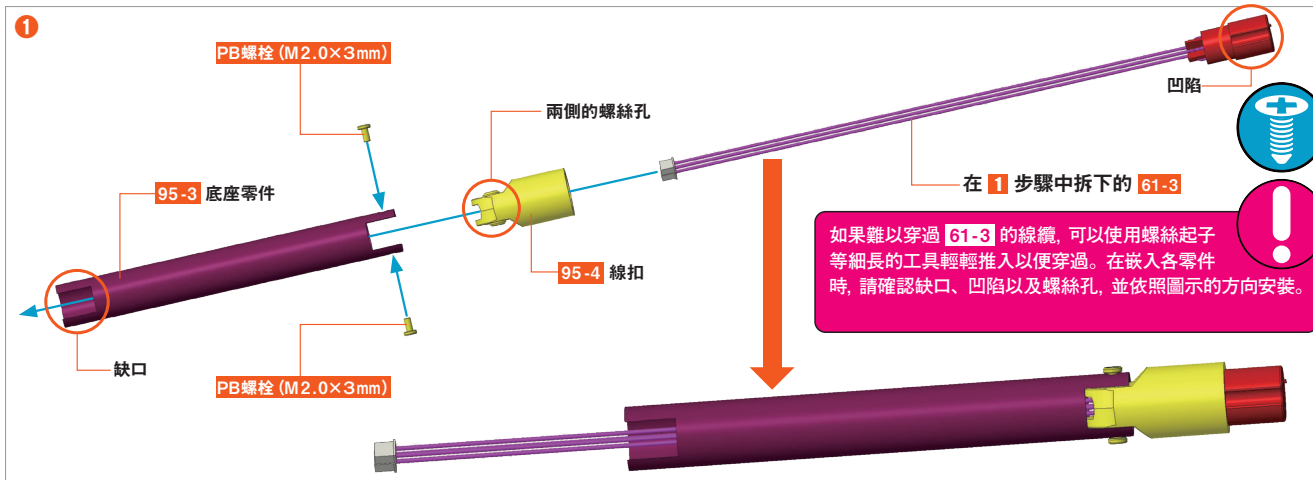



將 95-4 線扣插入 95-3 底座零件中，然後將 1 步驟中拆下的 61-3 線纜按照圖示穿過，再用 PB 螺絲 (M2.0×3mm) 在兩處固定。




將93期附帶的 93-10 貼紙從圖示位置撕下，並將其貼在 1 步驟中組裝的 61-3 線纜的照片位置上。

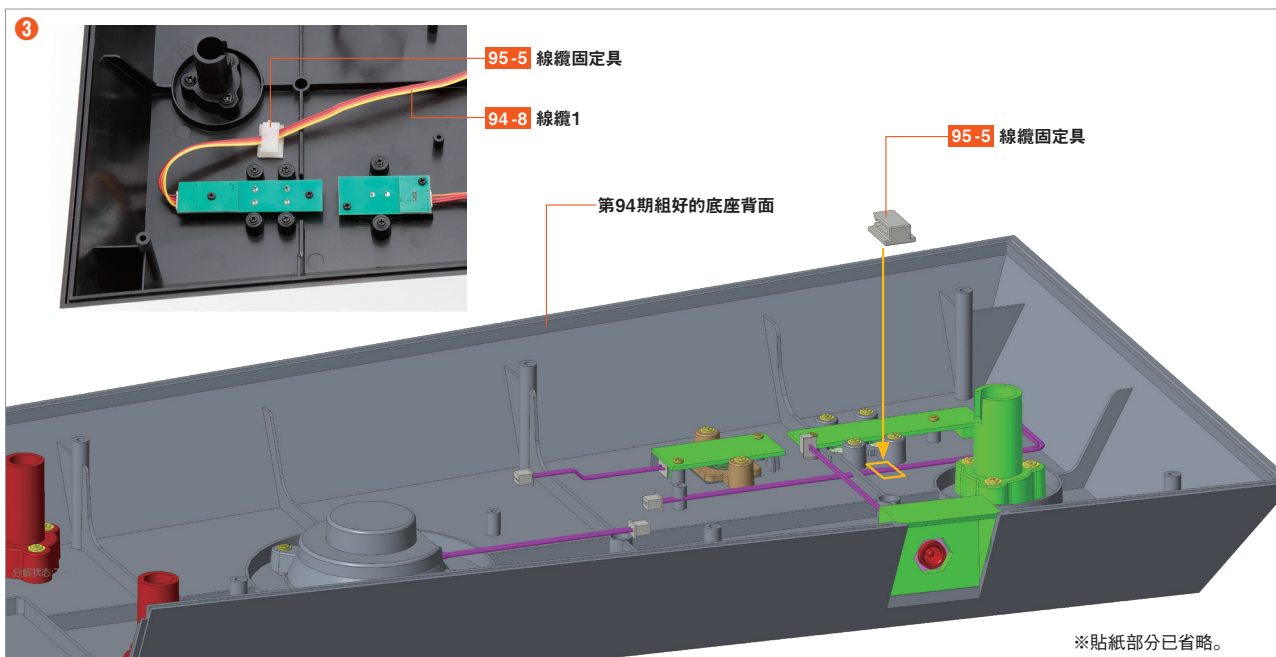

將在第94期組裝的底座背面，按圖示位置，撕開剝離紙後貼上 95-5 線纜固定具，並將 94-8 線纜1穿過其中。

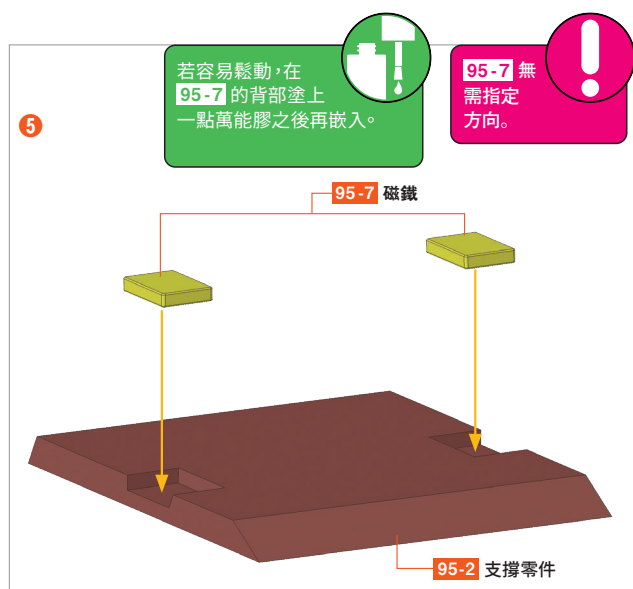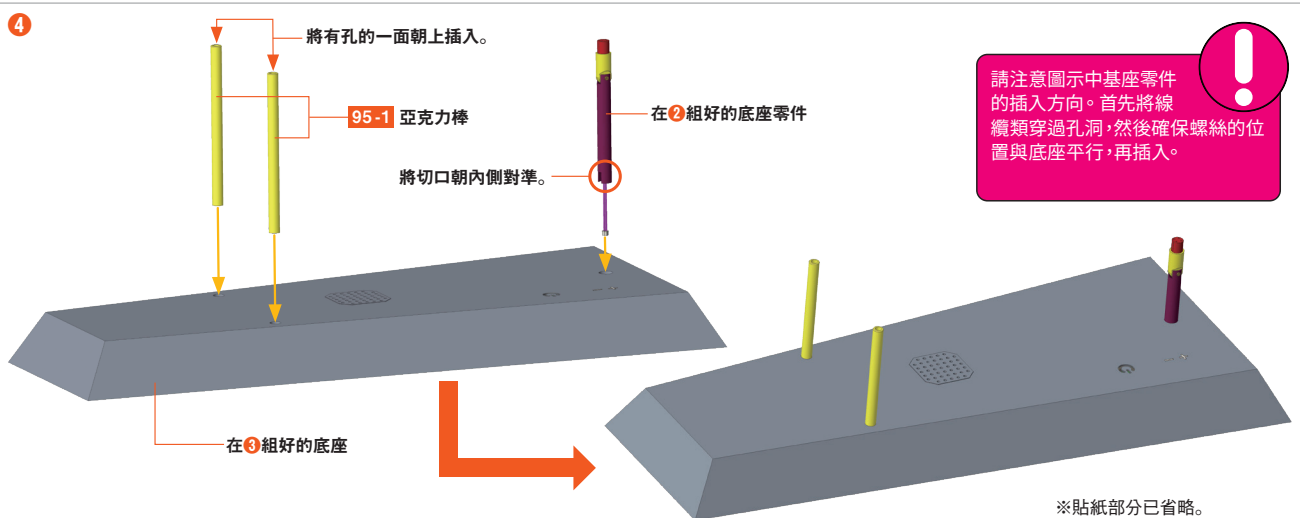

將兩個 95-7 磁鐵分別嵌入到 95-2 支撐零件的圖示位置。

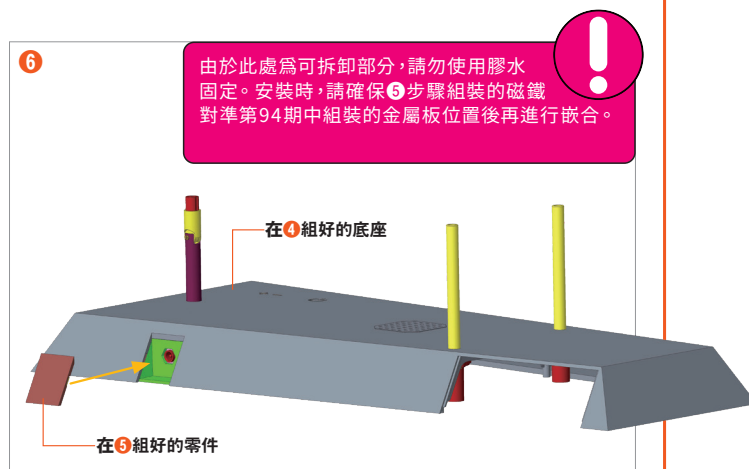

將⑤步驟組裝完成的零件嵌入到④步驟組裝完成的底座的圖示位置。

完成!

本期的組裝已完成。
預留零件將於後續期數中使用，請妥善保存。

