



【秋的风景 - 露營】

天花板、LED

本期組裝這裡！




本期的零件是「秋的风景 - 露營」的天花板。另外，也附贈讓後牆的月亮及地面的營火發亮的LED及光纖等的零件。組裝各零件，完成「秋的风景 - 露營」吧。



天花板、LED

在本期，組裝「秋的风景 - 露營」的天花板及LED。以之前相同的方法組裝天花板，在後牆的月亮及地面的營火裝上LED。

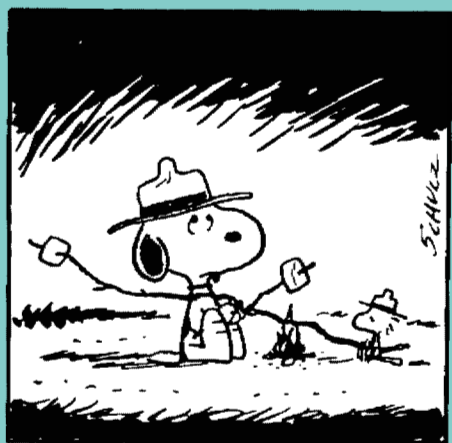

Beagle Scouts 經歷很多冒險，但也有樂趣。用營火烤的棉花糖，很適合用來療癒因不斷走路而疲憊的身體。然而，插棉花糖的樹枝太長，有時無法好好地烤棉花糖。






【秋的风景 - 露營】

組裝天花板 組裝LED


在本期, 要組裝「秋的风景 - 露營」的天花板及LED。用跟之前的相同方法組裝天花板, 在後牆的月亮及地面的營火裝設LED, 完成「秋的风景 - 露營」吧。

本期的零件

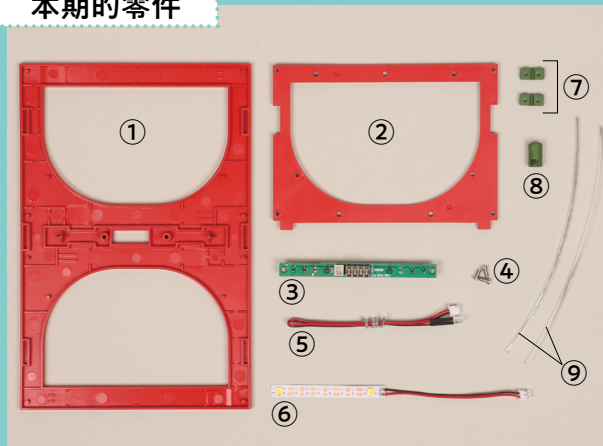


①天花頂板 ②內板 ③基板 ④螺絲 (PM2×4mm)×3 (1支備用) ⑤附月・營火用LED 電線
⑥附LED 電線 ⑦制動裝置×2 ⑧LED 燈座 ⑨光纖×2


組裝天花板

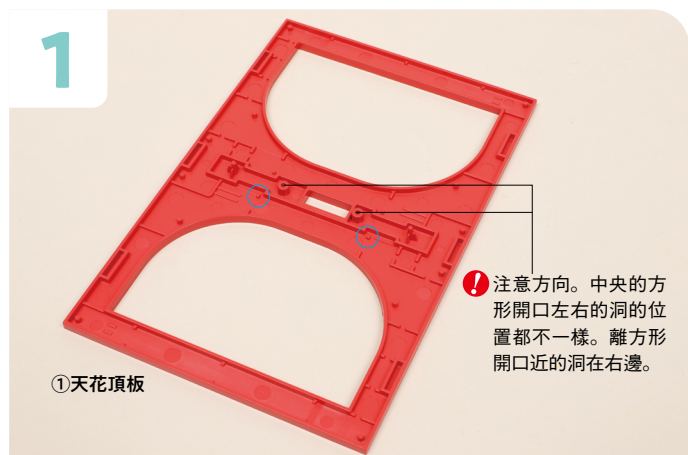


確認①天花頂板內側的面、藍圈部位的突起。在這個突起對好LED, 黏上附LED 電線。

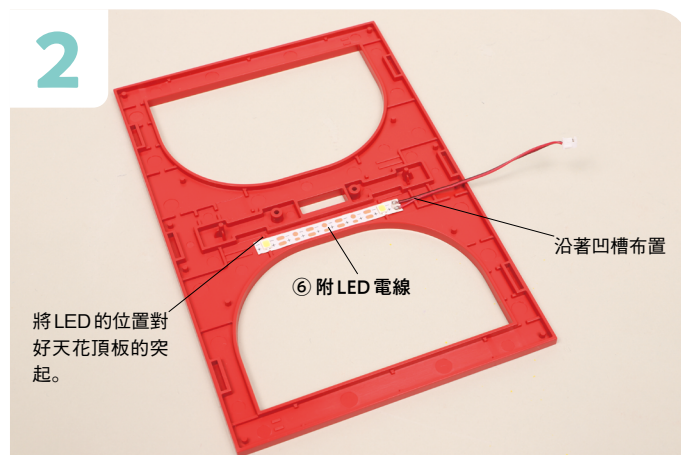

對好①天花頂板的凹陷處, 黏上⑥附LED 電線。請將LED的位置對好在1突起。

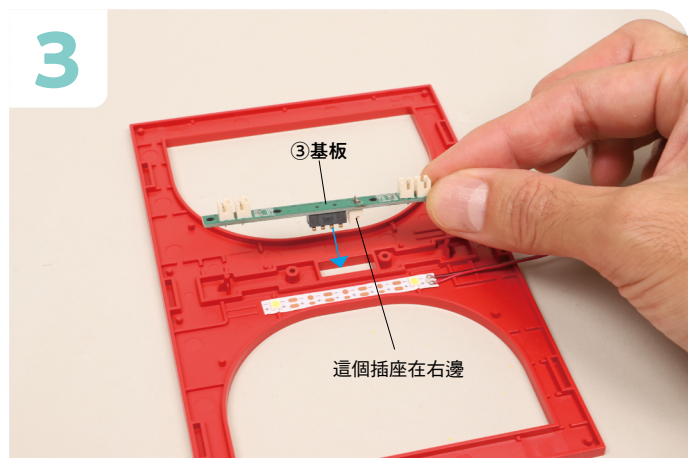


在天花頂板組裝③基板。將基板的端子部位收在天花頂板的洞, 在左右的洞裡插入突起。

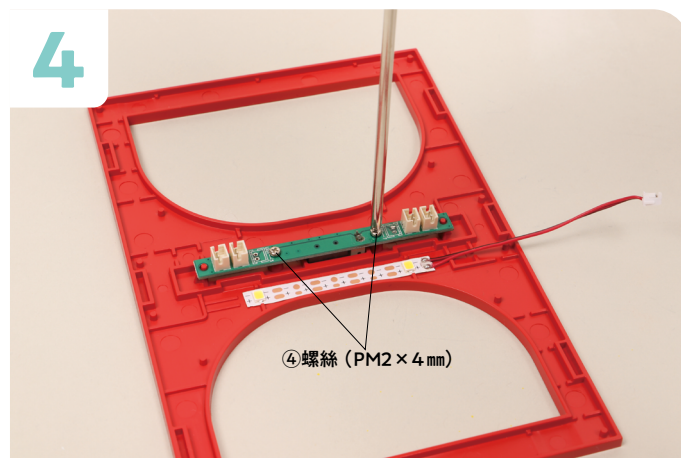

在基板的2處的洞裡, 鎖上④螺絲 (PM2×4mm) 固定。




組裝天花板

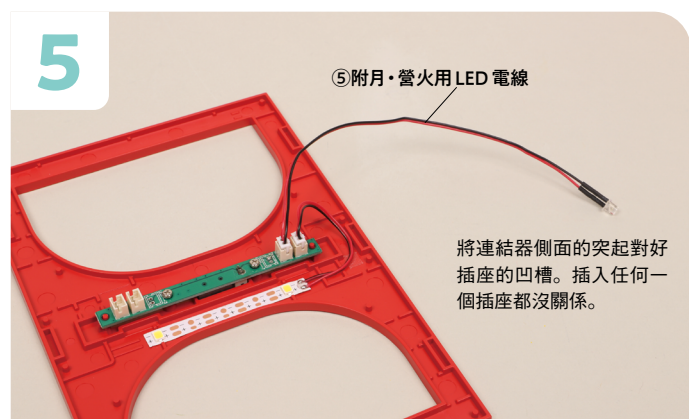

將⑥附 LED 電線的連接器與⑤附月・營火用LED電線的連接器, 插入基板的插座。



在天花頂板另一側那面的插座插入連接用電線的連接器, 連接電池盒等, 確認LED是否正確亮燈。

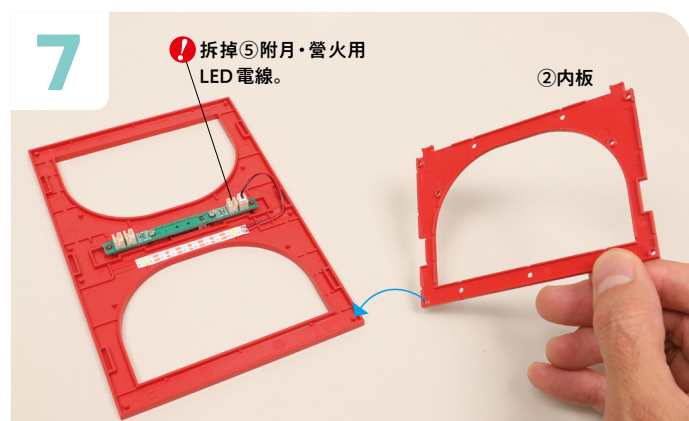

拆掉電池盒等以及⑤附月・營火用LED電線, 在天花頂板組裝②內板。



組裝LED



⑧LED插座的話, 在大開口那一側裝上LED, 另一側裝上光纖。




在⑧LED燈座插入⑤附月・營火用LED電線的LED。在燈座的內側抹快乾膠之後, 請插入到最底部, 確實地固定住。



組裝指南


組裝 LED

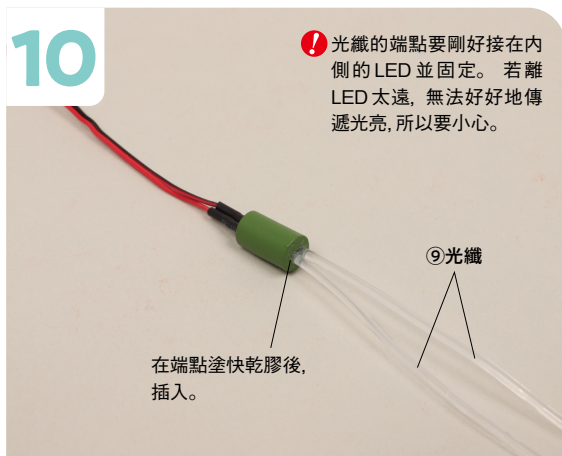


在⑧ LED 燈座另一側的洞里插入 2 條光纖。在光纖的端點塗快乾膠後插入，請剛好接在內側的 LED。




將「露營」場景的地面謹慎地拆掉，翻過面後放著。接著，將在 10 裝上的光纖的另一端插入地面的照片位置的洞。

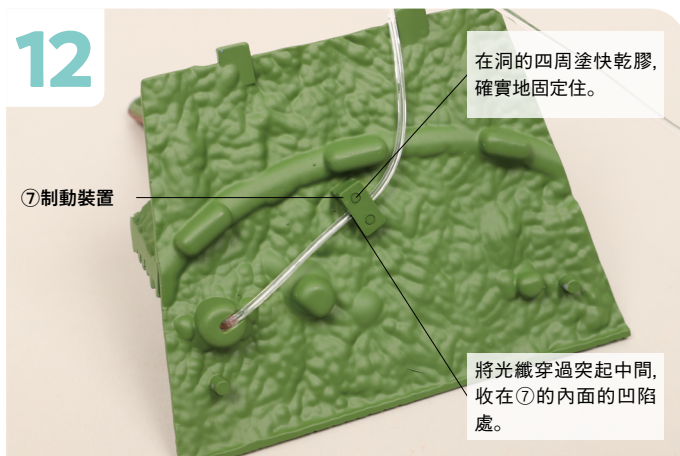


將 11 裝好的光纖如照片所示地引導，跟 ⑦ 制動裝置組裝在一起。

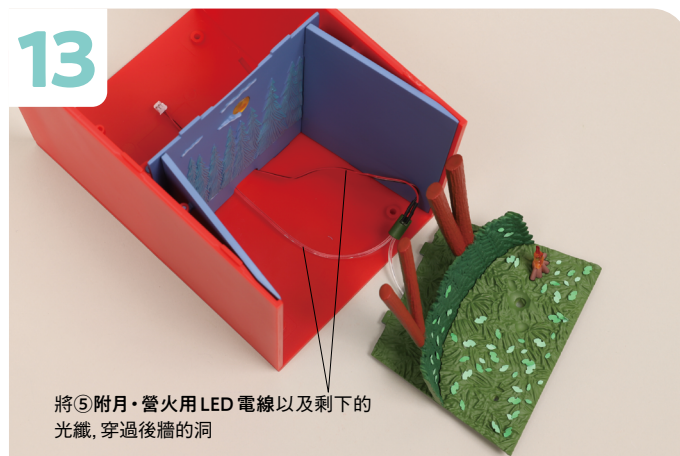

將地面組裝在盒子裡。首先，從地面延伸出來的⑤附月・營火用 LED 電線以及剩下的光纖穿過後牆下方的洞，從另一側出來。

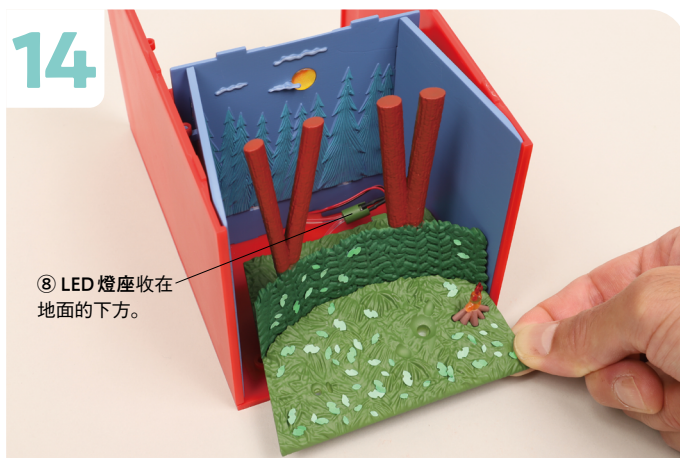

拉出從後牆的另一側出來的⑤附月・營火用 LED 電線以及光纖後，組裝地面。

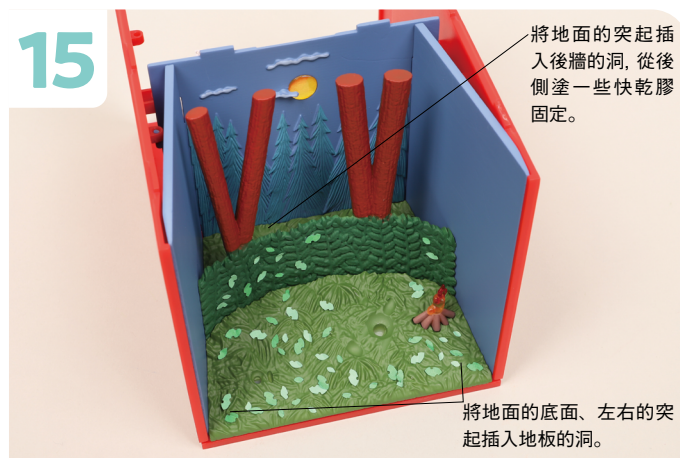

地面的話，將後側的 2 處突起插入後牆的洞之後，按壓著前側，將底面的突起插入地板的洞後組裝。



組裝 LED

16

! 剛好接在月亮的下方並固定。若有空隙將無法確實傳遞光亮，請小心。

收在突起中間

從後牆的後側發光的光纖前端塗快乾膠，黏在月亮的下方。

17

⑦制動裝置

與 12 相同的方法，組裝剩下的⑦制動裝置。

18

盡可能地拉出⑤附月・營火用 LED 電線，將連結器引導至上方。

將光纖及⑧LED 燈座剩下的部分，推到地面的下方。

將光纖及⑧LED 燈座剩下的部分推到地面的下方，盡量不要讓光纖彈出、盡量地拉出⑤附月・營火用 LED 電線，將連結器引導到上方，黏上紙膠帶等固定住。

19

! 在下期會拆掉，所以還不要用黏著劑等固定。

天花板會在下期固定。在這階段的組裝先不要固定。首先，將 7 組好的天花板像照片一樣地靠近盒子。

20

將⑤附月・營火用 LED 電線的連結器插入基板的插座。

將引導至後牆上方的⑤附月・營火用 LED 電線的連結器插入到基板的插座後，組裝天花板。

本期完成



裝飾了公仔的「露營」場景完成。若公仔容易脫落，就用快乾膠或雙面膠帶固定。

